


Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES2DB z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Nr kat. 7405100

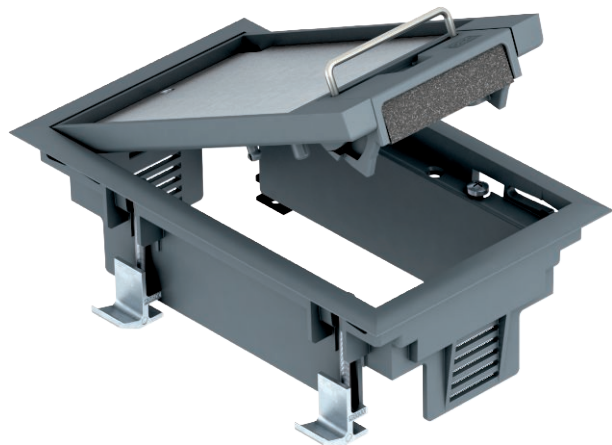

Kaseta zasilająca z uchwytem do podnoszenia, na 3 x Modul 45 w 1 uniwersalnej puszcze instalacyjnej UT3, do zastosowania w podłogach systemowych.



PA Poliamid

Dopełniający tekst produktu
wskazówka

Do montażu maksymalnie 2 sztuk osprzętu z płytką centralną 50.

Dopełniający tekst produktu

Dane podstawowe

Nr kat.	7405100
Typ	GES2 DB 7011
Oznaczenie 1	Kaseta na osprzęt
Oznaczenie 2	do montażu w podłodze podw.
Wymiar	192x118x91
Kolor	stalowo-szary
Numer RAL	7011
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	66,40 kg/100 szt.


Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES2DB z uchwytem do podnoszenia pokrywy

Nr kat. 7405100



Dane techniczne

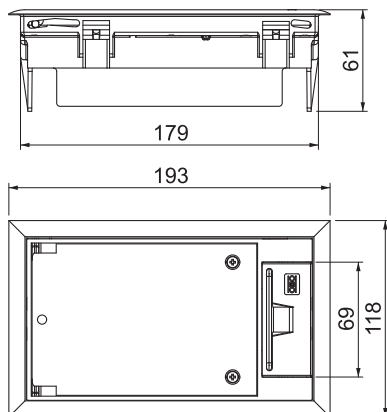

Wymiar h	73,00 mm
Szerokość, wymiar zewnętrzny	118,00 mm
Szerokość, wymiar montażowy	104,00 mm
Długość, wymiar zewnętrzny	194,00 mm
Długość, wymiar montażowy	180,00 mm
Ilość urządzeń do zabudowy	3,00
Liczba puszek instalacyjnych	1,00
Grubość wykładziny podłogowej	5,00 mm
Rama ochronna wykładziny podłogowej	☒
Pielęgnacja podłogi	suchy
Wykonanie	prostokątne
Możliwość montażu uszczelki	☐
Głębokość montażowa	73,00 mm
Wysokość posadzki	73 mm
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	☒
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	☐
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☐
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☐
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒
Odpowiednie do podłóg drewnianych	☒
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	☐
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	☒
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	2
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250
Mechanizm otwierania	uchwyt do podnoszenia
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	☐
Typ systemu montażu	UT3
Aprobata	KEMA, VDE, ÖVE, UL