


Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca kwadratowa, do wylewki o wysokości 55 mm

Nr kat. 7405037

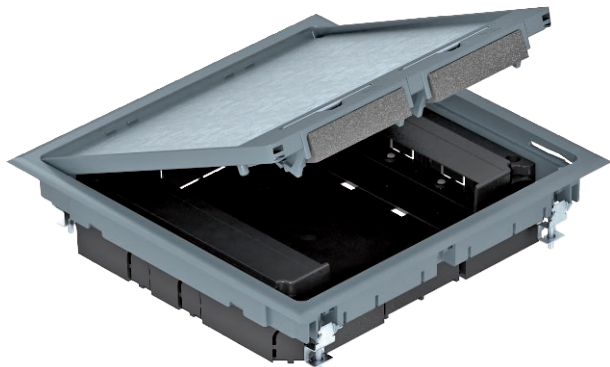

Kaseta zasilająca GES9 o stałej wysokości 55 mm. Wielkość kasety wystarcza na jedno do dwóch stanowisk pracy w biurze.

Kaseta jest wyposażona w zamontowane fabrycznie metalowe puszki na urządzenia, do których bezpośrednio wmontowuje się gniazda zasilające. Są one zamontowane z boku i posiadają własne odciążenie ciągu. Kierunek wtykania gniazd to 105°. Ze względu na niewielką ilość miejsca mogą być stosowane wyłącznie przewody przyłączeniowe z wtyczkami kątowymi. Przyłącza danych można wykonać za pomocą wsporników montażowych z otworami montażowymi do modułowych systemów wtykowych.




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	7405037
Typ	GES9 55U V 7011
Wymiar	263x263x59
Kolor	stalowo-szary
Numer RAL	7011
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	1,00 szt.
Waga	206,70 kg/100 szt.

Dane techniczne

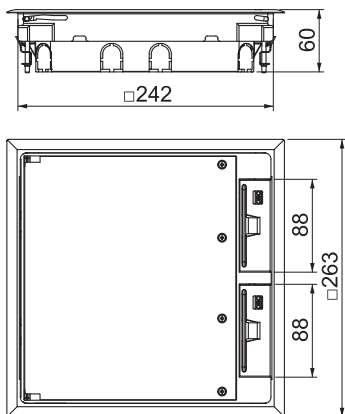

Wymiar h	55,00 mm
Ilość urządzeń do zabudowy	8,00
Grubość wykładziny podłogowej	5,00 mm
Rama ochronna wykładziny podłogowej	☒
Pielęgnacja podłogi	suchy
Wykonanie	kwadratowa
Możliwość montażu uszczelki	☐
Głębokość montażowa	55,00 mm
Wysokość wylewki (jastrychu)	55 mm
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	☐
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	☐
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☒

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca kwadratowa, do wylewki o wysokości 55 mm

Nr kat. 7405037



Dane techniczne

Odpowiednie do kanału pod- podłogowego zalewanego beto- nem	☒
Odpowiednie do podłóg pod- wójnych	☒
Odpowiednie do podłóg dra- żonych	☒
Odpowiednie do kanałów pod- podłogowych	☒
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	☐
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	9
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa
Wersja o zwiększonej wytrzy- malości	☐