


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji

Nr kat. 6052640

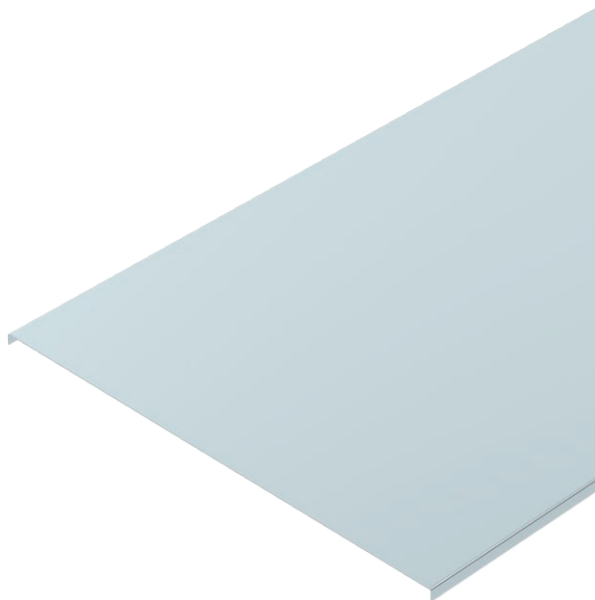

Nieperforowana pokrywa do koryt kablowych i siatkowych.



St	stal
DD	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.
Dopełniający tekst produktu	W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.

Dane podstawowe

Nr kat.	6052640
Typ	DRLU 050 DD
Oznaczenie 1	Pokrywa pełna
Oznaczenie 2	do korytek i drabinek kabł.
Wytwórca	OBO
Wymiar	50x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	DD
Najmniejsza jednostka sprzedaży (VG)	3,00 m
Waga	59,77 kg/100 m


Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa, bez perforacji

Nr kat. 6052640



Dane techniczne

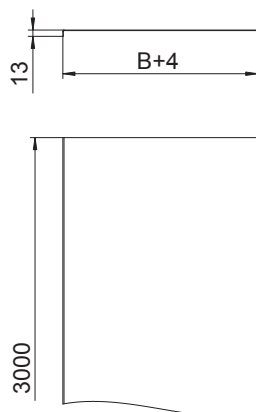

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	50,00 mm
Wysokość	13,00 mm
Wymiar B	50,00 mm
Wymiar H	15,00 mm
Rodzaj mocowania	Klamra pokryw
Grubość blachy	0,75 mm
Odpowiednie do koryta kablowego	☒
Odpowiednie do korytka siatkowego	☒
Odpowiednie do drabiny kablowej	☒
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐