

Dawna nazwa Flexcon R.

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.

Korzyści

- Dzięki zastosowaniu membrany workowej woda nie ma kontaktu ze stalowym wnętrzem naczynia.


Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 6 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.
- Min. / Maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.
- Konstrukcja spawana.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002) (18 litrów dostępne również w kolorze białym (RAL 9010)).
- Baseflex 35 - 80: standardowo wyposażone w nogi.
- Kołnierz ocynkowany.



Opis	Baseflex exp. vessel 50/1.5 [6bar]	
Numer katalogowy	25306	
Kod EAN	08712874253063	
Model	<u>Baseflex 8 - 80</u>	
Pojemność [l]	50	
Ciśnienie wstępne [bar]	1,5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6	
Wymiary	A [mm]	390
	B [mm]	607
	Ø C [mm]	330
	D [mm]	70
Przyłącze (E)	G $\frac{3}{4}$ " M	
Waga [kg]	8,7	



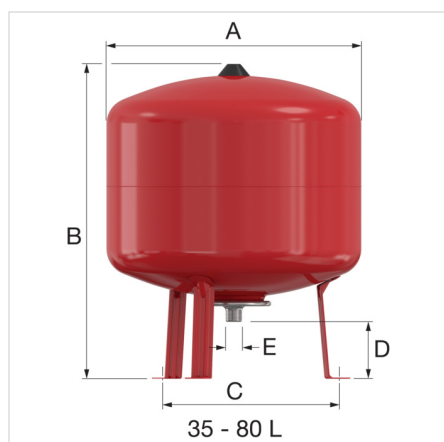

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Pressure increase/decrease
Klasa	Naczynie wzbiorcze membranowe
Nazwa produktu	Baseflex 50/1,5, 6 bar, naczynie wzbiorcze
Marka	Flamco
Rodzaj produktu	50L/1.5 [6bar]

Atrybuty

Finalne ciśnienie [bar]	6
Do wody pitnej	Nie
Objętość [l]	50
Ciśnienie wstępne [bar]	1.5
Ze stałym wspornikiem ściennym	Nie
Pozycja, pionowa	Tak
Maksymalna temperatura medium (ciągła) [°C]	70
Pozycja, pozioma	Nie
Z nogami	Tak
Z wymienną membraną	Nie
Nominalna średnica wewnętrzna, połączenie elastyczne	¾" (20)
Średnica zewnętrzna rury, połączenie elastyczne [mm]	26.9
Połączenie	Gwint zewnętrzny rurowy Whitwortha, walcowy, do gazu (BSPP)
Kolor	Czerwony
Średnica [mm]	390
Wysokość [mm]	607

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

[Instrukcja montażu i obsługi](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[PED Module D](#)

[PED Module D1](#)

[EU Declaration of Conformity Module A](#)

[Baseflex DWG](#)

[Baseflex STEP](#)

[Baseflex RFA](#)

[Katalog produktów \(pdf\)](#)

Flamco Meibes Sp. z o.o.
Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
F +48 65 529 59 69
E info@flamco.pl
I flamcogroup.com/pl