

Karta charakterystyki technicznej

Puszka do ścian płytowych HW 61, hermetyczna

Nr kat. 2003808



Jednoczęściowa puszka do ścian płytowych z hermetycznymi wejściami membranowymi, do stosowania w ścianach o głębokości zabudowy co najmniej 61 mm i grubości panelu 5 - 40 mm.


- 2 x 3 kopułki śrubowe
 - Śruby, uchwyty zaciskowe
 - 2 przepusty kombinowane do 20 i 25 mm
 - 2 wejścia na kable NYM 3 x 1,5 mm
 - 2 wejścia na kable NYM 3 x 2,5 mm² lub 5 x 1,5 mm²
 - Hermetyczne połączenie z innymi puszkami za pomocą złączki typu ZH 11-V
- Akcesoria w zestawie: 10 x złączki typu ZH 11-V



Dane podstawowe

Nr kat.	2003808
Typ	HG 61-L
Oznaczenie 1	Puszka naścienna HW Cavity
Oznaczenie 2	hermetyczny
Dostępny od	01.10.2021
Wymiar	Ø68mm, H61mm
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	2,75 kg/100 szt.

Dane techniczne

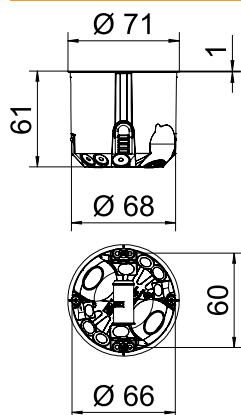

Wysokość	61,00 mm
Średnica	68,00 mm
Liczba wlotów	10
Liczba wkładek	1
Rodzaj wlotu	Otwór do wybijania na kable NYM, kable do transmisji danych i peszle
Wykonanie	Pojedynczy
Model	Puszka instalacyjna
Mocowanie osprzętu	przykręcanie
Pokrywa	bez
Średnica wyfrezowanego otworu	68,00 mm
Kształt	okrągła
Dla średnicy rury	20/25 mm
Wejścia kablowe 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Wejścia kablowe 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Wejścia kablowe 3 x 1,5 mm ²	4
Przeznaczony do płyt o grubości	5,00 - 40,00 mm
Bezhalogenowy	☒
Ze śrubami	☒
Przekrój znamionowy	1,50 - 2,50 mm ²
Odporny na uderzenia	☒
Stopień ochrony	IP30

Karta charakterystyki technicznej

Puszka do ścian płytowych HW 61, hermetyczna

Nr kat. 2003808



Dane techniczne

Hermetyczna

☒

Tabela 1

				
	1,5 mm²	2,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²
	5	4	7	5
	15	12	21	15

Tabela 1