



ZAWÓR BALANSOWY zSTA



Materiał kadłuba	Ciśnienie nominalne	Średnica nominalna	Max. temperatura
H Mosiądz	D 25 bar	DN 15-50	120°C

CECHY

- wysoki stopień szczelności (klasa A wg EN – 12266-1)
- wysoka precyzja pomiaru różnicy ciśnienia na kryzie o stałej wartości Kvs
- pokrętko ręczne ergonomiczne i niewznoszące z dokładną podziałką nastawy
- bezpieczny ekologicznie
- możliwość blokady nastawy

ZASTOSOWANIE

branże



CIEPŁOWNICTWO

CHŁODNICTWO
I KLIMATYZACJE

media




GLIKOL

WODA
PRZEMYSŁOWACZYNNIKI
NEUTRALNE

FIG.221

MATERIAŁY, WYMIARY

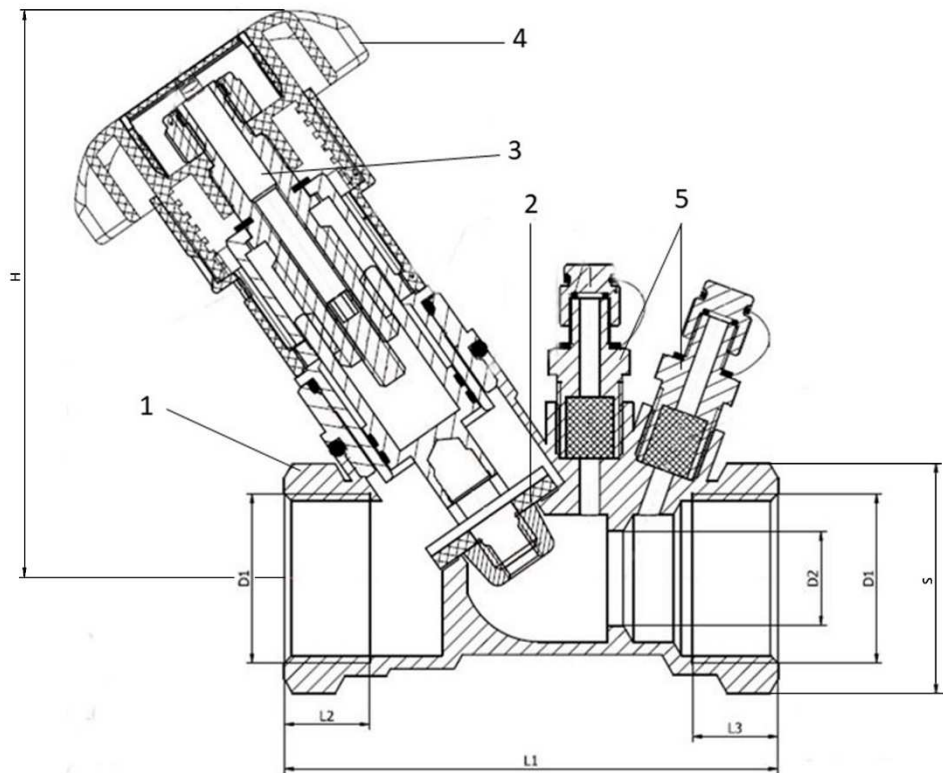


	Materiał kadłuba	H
	Wykonanie	60
1	Kadłub	CuZn36Pb2As
2	Grzyb	CuZn36Pb2As
3	Trzpień	CuZn36Pb2As
4	Kółko ręczne	Poliamid
5	Zaworki pomiarowe	CuZn36Pb2As + EPDM
Max. temperature		120°C


DN	15	20	25	32	40	50
Materiał kadłuba	H					
L1 (mm)	77	82	97	115	129	152
H (mm)	95	105	113	123	133	141
S (mm)	27	33	41	49	56	68
L2 (mm)	13,5	14	15	19	19	23,5
L3 (mm)	15	14,5	17	19	19	23,5
D1	G ½"	G ¾"	G 1"	G 1 ¼"	G 1 ½"	G 2"
D2 (mm)	8,5	14,5	18,5	24,5	31	38
Ciężar (kg)	0,41	0,45	0,70	1,02	1,32	1,81

WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU

DN	15	20	25	32	40	50
Scala	Kv [m³/h]					
0,5	1,00	2,71	2,48	4,52	5,13	7,07
1,0	1,27	3,55	3,35	6,50	7,76	9,67
1,5	1,43	3,88	3,91	7,72	9,32	11,37
2,0	1,60	4,12	4,35	8,58	10,62	12,98
2,5	1,76	4,33	4,80	9,44	12,01	14,57
3,0	2,00	4,53	5,40	10,31	13,74	16,29
3,5	2,22	4,75	6,17	11,09	15,18	18,26
4,0	2,34	4,94	6,80	12,32	16,53	20,34
K _{sig}	2,28	7,79	11,91	21	33,66	49,81

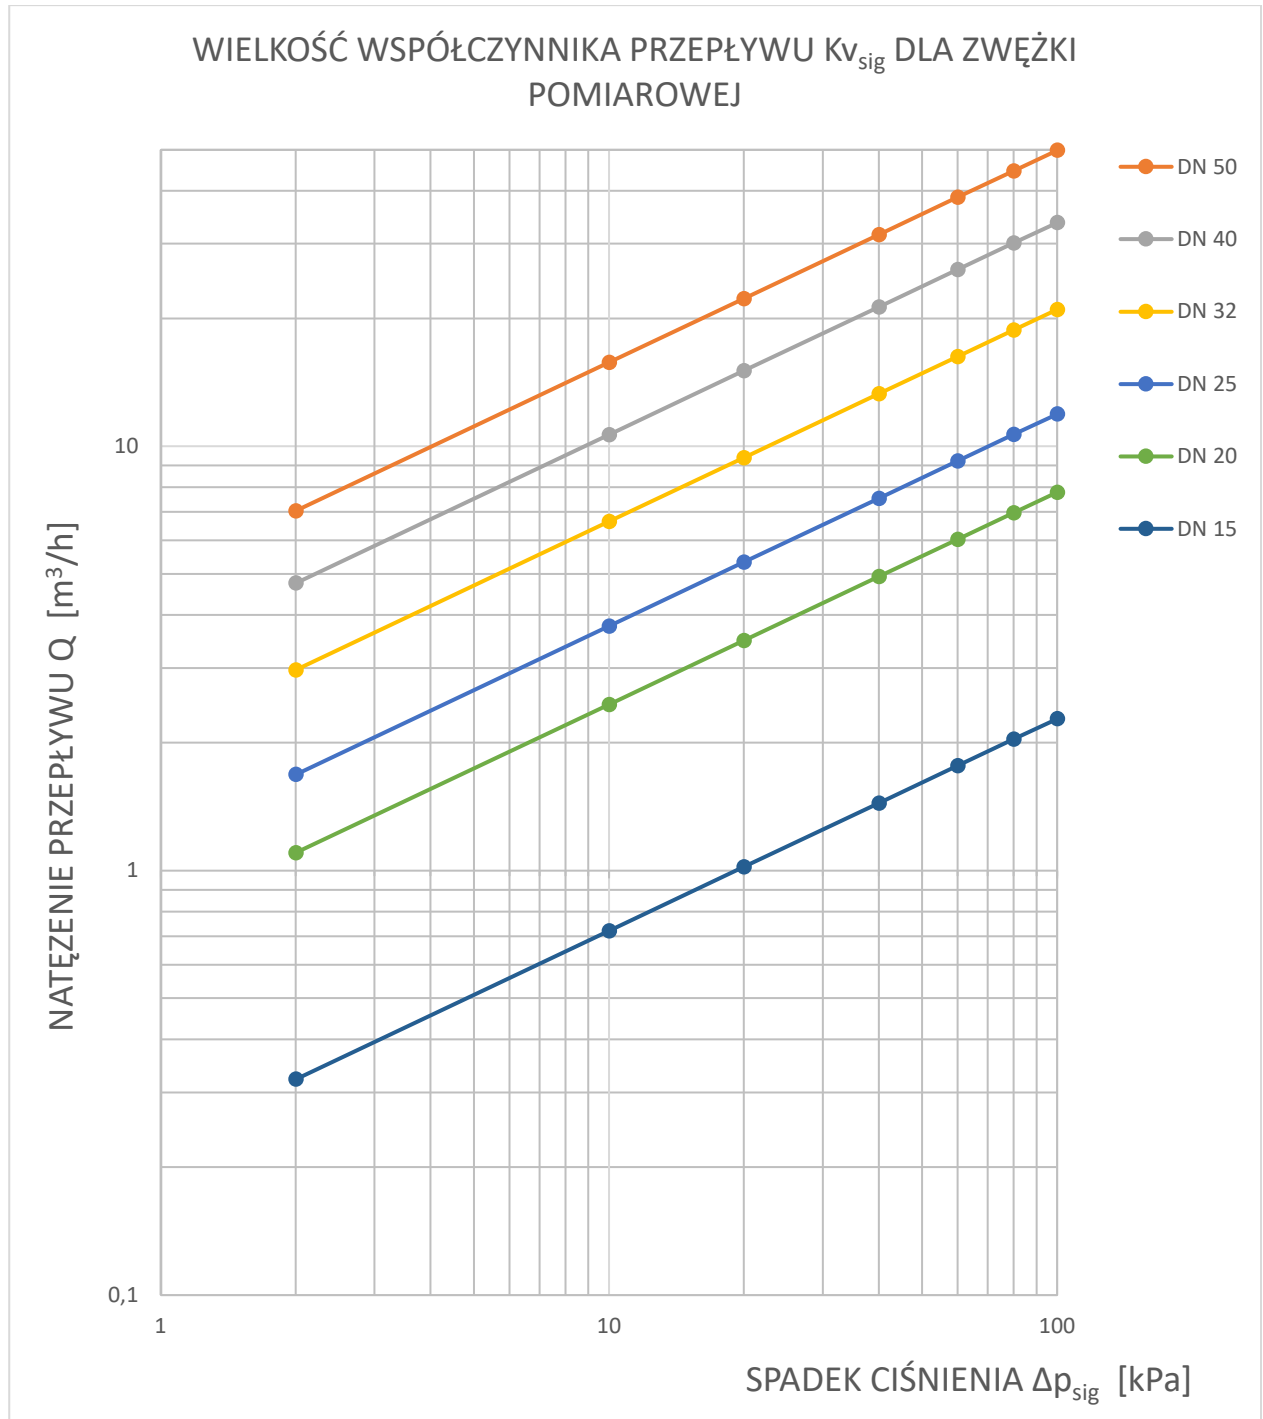CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA ZWĘŻKI POMIAROWEJ


CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA DN 15

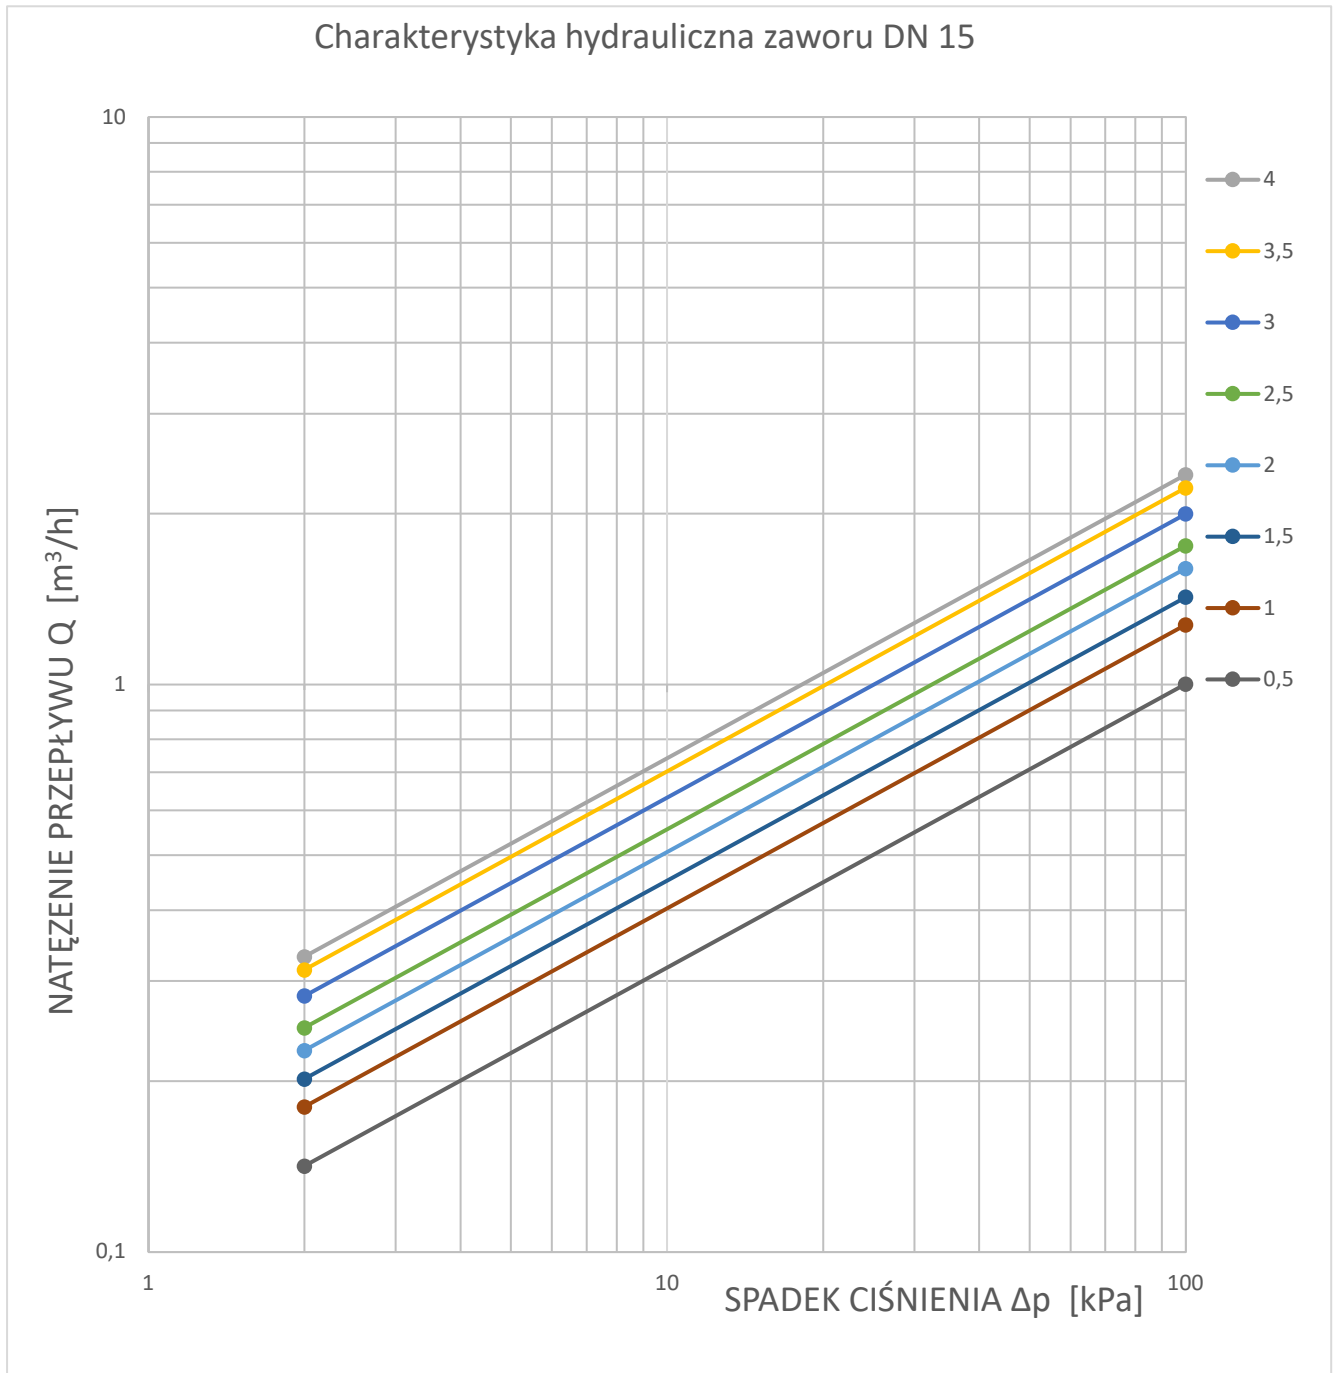

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.
 Ul. 3 Maja 12
 PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 187
 Tel. +48 74 8652 111
 Fax +48 74 8652 199

E-mail spkraj@zetskama.com.pl
www.zetskama.pl

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA DN 20



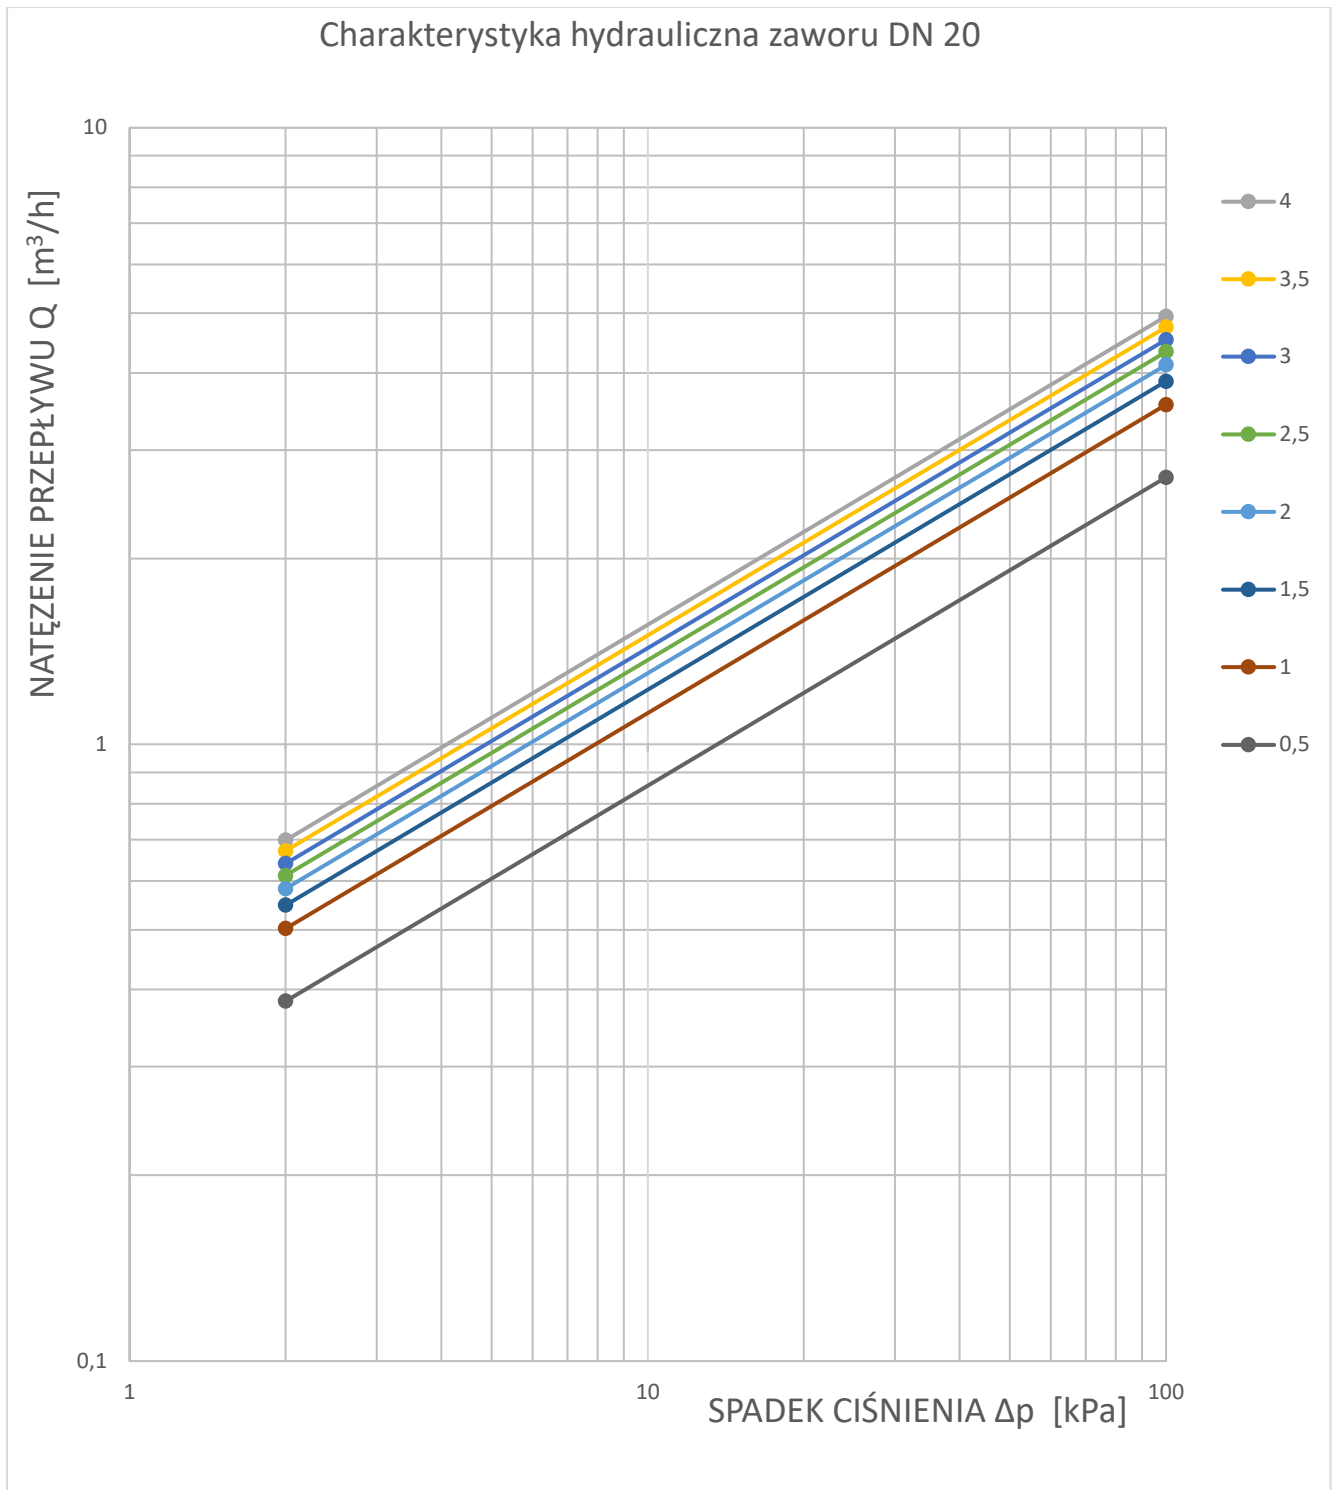


FIG.221

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA DN 25

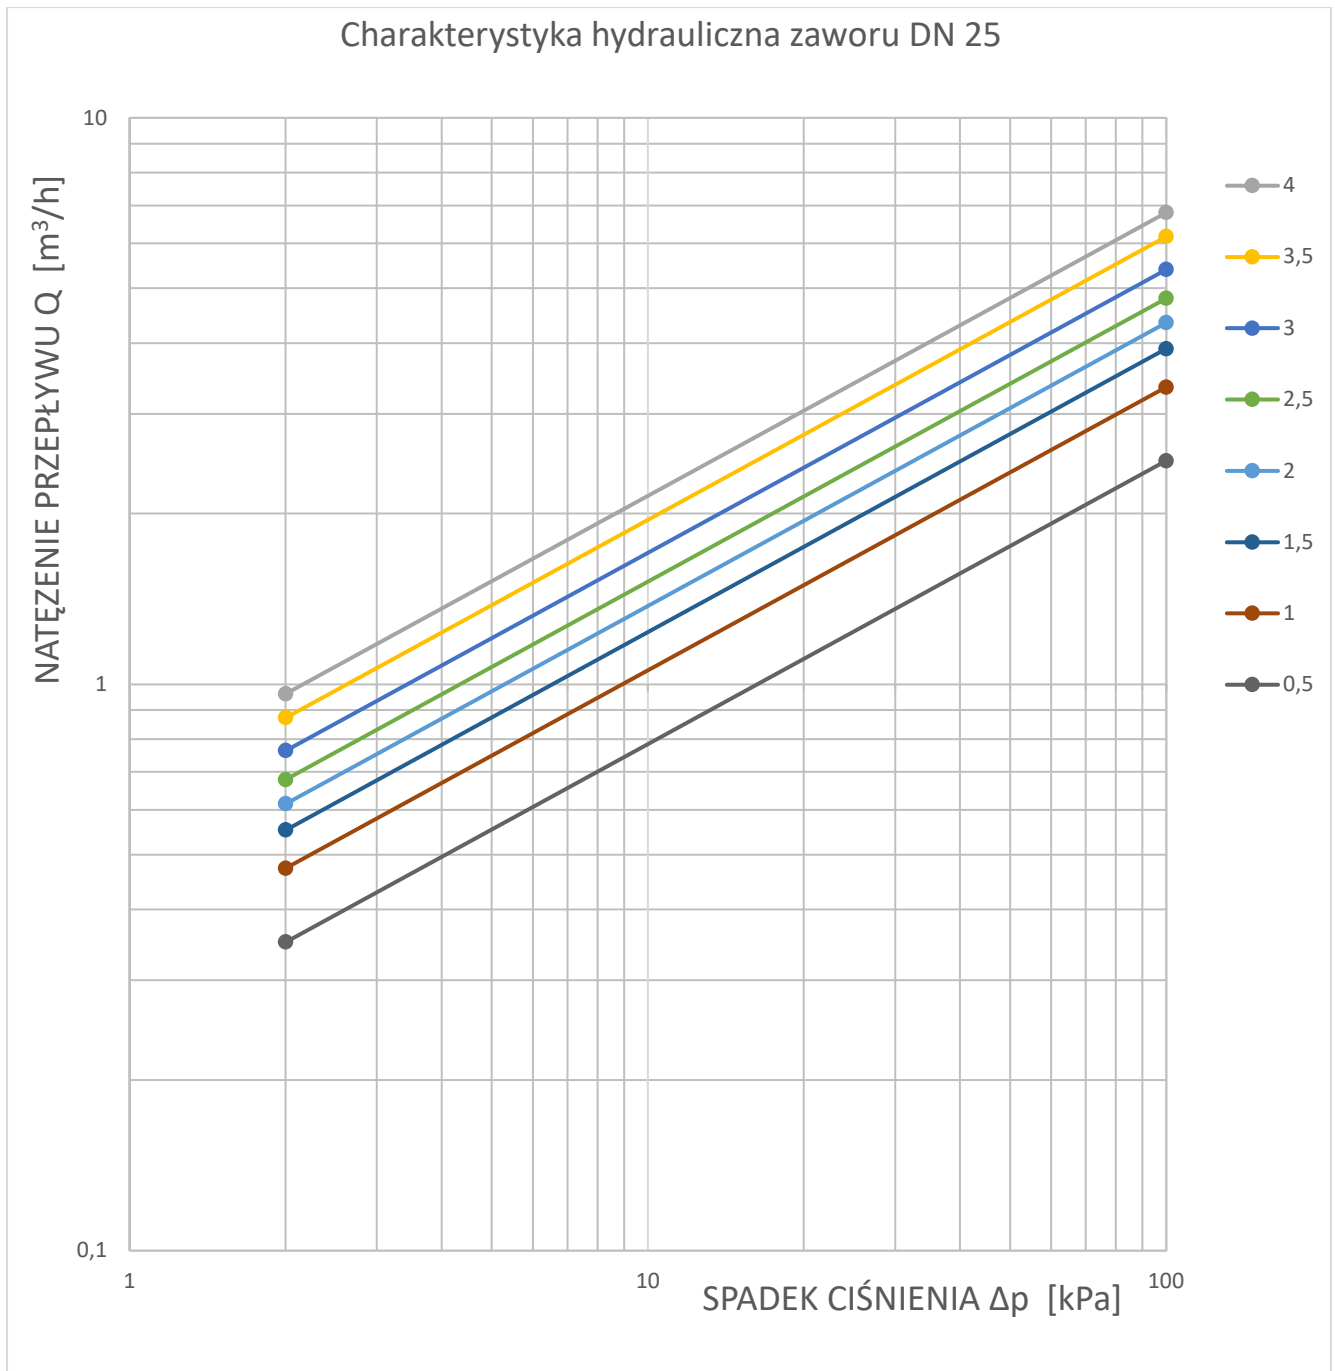

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA DN 32

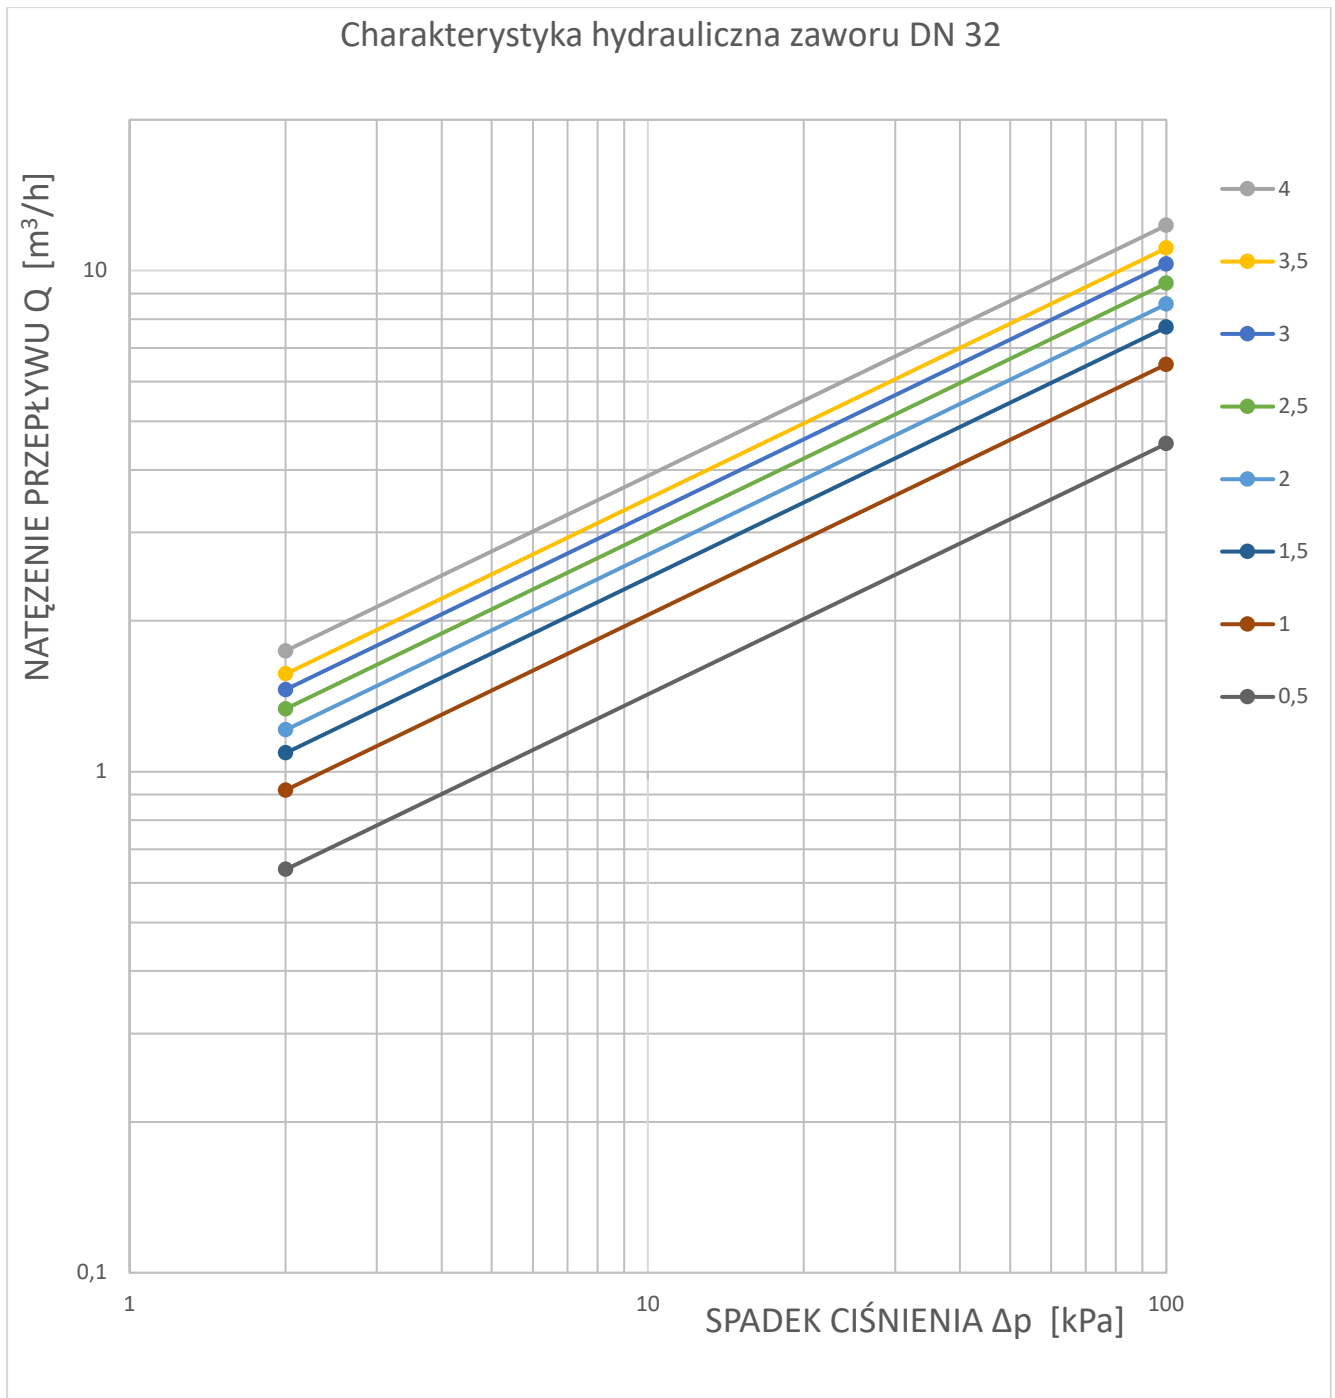

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA DN 40


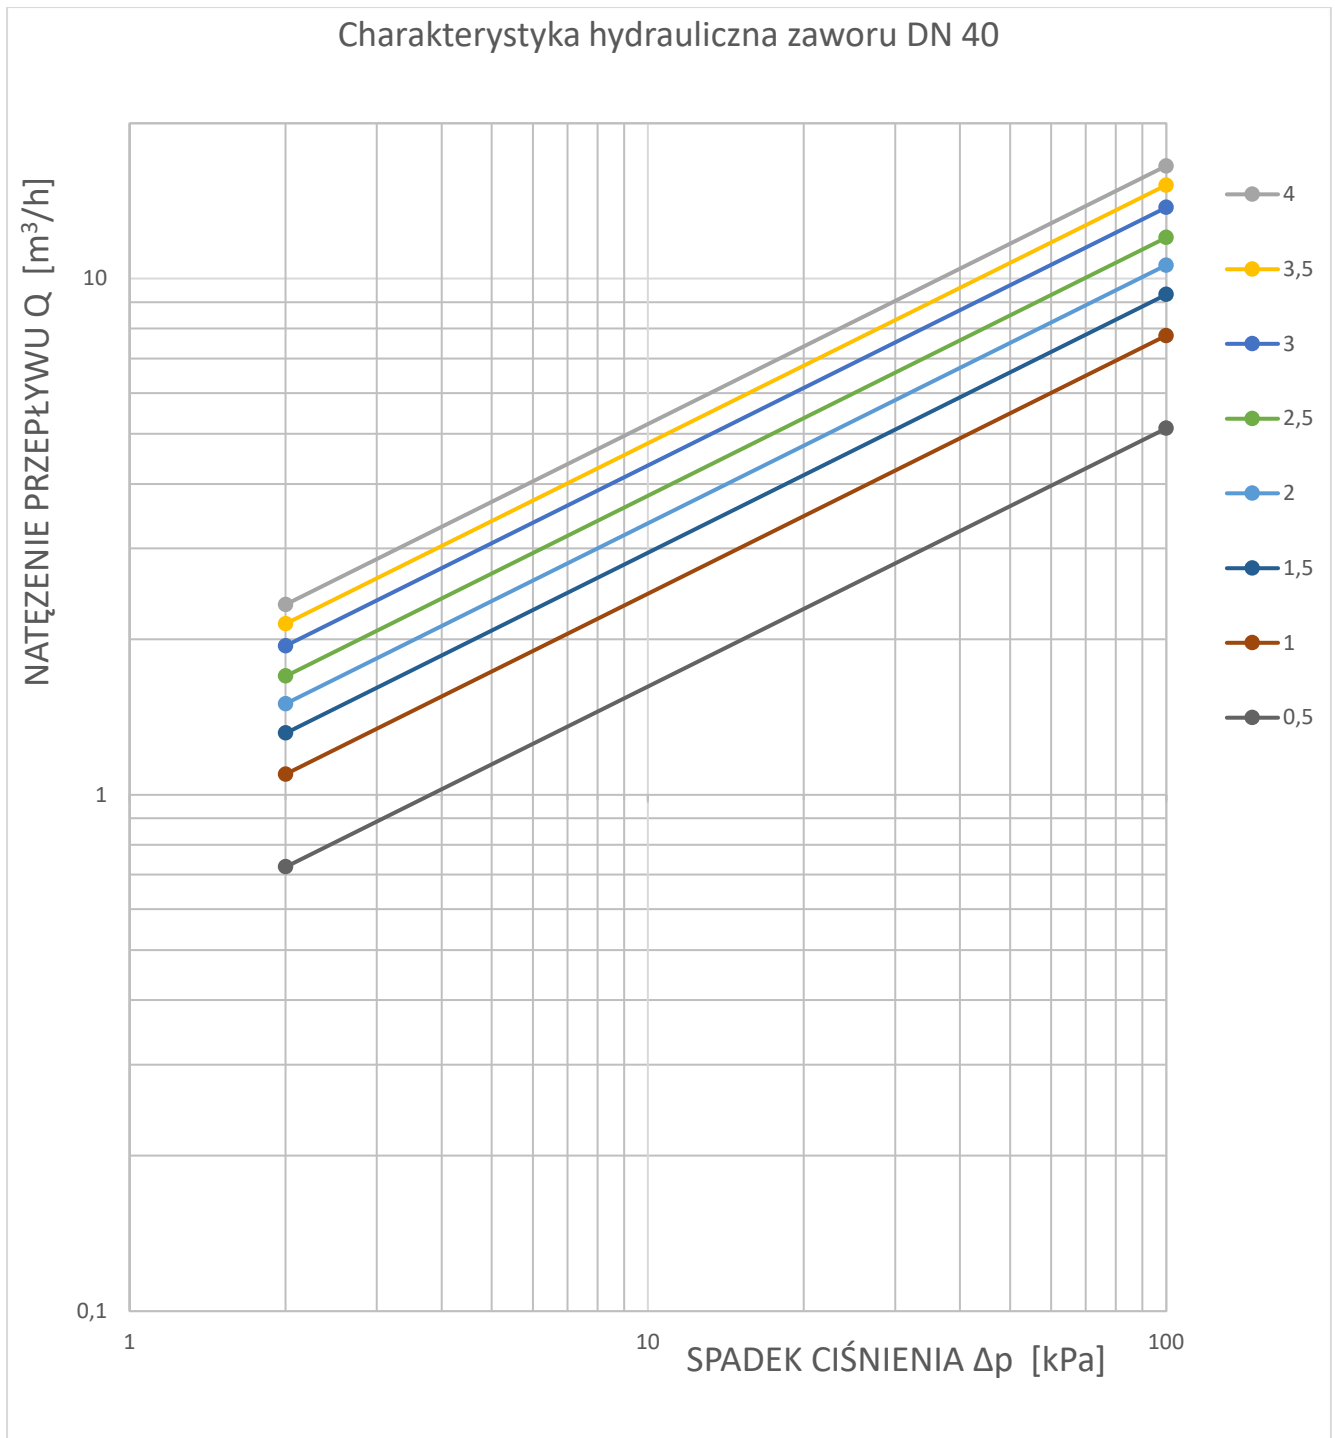


FIG.221

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA DN 50

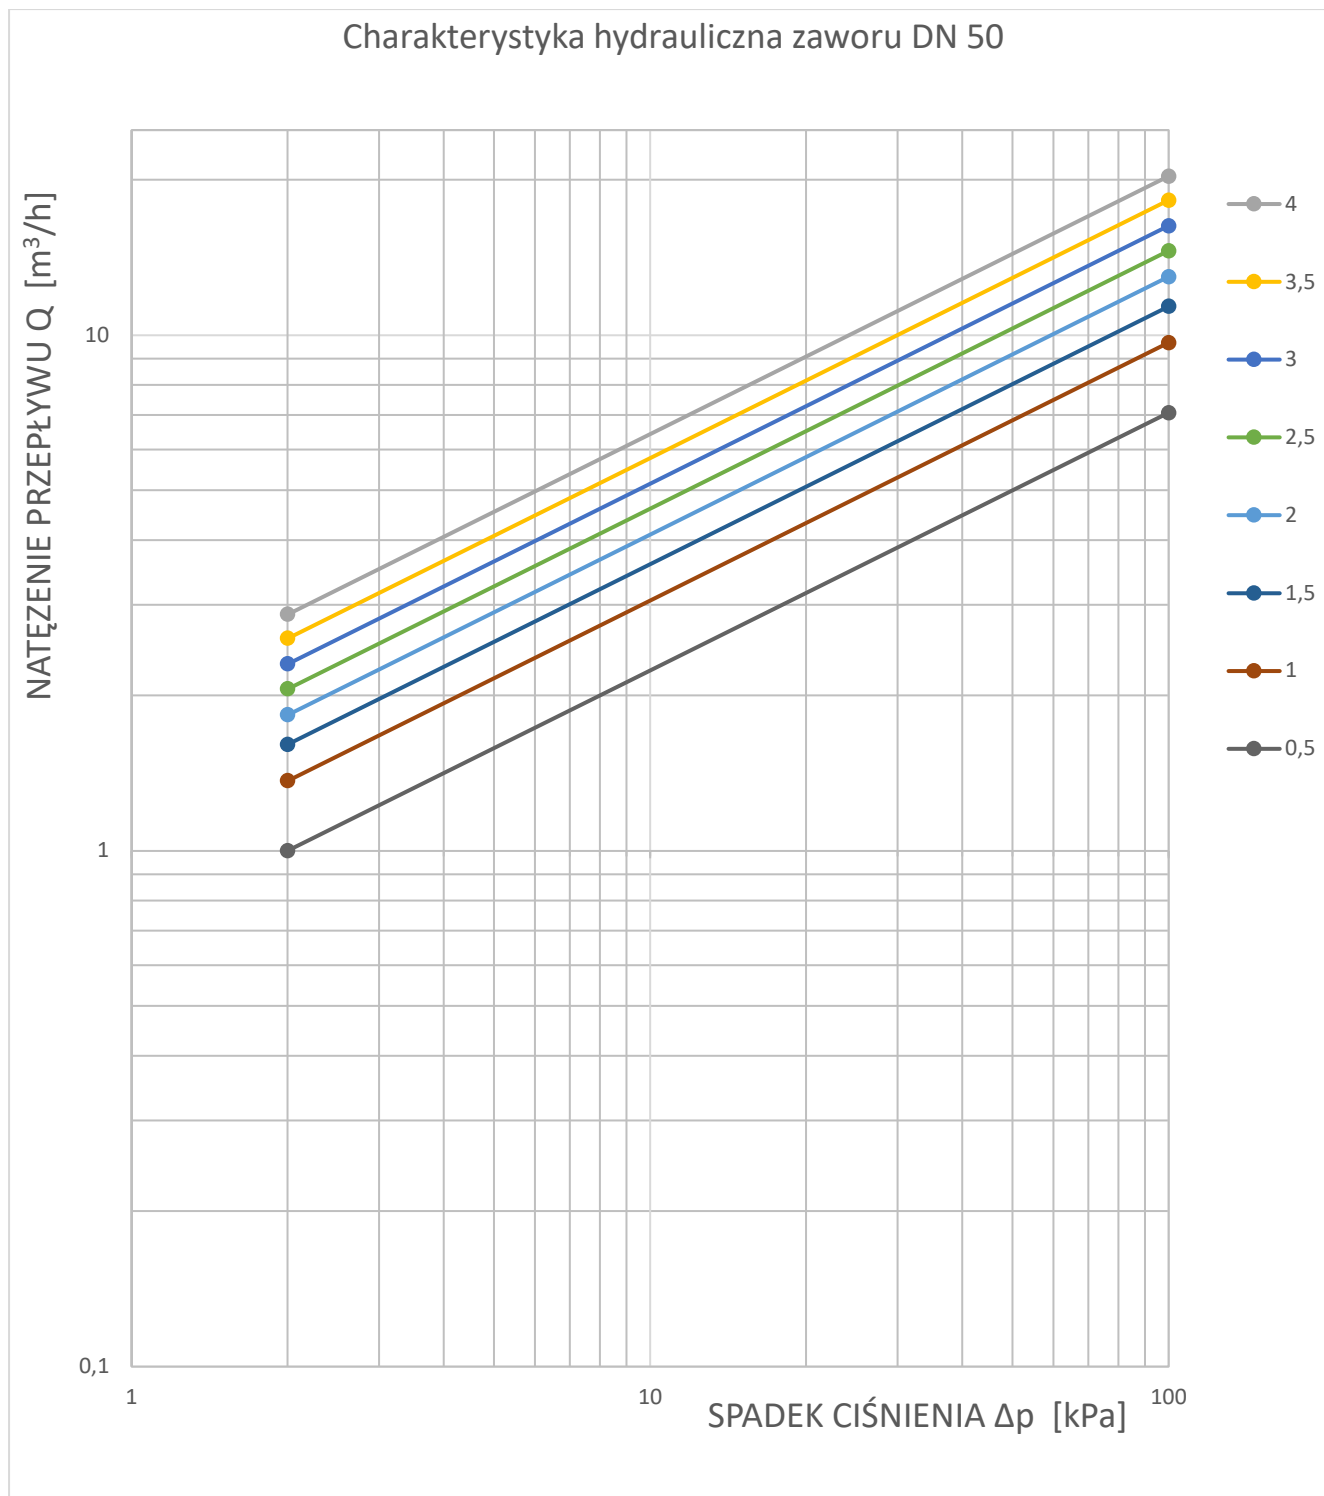

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2018

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 187
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail spkraj@zetskama.com.pl
www.zetskama.pl

ZALEŻNOŚĆ TEMPERATURY OD CIŚNIENIA

Szereg M4 Wg DIN 3202-4	PN		-10÷100°C	110°C	120°C
CuZn36Pb2As	25	bar	25		

WYKONANIA

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
221	H Mosiądz CuZn36Pb2As	15-50 mm	D 25 bar	60 trzcienie CuZn36Pb2As – grzyb dławiący (regulacyjny) CuZn36Pb2As, zawór ze wskaźnikiem otwarcia, zamknięcie: grzyb z pierścieniem PTFE

ZAMAWIANIE

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
221	H Mosiądz CuZn36Pb2As	15-50 mm	D 25 bar	60 trzcienie CuZn36Pb2As – grzyb dławiący (regulacyjny) CuZn36Pb2As, zawór ze wskaźnikiem otwarcia zamknięcie: grzyb z pierścieniem PTFE

Przykład zamówienia wg indeksu

221 H 050 D 60

Zawór balansowy, przyłącza gwintowane, kształt skośny

Mosiądz CuZn36Pb2As

Średnica nominalna (mm)

Ciśnienie nominalne PN 25

Trzcienie nie wznoszący – mosiężny, grzyb regulujący mosiężny z pierścieniem PTFE, kadłub bez pierścienia

221 H 050 D 60