


ZŁĄCZA PV4-S

wtyk i gniazdo

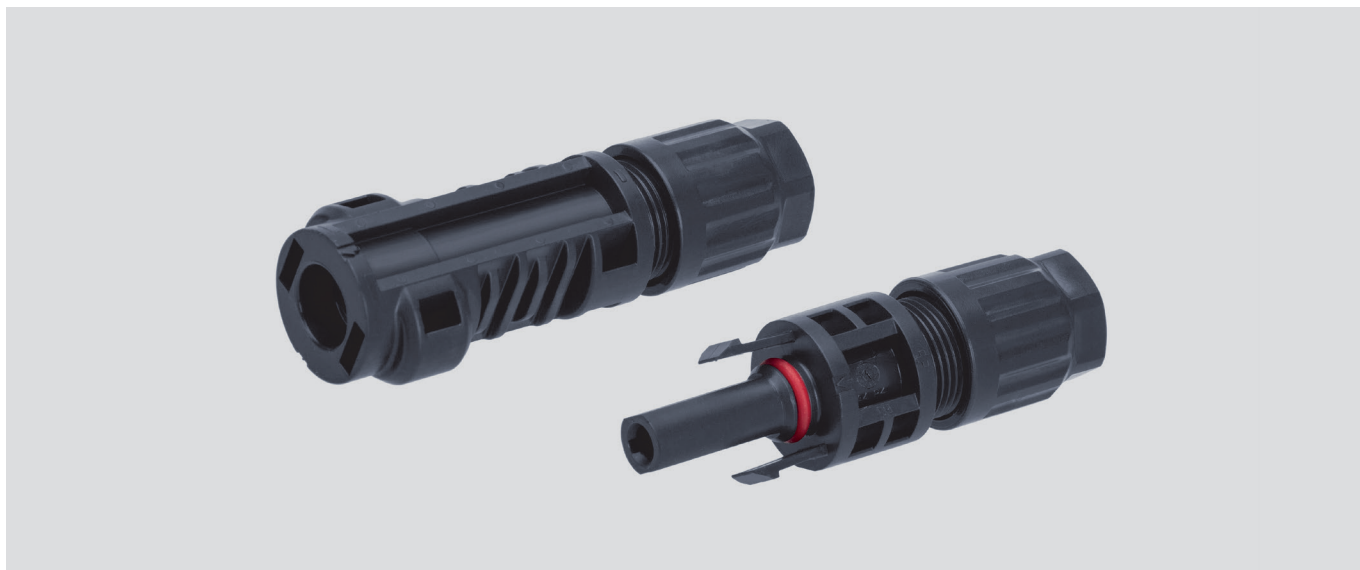

Dane techniczne

- **Zakres temperatury pracy:**
od -40°C do +85°C
- **Maksymalna temperatura pracy:**
+105°C
- **Klasa bezpieczeństwa:** II
- **Stopień ochrony:**
IP65
IP67
IP68 (1 metr / 24 godz)
- **Natężenie prądu**
(zgodnie z IEC62852 przy 85°C):
40 A - 4 mm²
45 A - 6 mm²
- **Max napięcie systemu:**
U₀/U 1000/1500 V DC (TÜV)
U₀/U 1000/1500 V DC (UL)
- **Rezystancja styku:** 0,35 mΩ
- **Kategoria przepięciowa:** Kat III
- **Stopień zanieczyszczeń:** 2

Budowa

Złącze bananowe Ø 4 mm z miedzi cynowanej

- **Rodzaj połączenia z kablem:**
zaciskanie
- **Zabezpieczenie przed rozłączeniem:**
system zatrzaskowy
- **Materiał:** PPE+PS
- **Materiał styku:** miedź ocynowana
- **Klasa palności:** UL94V-0

Certyfikaty

- TÜV-Rheinland wg normy IEC62852 - R60148776
- UL wg normy UL 6703 - E353372

Złącze PV4-S gniazdo

Nr kat.	Przekrój mm ²	Średnica przewodu \mm
18048855	4 - 6	5,5 - 7,8

Złącze PV4-S wtyk

Nr kat.	Przekrój mm ²	Średnica przewodu mm
18048856	4 - 6	5,5 - 7,8

Klucz do złącza PV4-S



Właściwości

- Dokręca dławik na przewodzie
- Rozpina złącza

Nr kat.	Nazwa	Ilość w opak.
18048589	Klucz do złącza PV4-S	1

Śruba uziemiająca długa



Materiał:


- Stal nierdzewna

Zastosowanie:

- Panele PV
- Falowniki i mikrofalowniki
- Optymalizatory

Nr kat.	Nazwa	Ilość w opak.
18048591	Śruba uziemiająca długa	100

Zacisk uziemiający

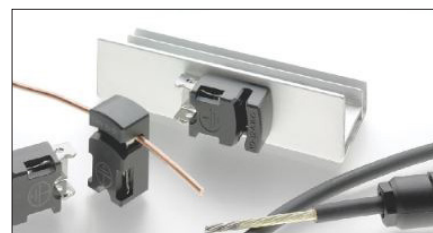

Materiał:

- Tworzywo sztuczne odporne na warunki atmosferyczne
- Styk miedziany

Zastosowanie:

- Panele PV
- Falowniki i mikrofalowniki
- Optymalizatory

Nr kat.	Nazwa	Ilość w opak.
18048590	Zacisk uziemiający	100