

Walraven RapidRail® Szyny montażowe

(G 04 06)

dla zamocowań lekkich




Zalety i właściwości

- profil "C"
- do szybkiego i regulowanego mocowania jednej lub wielu rur
- posiadają powtarzalną perforację
- odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym oczkiem perforacji jest zawsze taka sama
- ze znacznikami co 50 mm
- elastyczny układ otworów z otworami na kotwy, a także małymi otworami do zastosowania wkrętów do drewna
- unikalna perforacja szyny 30x20 pozwala na montaż BIS RapidRail® Śruby młotkowej po obu stronach
- materiał: stal 1.0242
- ocynkowane metodą Sendzimira
- szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń ($F_{a,z}$) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce 'szczegóły techniczne Walraven RapidRail®'

Nr kat.	Typ	L	B	H	s	S	Wiązka mała	Wiązka duża	J.m.
650527182	27x18	2,0 m	27	18	1,00	15	20	400	m.
650527183	27x18	3,0 m	27	18	1,00	15	30	600	m.
650527186	27x18	6,0 m	27	18	1,00	15	60	1 200	m.
650530150	30x15	0,5 m	30	15	1,50	15	10	-	szt.
650530152	30x15	2,0 m	30	15	1,50	15	20	480	m.
650530153	30x15	3,0 m	30	15	1,50	15	30	720	m.
650530156	30x15	6,0 m	30	15	1,50	15	60	720	m.
650530202	30x20	2,0 m	30	20	1,25	15	20	480	m.
650530203	30x20	3,0 m	30	20	1,25	15	30	720	m.
650530206	30x20	6,0 m	30	20	1,25	15	60	720	m.
650530302	30x30	2,0 m	30	30	1,50	15	20	400	m.
650530303	30x30	3,0 m	30	30	1,50	15	30	600	m.
650530306	30x30	6,0 m	30	30	1,50	15	60	600	m.

Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń ($F_{a,z}$) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce 'szczegóły techniczne Walraven RapidRail®'.

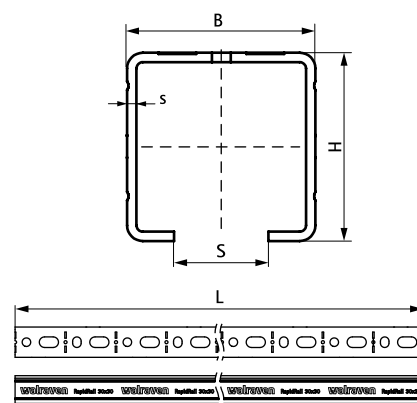

Uzupełnienie

BIS RapidRail® Nakrętki ślizgowe
BIS RapidRail® Śruby młotkowe
BIS RapidRail® Kątowniki 90° do szyn

Uzupełnienie

BIS RapidRail® Kątowniki 135° do szyn
BIS Zaślepki do szyn WM0-35
BIS Profile EPDM do szyn WM