

Walraven RapidRail® Konsole ściennie

(G 10 07)

łącznik do podłóg, ścian i stropów




Zalety i właściwości

- płyta ścienna z przyspawaną szyną montażową
- do szybkiego i regulowanego mocowania jednej lub wielu rur
- spawane CO₂
- posiadają powtarzalną perforację
- ze znacznikami co 50 mm
- unikalna perforacja szyny 30x20 pozwala na montaż BIS RapidRail® Śruby młotkowej po obu stronach
- płyta ścienna wykonana ze stali 1.0332 (DD11)
- szyny 27x18 i 30x20 wykonane ze stali 1.0330 (DC01)
- szyny 30x15 i 30x30 wykonane ze stali 1.0038 (S235JR)
- ocynkowane elektrolitycznie
- szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń ($F_{a,z}$) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce ‘szczegóły techniczne Walraven RapidRail®’.

Nr kat.	Typ	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	Pud.
66031815	27x18	150 mm	38	110	4,0	16 x 11	70	20
66031820	27x18	200 mm	38	110	4,0	16 x 11	70	20
66031830	27x18	300 mm	38	110	4,0	16 x 11	70	20
66031850	27x18	500 mm	38	110	4,0	16 x 11	70	20
66031520	30x15	200 mm	38	110	4,0	16 x 11	70	20
66031530	30x15	300 mm	38	110	4,0	16 x 11	70	20
66032015	30x20	150 mm	38	110	4,0	16 x 11	70	20
66032020	30x20	200 mm	38	110	4,0	16 x 11	70	20
66032025	30x20	250 mm	38	110	4,0	16 x 11	70	20
66033020	30x30	200 mm	48	110	5,0	18 x 11	70	10
66033025	30x30	250 mm	48	110	5,0	18 x 11	70	10
66033030	30x30	300 mm	48	110	5,0	18 x 11	70	10
66033040	30x30	400 mm	48	110	5,0	18 x 11	70	10
66033050	30x30	500 mm	48	110	5,0	18 x 11	70	10

Szczegółowe informacje dotyczące maksymalnych zalecanych obciążeń ($F_{a,z}$) znajdują się w „tabeli obciążeń statycznych” lub na stronie internetowej w zakładce ‘szczegóły techniczne Walraven RapidRail®’.

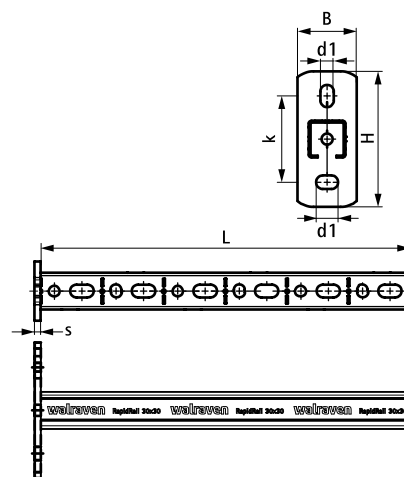

Uzupełnienie

BIS Wsporniki do konsol ściennych WM
BIS RapidRail® Nakrętki ślizgowe
BIS Zaślepki do szyn WM0-35

Uzupełnienie

BIS RapidRail® Śruby młotkowe
BIS Profile EPDM do szyn WM
BIS Uchwyty ślizgowe