


Kołnierz uszczelniający Geberit z folią przyłączeniową Sarnafil® PVC

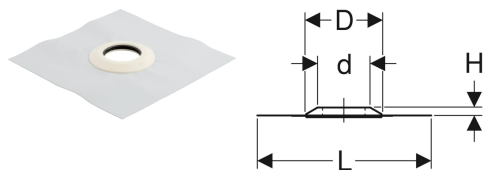

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do uszczelnienia przepustów rurowych w ścianach, stropach i podłogach
- Do Geberit PE
- Do systemu Geberit Silent-db20
- Do Geberit Silent-Pro
- Do Geberit Silent-PP

- Do zgrzewania z folią PVC
- Do połączeń klejonych i zgrzewanych
- Do poziomu wody maks. 1 m
- Do ochrony przed wilgocią

Charakterystyka

- Z uszczelką z EPDM

Nr art.	DN	Podłączenie uszczelnienia	d, ø	D	L	B	H
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410-18)	50 mm	13.5 cm	48 cm	48 cm	2.5 cm
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410-18)	56 mm	13.5 cm	48 cm	48 cm	2.5 cm
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410-18)	75 mm	19.5 cm	48 cm	48 cm	2.5 cm
366.674.00.1	90	PVC (Sarnafil G 410-18)	90 mm	19.5 cm	48 cm	48 cm	2.5 cm
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410-18)	110 mm	19.5 cm	48 cm	48 cm	2.5 cm
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410-18)	125 mm	21 cm	48 cm	48 cm	2.5 cm