


Regulowany uchwyt rurowy Geberit z mufą gwintowaną G3/4

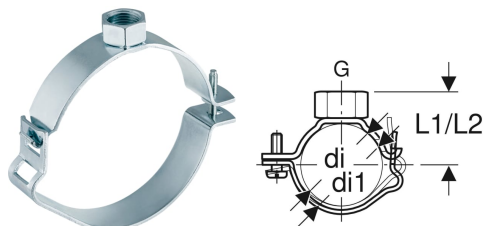

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do mocowania za pomocą rur gwintowanych
- Do mocowania rurociągów na stropach i ścianach
- Do mocowania rurociągów w punkcie stałym w połączeniu z opaskami elektrogrzewalnymi
- Do mocowania rurociągów na podporach przesuwnych w połączeniu z wkładkami

Charakterystyka

- O regulowanym położeniu
- Gwint wewnętrzny
- Ocynkowane

Dane techniczne

Materiał | Stal

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	G	di, Ø	di1, Ø	L1	L2	B
363.842.00.1	Ocynkowany	56	3/4 "	56 mm	64 mm	4.8 cm	5.2 cm	3 cm
364.842.00.1	Ocynkowany	60	3/4 "	63 mm	71 mm	5.2 cm	5.6 cm	3 cm
365.842.00.1	Ocynkowany	70	3/4 "	75 mm	83 mm	5.8 cm	6.2 cm	3 cm
366.842.00.1	Ocynkowany	90	3/4 "	90 mm	98 mm	6.5 cm	6.9 cm	3 cm
367.842.00.1	Ocynkowany	100	3/4 "	110 mm	118 mm	7.5 cm	7.9 cm	3 cm
368.842.00.1	Ocynkowany	125	3/4 "	125 mm	133 mm	8.3 cm	8.7 cm	3 cm
369.842.00.1	Ocynkowany	150	3/4 "	160 mm	168 mm	10 cm	10.4 cm	3 cm
360.842.00.1	Ocynkowany	40	3/4 "	40 mm	48 mm	4.0 cm	4.4 cm	3 cm
361.842.00.1	Ocynkowany	50	3/4 "	50 mm	58 mm	4.5 cm	4.9 cm	3 cm