


Wpust dachowy Geberit Pluvia z kołnierzem przyłączeniowym, kratka osłonowa z odlewu aluminium

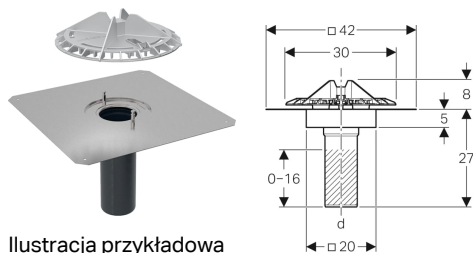

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do odbierania i odprowadzania wody deszczowej z dachów
- Do podciśnieniowego systemu odwodnienia dachu
- Do przyłączania bitumicznych uszczelnień dachu

Charakterystyka

- Odpływ pionowy
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, z możliwością skrócenia
- Króciec przyłączeniowy z możliwością dogrzenia zwężki

- Kratka osłonowa ze zintegrowanym elementem wlotowym
- Mocowanie kratki osłonowej z zamknięciem ryglowym
- Niekompatybilny z przelewem awaryjnym

Dane techniczne

Minimalna przepustowość	1 l/s
Maksymalna przepustowość	25 l/s
Maksymalna wysokość zalania	55 mm

Zakres dostawy

- Kratka osłonowa z elementem wlotowym z odlewu aluminium
- Element podstawowy z uniwersalnym kołnierzem przyłączeniowym ze stali CrNi 1.4301
- Pokrywa skrzynki ochronnej
- Izolacja przeciwwoszeniowa

Nr art.	DN	Podłączenie uszczelnienia	d, ø
359.129.00.1	90	Stal CrNi 1.4301	90 mm



- 25 lat dostępności części zamiennych