


Zestaw opasek elektrogrzewalnych Geberit do punktów stałych

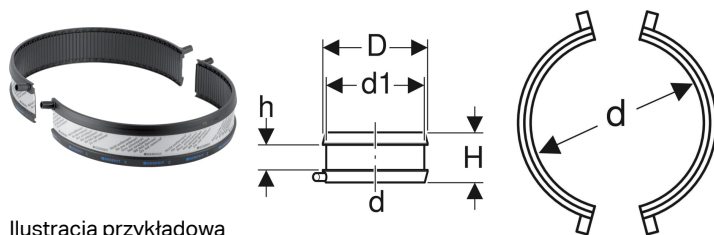

Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
- Do mocowania rurociągów w punkcie stałym w połączeniu z uchwytyami rurowymi

Charakterystyka

- Dwa elementy
- Zgrzewanie za pomocą zgrzewarek Geberit

Dane techniczne

Materiał	PE-HD
----------	-------

Zakres dostawy

- 2 szt. w zestawie

Nr art.	DN	d, ø	d1, ø	D	H	h
372.776.16.1	300	315 mm	323 mm	33.1 cm	6 cm	3 cm