




CHMSV

Mufa przelotowa 1-żyłowa ze złączką śrubową

do łączenia kabli 1-żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych, do 36 kV

np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y

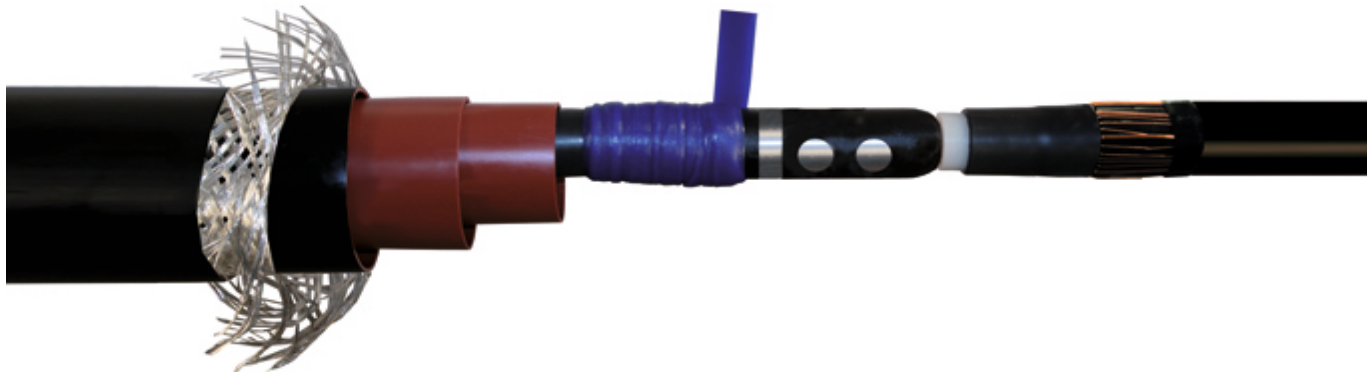

Zastosowanie

Mufy przelotowe typu CHMSV są zaprojektowane do łączenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych 1-żyłowych, np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y. Są odpowiednie do kabli o różnych przekrojach, z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowanych, wytłaczanych lub zdzieralnych) i z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych.

Zawartość

- Silikonowe elementy sterujące
- Taśma wypełniająco-sterująca
- Grubościenne izolacyjne rury termokurczliwe
- Rękaw miedziany z zaciskami sprężynowymi
- Grubościenne rura termokurczliwa do ochrony zewnętrznej z klejem termotopliwym
- Złączka śrubowa

Specyfikacja

- Zestaw na jedną fazę ze złączką śrubową.

Certyfikaty

- CENELEC HD 629.1

Typ		L [mm]	Min. średnica na izolacji kabla po usunięciu zewnątrznej warstwy półprzewodzącej [mm]	Przekrój nominalny [mm²]				Nr kat.
				12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV	
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV								
CHMSV 12kV	25-95	600	12,6	25-95				261291
	70-150	600	14,7	70-150				261292
	95-240	600	17,3	95-240				261293
	240-400	650	23,1	240-400				261294
U ₀ /U (U _m) 8,7/15 (17,5) kV								
CHMSV 17kV	25-95	600	14,7		25-95			258135
	70-150	600	18,0		70-150			258136
	95-240	600	19,9		95-240			258137
	240-400	700	24,0		240-400			258138
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV								
CHMSV 24kV	16-95	600	14,7			16-95		261299
	50-150	600	17,3			50-150		261300
	95-240	600	19,9			95-240		261301
	240-400	700	27,3			240-400		261302
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV								
CHMSV 36kV	50-150	600	20,9				50-150	261303
	95-240	600	24,2				95-240	261304
	240-400	700	32,0				240-400	261305

L - całkowita długość mufy