


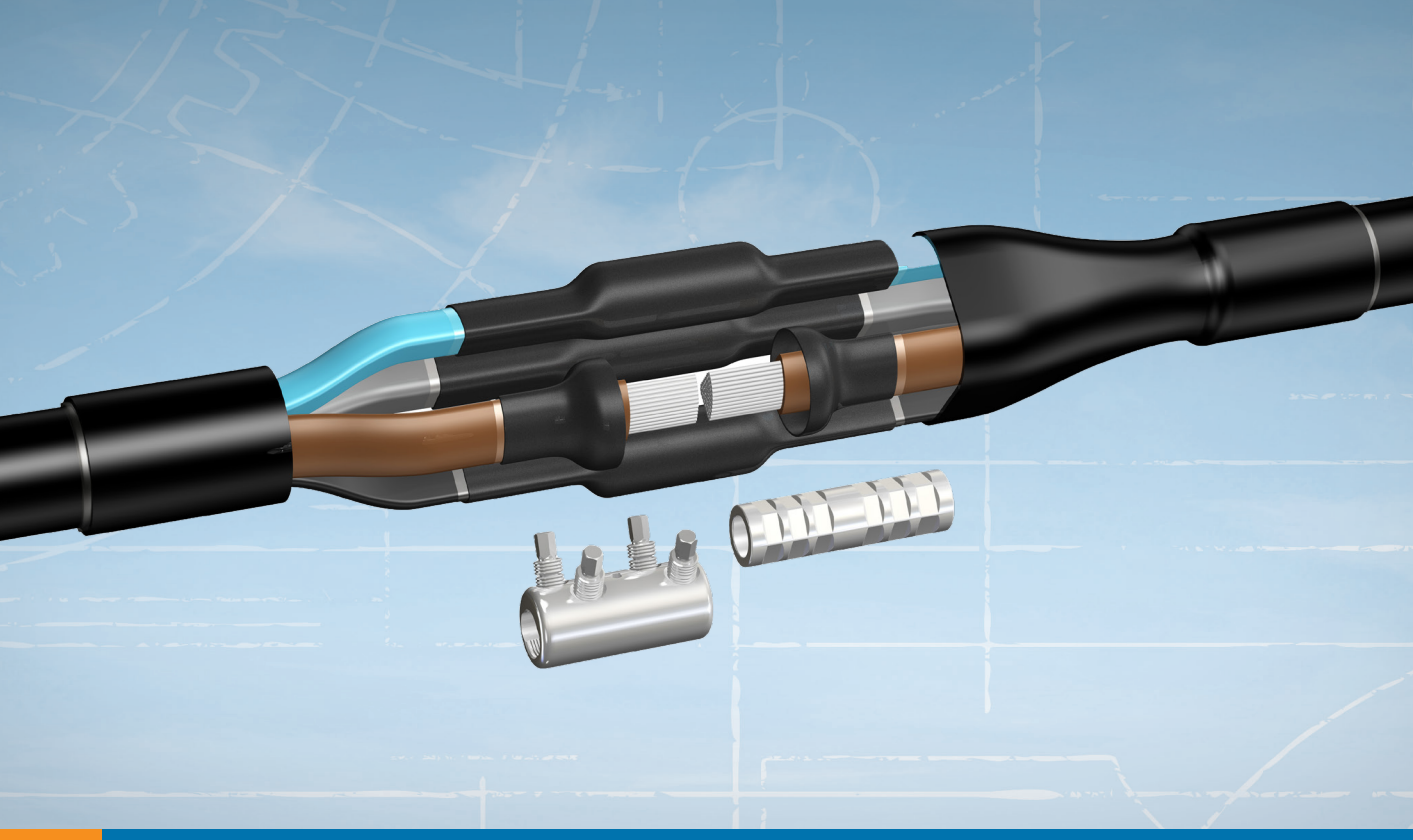

TERMOKURCZLIWE MUFY PRZELOTOWE LJSB DO KABLI O IZOLACJI Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA NAPIĘCIE DO 1 kV

WŁAŚCIWOŚCI

- Zaprojektowane do zastosowania ze złączkami prasowanymi i śrubowymi
- Zoptymalizowana budowa
- Szybki i prosty montaż
- Nieograniczony okres magazynowania

Mufy typu LJSB produkcji TE Connectivity (TE) Raychem reprezentują grupę nowo zaprojektowanych muf termokurczliwych pod kątem spełnienia lokalnych wymagań i standardów. Mufy charakteryzuje szeroki zakres zastosowania i mała ilość komponentów.

Zestawy muf zawierają dobrze znane rury termokurczliwe TE typu WCSM. Wysokiej jakości klej poliamidowy zapewnia doskonałą przyczepność do powszechnie stosowanych materiałów powłok zewnętrznych i izolacji kabli jak PE lub PCV, zapewniając pełną szczelność muf nawet w przypadku pracy w wodzie.

Zestawy muf typu LJSB są dostępne ze złączkami śrubowymi lub bez złączek. Mufy bez złączek zostały zaprojektowane pod kątem zastosowania ze złączkami prasowanymi lub śrubowymi powszechnie dostępnymi na rynku, posiadają zoptymalizowaną budowę i ilość komponentów co powoduje, że ich montaż jest prosty. Mufy zostały przebadane zgodnie z wymaganiami normy EN 50393:2015.

Klienci mogą liczyć na wysoką jakość wyrobów, dzięki innowacyjności rozwiązań firmy TE oraz oferowanemu wsparciu technicznemu.

Termokurczliwe mufy przelotowe LJSB

Mufy typu LJSB TE Raychem spełniają wymagania normy EN 50393:2015. Mufy przeznaczone są do łączenia kabli typu YAKY, YKY, YAKXS, YKXS, NAYY-J, NAY2Y-J.



TABELA DOBORU

Typ mufy	Przekrój żył mm ²	Maks. średnica zewnętrzna złączki mm	Maks. długość złączki mm	Maks. średnica zewnętrzna kabla mm
złączki śrubowe w zestawie				
LJSB-4x16-35-PL03	16 - 35	-	-	28.5
LJSB-4x50-120-PL03	50 - 120	-	-	42.9
LJSB-4x150-240-PL03	150 - 240	-	-	52.8
bez złączek				
LJSB-U4x16-35-PL03	16 - 35	18	90	28.5
LJSB-U4x50-120-PL03	50 - 120	28	110	42.9
LJSB-U4x150-240-PL03	150 - 240	37	150	52.8

UWAGA

Zestawy muf bez złączek przeznaczone są do zastosowania ze złączkami prasowanymi lub śrubowymi, których wymiary nie mogą przekraczać wymiarów maksymalnych podanych w powyższej tabeli.

W przypadku pytań należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem TE.

te.com/energy

© 2019 TE Connectivity. Wszelkie prawa zastrzeżone. EPP-3375-DDS-PL-6/19-LV-JOINT-LJSB-TE

Raychem, TE Connectivity oraz logo TE connectivity stanowią znaki handlowe. Inne logo, nazwy produktów i spółek wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami handlowymi ich odpowiednich właścicieli. Chociaż firma TE Connectivity (TE) dołożyła wszelkich uzasadnionych starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych w niniejszej broszurze, TE nie gwarantuje, że jest ona wolna od błędów, ani nie składa żadnych innych oświadczeń, gwarancji ani poręczeń, że informacje te są dokładne, poprawne, wiarygodne i aktualne. TE zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian informacji zawartych w niniejszej broszurze w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. TE wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich dorozumianych gwarancji w odniesieniu do informacji zawartych w niniejszym dokumencie, w tym między innymi wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do danego celu. Wymiary podane w niniejszej broszurze służą wyłącznie jako odniesienie i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aby uzyskać informacje o najnowszych wymiarach i specyfikacjach należy skontaktować się z TE.

DODATKOWE INFORMACJE:

Centra pomocy technicznej TE

Polska:	+ 48 224 576 753
USA:	+ 1 800 327 6996
Kanada:	+ 1 (905) 475-6222
Meksyk:	+ 52 (0) 55-1106-0800
Ameryka Łacińska/Południowa:	+ 54 (0) 11-4733-2200
Francja:	+ 33 380 583 200
Wielka Brytania:	+ 44 0870 870 7500
Niemcy:	+ 49 896 089 903
Hiszpania:	+ 34 916 630 400
Włochy:	+ 39 333 250 0915
Kraje Beneluksu:	+ 32 16 508 695
Rosja:	+ 7 495-790 790 2-200
Chiny:	+ 86 (0) 400-820-6015