

Lampka sygnalizacyjna w obudowie

KARTA KATALOGOWA

nr: KK-LSO
(01.2023)




Dane techniczne


Parametr	Wartość
Znamionowe napięcie izolacji U_i	500V
Znamionowe napięcia sygnalizacji U_s	24V AC, DC 230V AC
Znamionowy prąd sygnalizacji I_s	max 30mA
Przekrój przyłączanych przewodów zewnętrznych	0,34...2,5 mm ²
Stopień ochrony	IP 54
Zakres temperatur pracy	-25°...+70°C
Masa	270 g
Wyrób zgodny z normami PN-EN 60947-1, PN-EN 60947-5-1	

Budowa i przeznaczenie

Lampka sygnalizacyjna w obudowie przeznaczona jest do optycznego informowania o stanie pracy urządzenia. W zależności od potrzeby i zastosowania lampka może być koloru czerwonego, zielonego lub żółtego w obudowie koloru czerwonego, zielonego, żółtego, szarego lub pomarańczowego. Źródłem światła jest wbudowana dioda LED wysokiej jasności. Lampka w zależności od sposobu podłączenia może być zasilana napięciem 24VAC/DC lub 230VAC (Rys. 2.).

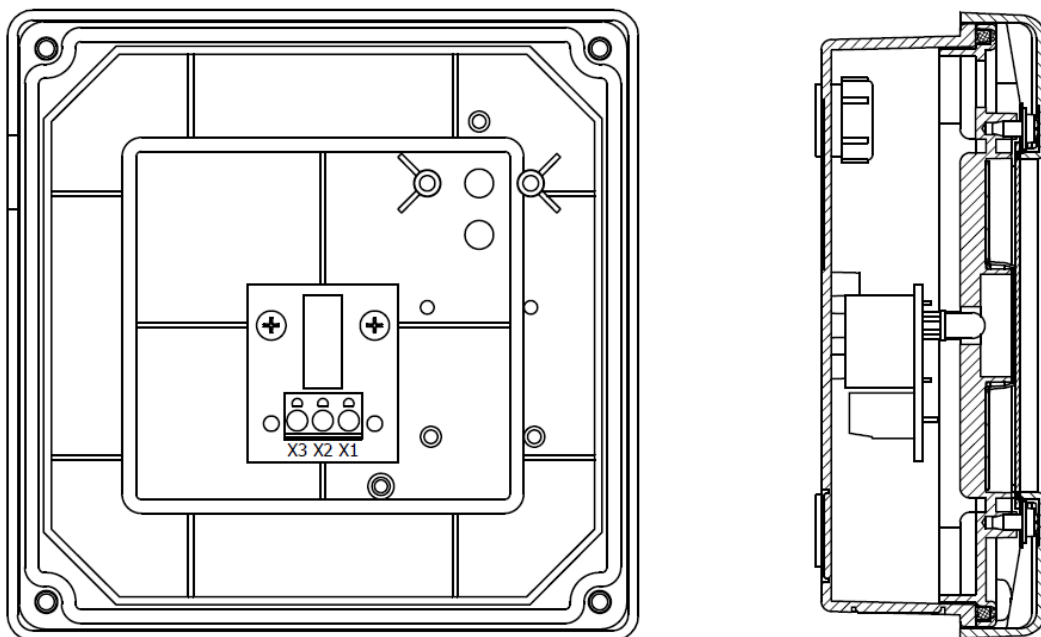

Rys. 1. Widok wnętrza oraz przekrój



Rys. 2. Schemat podłączenia

Rodzaje lampek i sposób zamawiania

LSO -



Kolor lampki:

C – czerwona

Z – zielona

G – żółta

Kolor obudowy:

C – czerwony

Z – zielony

G – żółty

R – szary


P – pomarańczowy

Sposób zamawiania, przykład:

- lampka sygnalizacyjna zielona w obudowie czerwonej: W0-LSO-ZC

Dodatkowo w obszarze białego pola można umieścić dowolny napis uzgodniony podczas składania zamówienia.

Wymiary gabarytowe

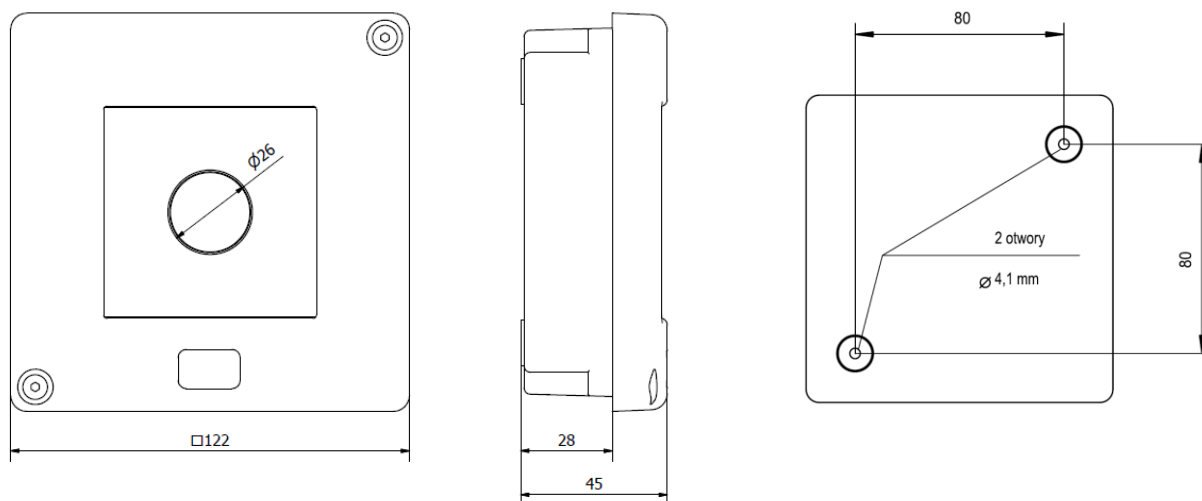

Rys. 3. Wymiary gabarytowe oraz rozstaw otworów do mocowania