

UNILIFT CC/KP

WIELOZADANIOWE POMPY ODWADNIAJĄCE



UNILIFT KP

UNILIFT CC

Zakres pomp UNILIFT CC/KP składa się z lekkich i bardzo wydajnych pomp odwadniających, przeznaczonych do wody drenazowej i wody szarej (zabrudzonej, wolnej od fekaliiów).

UNILIFT CC/KP to zatapialne, jednostopniowe pompy z półotwartym wirnikiem, który umożliwia swobodny przepływ cząstek o wielkości do 10 mm, podczas gdy kosz wlotowy w wykonaniu ze stali nierdzewnej zapobiega dostawaniu się do wnętrza pompy dużych części stałych. Pompy nadają się zarówno do montażu tymczasowego, jak i stałego jako wolnostojące.

KORZYŚCI

- Mały ciężar
- Do zastosowań przenośnych i stacjonarnych
- Prosty montaż
- Łatwość serwisowania
- Dostępne wersje do pracy automatycznej lub ręcznej
- Pompy w wykonaniu z wysokiej jakości stali nierdzewnej nadają się do tłoczenia cieczy lekko agresywnych

ZASTOSOWANIA


- Woda deszczowa, woda drenazowa i woda powodziowa
- Woda basenowa
- Woda brudna z natrysków, pralek i zlewów poniżej poziomu kanału ściekowego
- Woda do napełniania/oprózniczenia pojemników, stawów, zbiorników, itp.

UNILIFT CC/KP W SZCZEGÓŁACH

UNILIFT CC - KLUCZOWE CECHY

- Zdolność do zasysania wody z poziomu 3 mm
- Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Poręczna i łatwa w transporcie
- Zawór samoodpowietrzający
- Automatyczny restart
- Dopasowanie do różnych średnic przewodu tłocznego poprzez zestopniowany adapter

UNILIFT CC – POLA PRACY

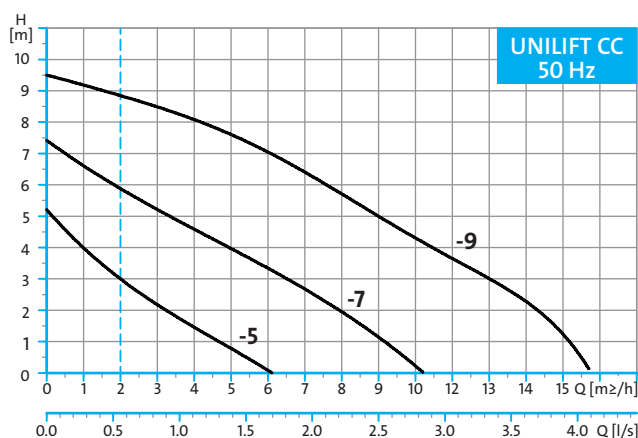


UNILIFT CC – ZAKRES

Typ pompy	H1	B1	B2	Waga [kg]
UNILIFT CC 5	305	160	26.5	4.35
UNILIFT CC 7	305	160	26.5	4.6
UNILIFT CC 9	340	160	26.5	6.5

UNILIFT CC – DANE TECHNICZNE

- Maks. wydajność, Q: 14 m³/h
- Maks. wysokość podnoszenia, H: 9 m
- Temperatura cieczy: 0 °C do +40 °C
- Maks. wielkość cząstek: Ø10
- Materiał: Kompozyt
- Obniżanie poziomu wody do 3 mm

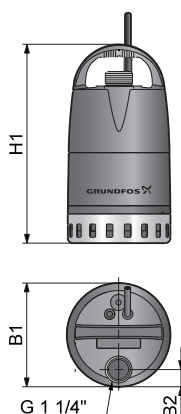


UNILIFT KP – KLUCZOWE CECHY

- Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym*
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Automatyczny restart
- Poręczna i łatwa w transporcie
- Dostawa z łącznikiem płytakowym lub bez niego
- Kosz ssawny montowany na docisk
- Opcjonalny zawór zwrotny

* Wymaga wyposażenia pompy KP w zawór zwrotny

UNILIFT KP – POLA PRACY

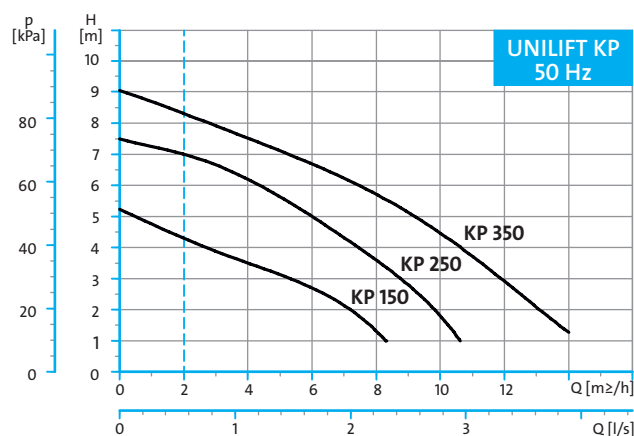


UNILIFT KP – ZAKRES

Typ pompy	H1	B1	B2	Waga [kg]
UNILIFT KP 150	220	140	30	7.3
UNILIFT KP 250	220	140	30	7.0
UNILIFT KP 350	230	140	30	8.1

UNILIFT KP – DANE TECHNICZNE

- Maks. wydajność, Q: 14 m³/h
- Maks. wysokość podnoszenia, H: 9 m
- Temperatura cieczy: 0 °C do +50 °C
- Maks. wielkość cząstek: Ø10
- Materiał: Stal nierdzewna

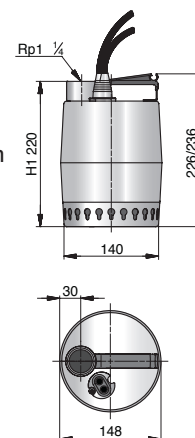

GRUNDFOS POMPY SP. Z O. O.

ul. Klonowa 23, Baranowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo
Tel: 61 650 13 00
www.grundfos.pl

GRUNDFOS