

# Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Monolityczne kolumny świetlne,  
Harmony XVG, 60 mm, czerwony  
zielony, światło stałe, montaż na  
 rurze aluminiowej i uchwyt L, IP23,  
24V AC/DC

XVGB2

## Parametry podstawowe

|                                                  |                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                   | Harmony XVG                                                         |
| Typ produktu lub komponentu                      | Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla           |
| sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników | 2 elementy podświetlane                                             |
| materiał                                         | PC (UL94 V-2): Glob<br>ABS (UL94HB): Korpus rury<br>Aluminium: Rura |
| Średnica montażowa                               | 60 mm                                                               |
| Nazwa komponentu                                 | XVG                                                                 |
| sposób montaż urządzenia                         | Rura ze wspornikiem                                                 |
| źródło światła                                   | LED Stały Czerwony<br>LED Stały Zielony                             |
| kolor bloku świetlnego                           | Czerwony/zielony                                                    |
| typ podstawy wskaźnika                           | Podstawa bez bucza                                                  |

## Parametry uzupełniające

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| znamionowe napięcie zasilania                   | 24 V AC/DC |
| przekrój kabla                                  | 0,33 mm²   |
| typ wyjścia dyskretnego                         | PNP i NPN  |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 0,5 kV     |
| Prąd pobierany                                  | 68 mA      |
| Pobór mocy                                      | 1,6 W      |
| częstotliwość podstawowa                        | 2,64 kHz   |
| Masa produktu                                   | 0,42 kg    |

## Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Certyfikaty produktu                       | CE<br>EAC   |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -35...70 °C |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -10...50 °C |
| Stopień ochrony IP                         | IP23        |

## Jednostka opakowania

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 15,8 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 13,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 8,5 cm   |
| Waga opakowania 1              | 510,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S04      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 8        |
| Wysokość opakowania 2          | 30 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 40 cm    |
| Długość opakowania 2           | 60 cm    |
| Waga opakowania 2              | 5,944 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 30       |
| Wysokość opakowania 3          | 75 cm    |
| Szerokość opakowania 3         | 60 cm    |
| Długość opakowania 3           | 80 cm    |
| Waga opakowania 3              | 31,29 kg |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >



### Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) 31

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

## Use Better



### Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku Nie

Chińskie rozporządzenie RoHS [Dyrektywa RoHS Chiny](#)

## Use Again




### Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP) [Informacja o żywotności](#)


Odbiór No

Dimensions

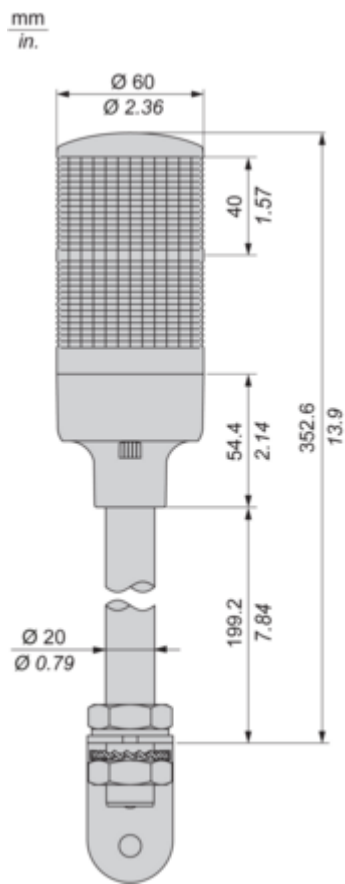


Mounting and Clearance

Mounting

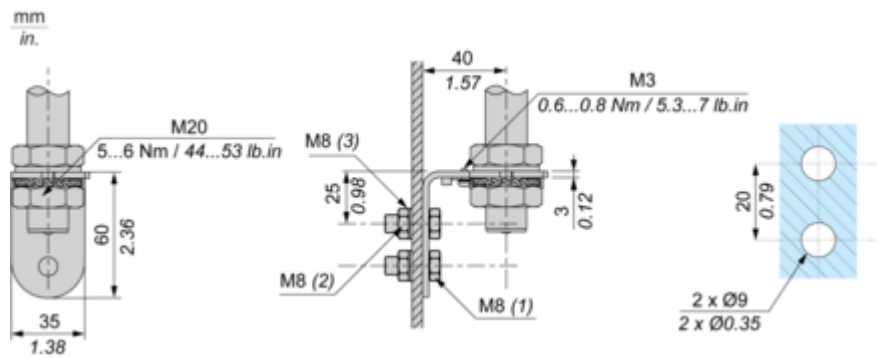

- (1) Thickness +10 mm/0.39 in
- (2) Hexagon Nut
- (3) Washer

Wiring

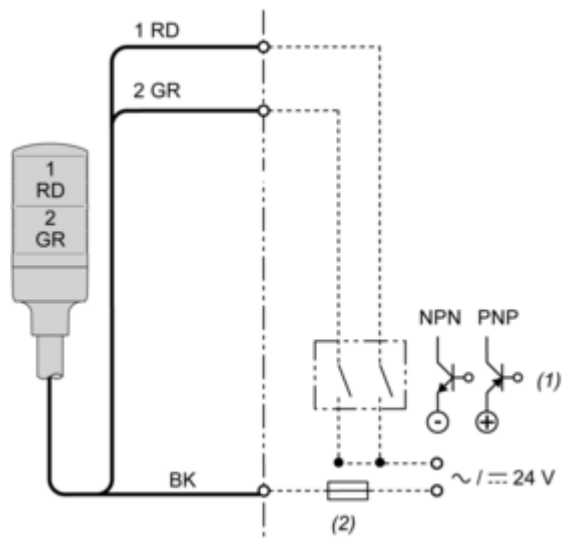

(1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.

(2) Fuse (rated current: 0.5 A)


RD : Red

GR : Green

BK : Black


Technical Illustration

Dimensions

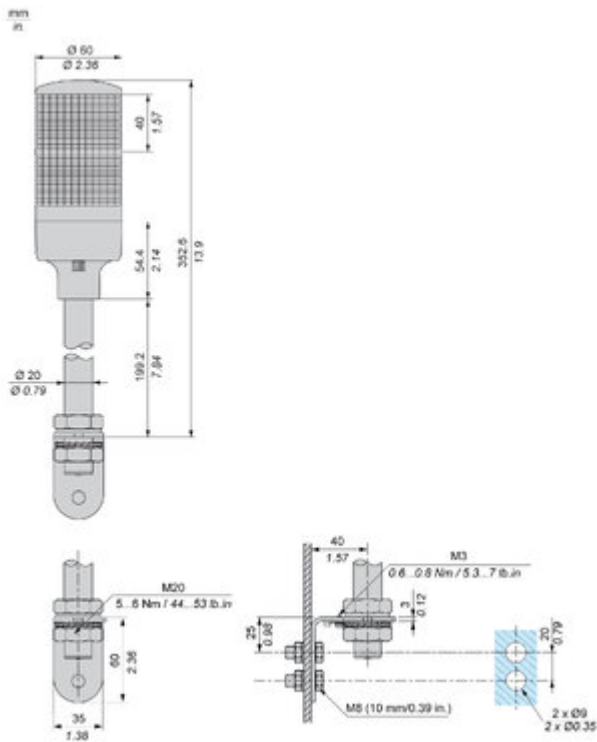


Technical Illustration

Wiring diagram

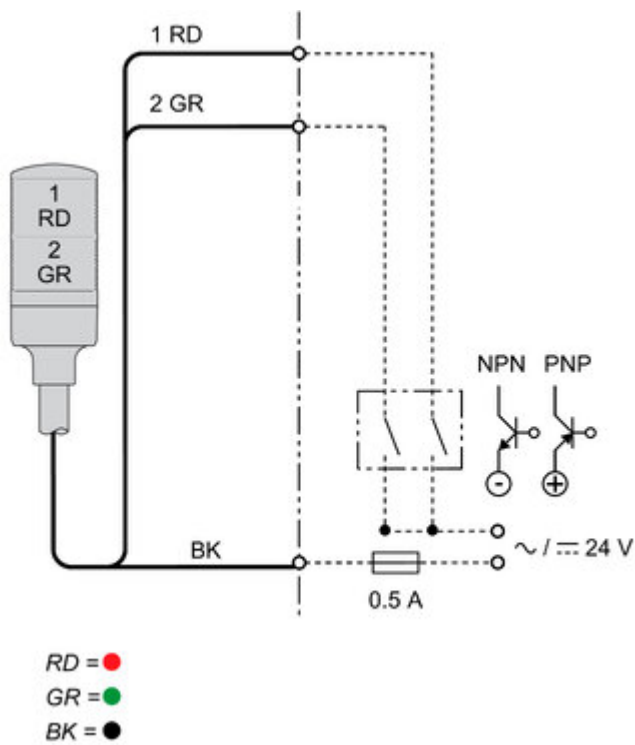

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

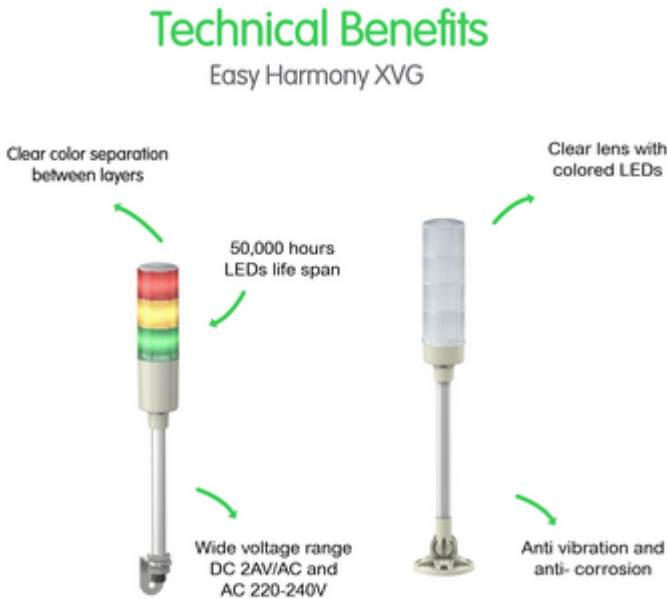

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Easy Harmony XVG



Pre-assembled and  
Pre-wired with color  
code



Long distance machine  
status by clear lens  
design



Less maintenance  
thanks to LEDs



Integrated 85dB  
buzzer



Wide mounting options  
for all kind of  
applications



Image of product / Alternate images

Alternative

---





