


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony Relay Gniazdo SSL LED 5V DC, 6A

SSLZVA1

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Solid State Relays
skrótowa nazwa urządzenia	SSLZ
Typ produktu lub komponentu	Socket for SSL1
Zgodność produktu	Przełącznik półprzewodnikowy (SSR) SSL z NO styk w 24 V DC Przełącznik półprzewodnikowy (SSR) SSL z NO styk w 5 V DC
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	6 A
napięcie łączeniowe	5 V DC 24 V DC
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 250 V DC

Parametry uzupełniające

kształt kołka	Płaski
ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny
przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) stały bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową
moment dokręcania	< 0.4 N.m dla M2.5
sposób mocowania	Zatrzask (35 mm szyna DIN)
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10
sygnalizacja lokalna	Status wejścia: LED (zielony)
Szerokość	6,2 mm
Wysokość	101 mm
Głębokość	78,6 mm
Masa produktu	0,0285 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 61984
Certyfikaty produktu	CSA C22-2 No 14 UL 508
Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...70 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Stopień ochrony IP	IP20
ognioodporność	V0 zgodnie z UL 94

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,6 cm
Szerokość opakowania 1	0,62 cm
Długość opakowania 1	7,9 cm
Waga opakowania 1	31,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	7,0 cm
Szerokość opakowania 2	8,6 cm
Długość opakowania 2	10,3 cm
Waga opakowania 2	340,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	300
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	9,2 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu


Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again


Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
Odbiór	No

Dimensions

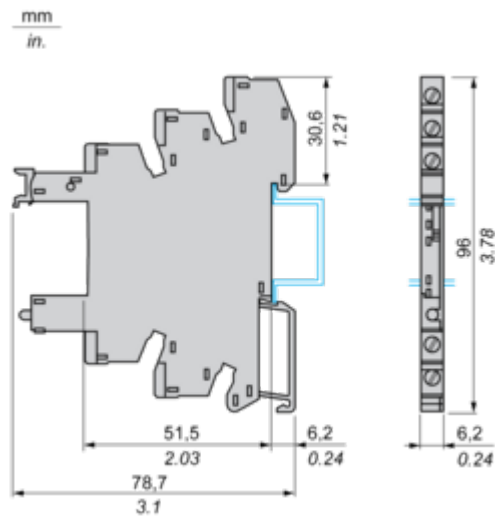


Wiring Diagram

Wiring Diagram for DC Output

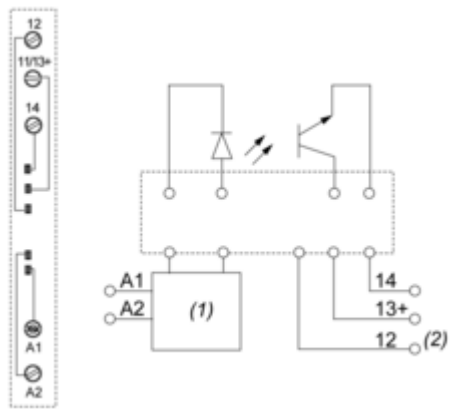

- (1) Protection circuit
- (2) Terminal 12 is not in use for SSL Relay

Example of RSLZ2 Bus Jumper Mounting on Sockets



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2

Technical Illustration

Dimensions

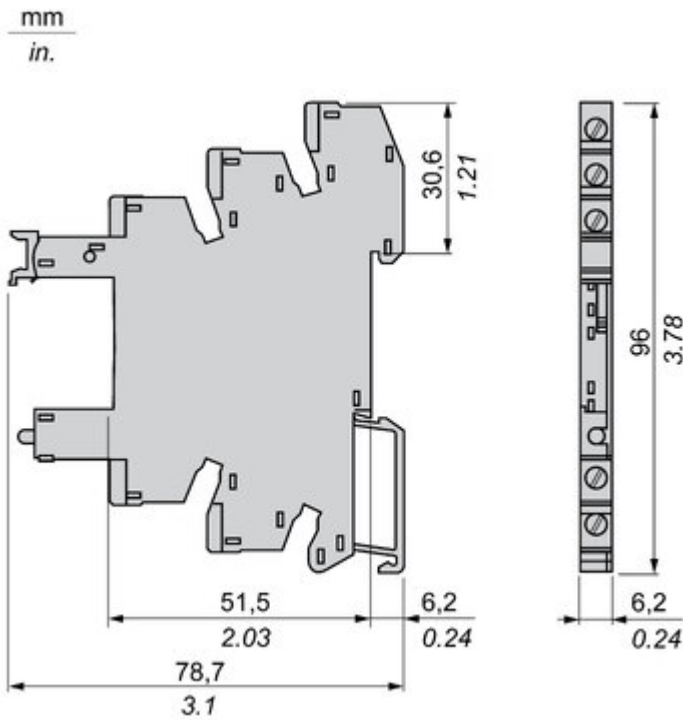


Image of product / Alternate images

Alternative

