

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Gniazdo, Harmony, do
przełączników RXM2LB, 7A, gniazdo
z zaciskiem śrubowym, zacisk
mieszany

RXZE1M2C

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays
Zgodność produktu	Przełącznik wtykowy RXM z 2 ZAŁ/WYŁ. styk
skrótowa nazwa urządzenia	RXZ
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	7 A
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
typ i konfiguracja styków	2 ZAŁ/WYŁ

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V
przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.2...1 x 1.0 mm ² (AWG 24...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe, 2 x 0.2...2 x 1.0 mm ² (AWG 24...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej
moment dokręcania	< 0.8 N.m dla M3
sposób mocowania	Przez wkręt (panel) Zatrzask (35 mm szyna symetryczna DIN)
ustawienie styków stacji końcowej	Mieszany
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10
Szerokość	22,5 mm
Masa produktu	34 g

Środowisko pracy

wytrzymałość dielektryczna	2500 V
Normy	IEC 61984
Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-55...85 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...55 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,2 cm
Szerokość opakowania 1	3,1 cm
Długość opakowania 1	7,5 cm
Waga opakowania 1	0,03 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	6,4 cm
Szerokość opakowania 2	7,9 cm
Długość opakowania 2	11,2 cm
Waga opakowania 2	0,38 kg
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	180
Wysokość opakowania 3	15 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	7,1 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu


Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny


Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No

Dimensions

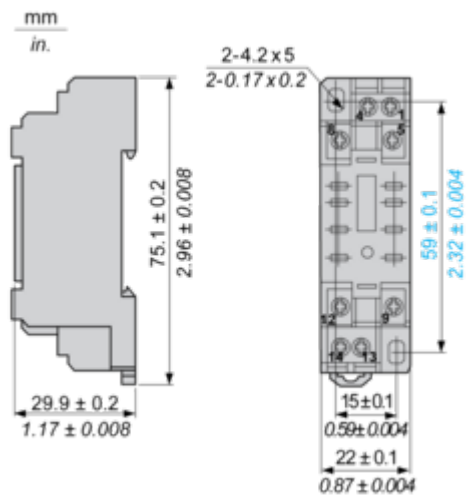

Wiring Diagram

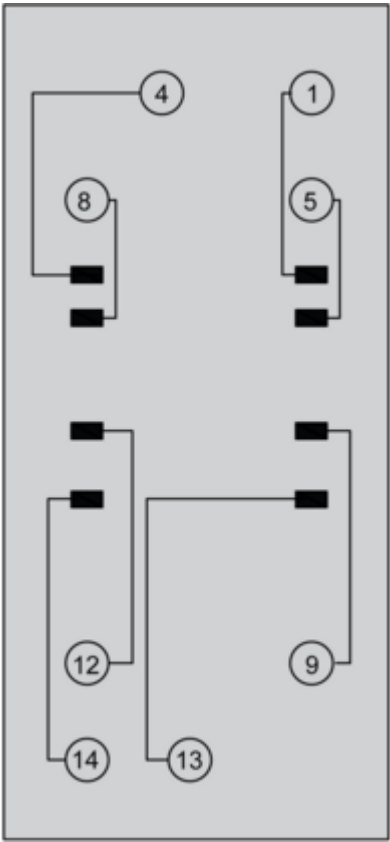

Technical Illustration

Dimensions

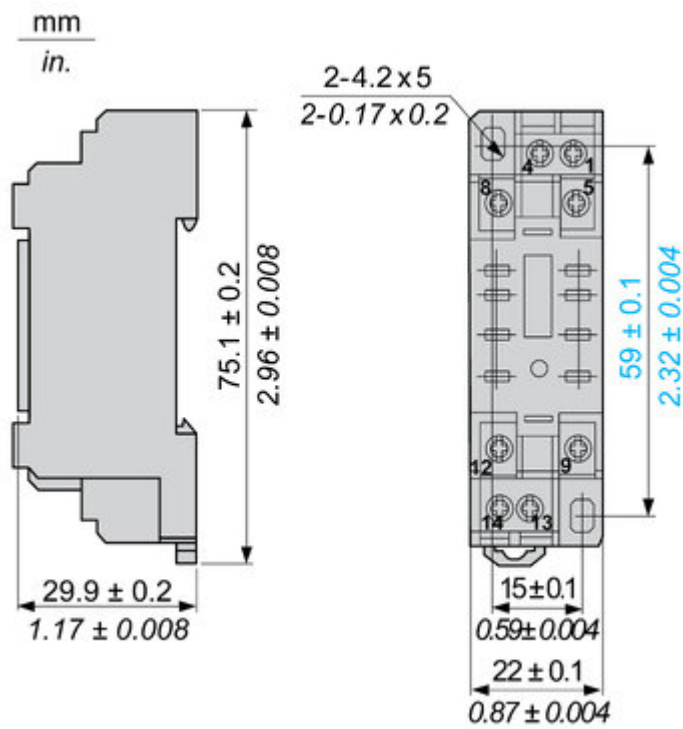


Image of product / Alternate images

Alternative





