

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony Relay Gniazdo przełącznika RSB 250V, 12A

RSZE1S48M

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays
skrótowa nazwa urządzenia	RSZ
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Zgodność produktu	Przełącznik wtykowy RSB with 1 ZAŁ/WYŁ contact at 16 A Przełącznik wtykowy RSB with 2 ZAŁ/WYŁ contact at 8 A
typ i konfiguracja styków	2 ZAŁ/WYŁ
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A

Parametry uzupełniające

kształt kołka	Płaski
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 250 V prąd przemienny (AC)
ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny
przylązca - zaciski	Połączenie śrubowe, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową Połączenie śrubowe, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Połączenie śrubowe, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) stały bez końcówki kablowej Połączenie śrubowe, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej
moment dokręcania	< 0.8 N.m dla M3
sposób mocowania	Przez wkręt (panel) Zatrzask (35 mm szyna symetryczna DIN)
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	3,6 kV
kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10
Szerokość	15,5 mm
Masa produktu	0,05 kg

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
Normy	IEC 61984
Certyfikaty produktu	CSA UL

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,700 cm
Szerokość opakowania 1	6,200 cm
Długość opakowania 1	8,000 cm
Waga opakowania 1	39,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	7,000 cm
Szerokość opakowania 2	9,000 cm
Długość opakowania 2	17,000 cm
Waga opakowania 2	428,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	240
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	10,575 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu


Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No


Dimensions

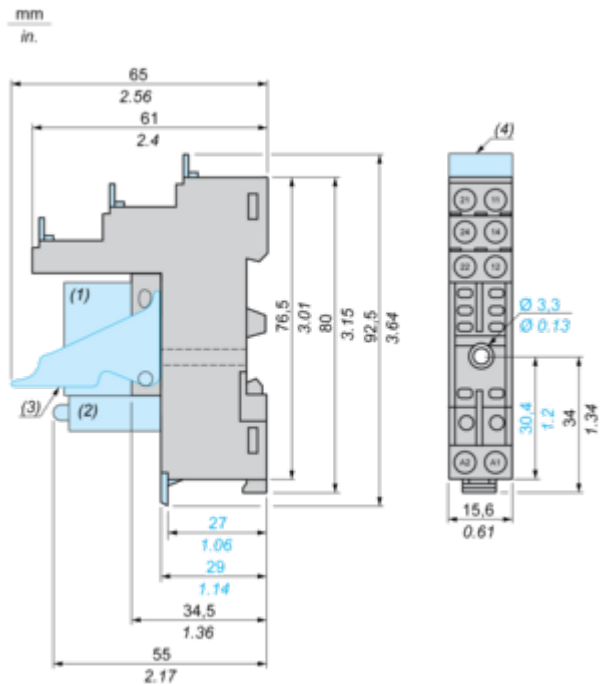

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

Connections and Schema

Wiring Diagram

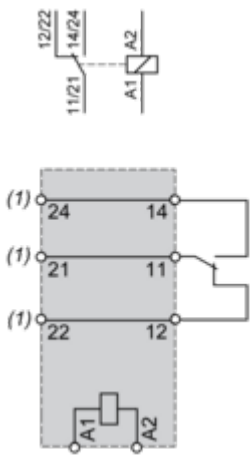

(1) Terminals 11 and 21,14 and 24,12 and 22 must be linked for this references

NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module

Technical Illustration

Dimensions

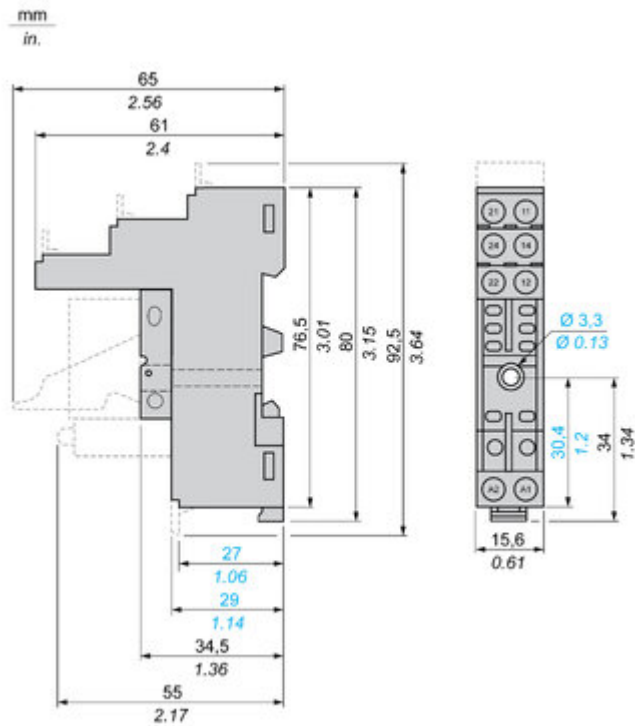


Image of product / Alternate images

Alternative





