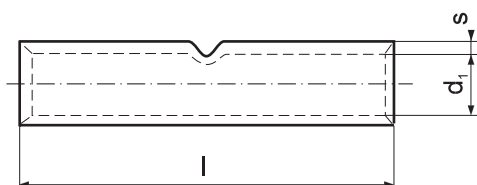


Złączka ALD

do kabli Al jedno- i wielodrutowych


 Materiał: aluminium
 Wykonanie wg DIN 46267 cz.2

Przekrój żyły [mm²] se	Oznaczenie złączki	s [mm]	d ₁ [mm]	L [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Wyróżnik matryc zaciskowych	Narzędzia do zaciskania
25	ALD 16 *	3,2	5,6	55	13,50	10	12	EPZC300N, EPZ300N, GZ300, HRZ300, PRZ240, GU300, PR95A
35	ALD 25	2,6	6,8	70	14,10	10	12	
50	ALD 35	3	8	85	23,60	10	14	
70	ALD 50	3,1	9,8	85	28,70	10	16	
95	ALD 70	3,65	11,2	105	50,70	10	18	
120	ALD 95	4,4	13,2	105	70,00	10	22	
150	ALD 120	4,15	14,7	105	66,50	10	22	EPZC300N, EPZ300N, GZ300, HRZ300, GU300
185	ALD 150	4,35	16,3	125	95,00	10	25	
240	ALD 185	5,1	18,3	125	125,00	10	28	
300	ALD 240	5,5	21	145	182,82	10	32	
	ALD 300	5,35	23,3	145	188,88	5	34	GU625
	ALD 400	6,25	26	210	360,00	5	38	
	ALD 500	7,5	29	210	490,00	5	44	
	ALD 625 *	8,5	35	210	660,00	5	52	

* poza normą.

Produkcja na zamówienie.

se – przekrój żyły sektorowej jednodrutowej,

rm – przekrój żyły okrągłej wielodrutowej,

sm – przekrój żyły sektorowej wielodrutowej.

Możemy wykonać złączki o innej długości niż w tabeli wg indywidualnych ustaleń.

Złączki z pastą stykową na zamówienie – oznaczać np. ALD 16-P.