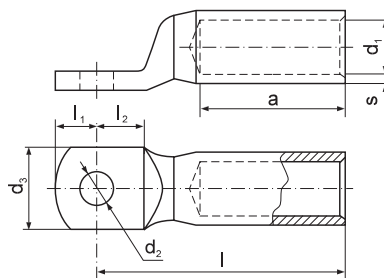


Końcówka szczelna AS

do kabli Al jedno- i wielodrutowych


 Materiał: aluminium
 Wykonanie: wymiary wg DIN 46329

Przekrój żyły [mm²]	Pod śrubę M	d ₂ [mm]	Oznaczenie końcówki	s [mm]	d ₁ [mm]	d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	l [mm]	a [mm]	Wyróżnik matryc zaciskowych	Narzędzia do zaciskania
25	16	8	8,4 AS 8-16*	3,2	5,6	25	10	15,5	50	30	12	EPZC300N, EPZ300N, GZ300, HRZ300, PRZ240, GU300, PR95A
35	25	8	8,4 AS 8-25	2,6	6,8	25	10	15,5	50	30	12	
50	35	8	8,4 AS 8-35	3	8	25	10	15,5	62	42	14	
70	50	10	10,5 AS 10-50	3,1	9,8	25	12	15,5	62	42	16	
95	70	10	10,5 AS 10-70	3,65	11,2	25	12	15,5	72	52	18	
120	95	10	10,5 AS 10-95	4,4	13,2	25	12	15,5	80*	56	22	
150	120	12	13 AS 12-120	4,15	14,7	30	13	20	80	56	22	EPZC300N, EPZ300N, GZ300, HRZ300, GU300
185	150	12	13 AS 12-150	4,35	16,3	30	13	20	90	60	25	
240	185	12	13 AS 12-185	5,1	18,3	30	13	20	91	60	28	
300	240	12	13 AS 12-240	5,5	21	38	13	24	103	70	32	
	300	16	17 AS 16-300	5,35	23,3	38	16	24	103	70	34	GU625
	400	16	17 AS 16-400	6,25	26	38	24	24	116	73	39	
	500	20	21 AS 20-500	7,5	29	44	24	24	122	79	44	
	625	20	21 AS 20-625*	8,5	33	52	24	24	130	85	52	

* poza normą

Produkcja na zamówienie.

se – przekrój żyły sektorowej jednodrutowej,

rm – przekrój żyły okrągłej wielodrutowej,

sm – przekrój żyły sektorowej wielodrutowej.

Możemy wykonać końcówki o innych wymiarach niż w tabeli wg indywidualnych ustaleń.

Końcówki z pastą stykową na zamówienie – oznaczać np. AS 8-16-P.