

Sirios™



IP42/IP65

**4 YEAR
GUARANTEE**

Rodzina opraw oświetlenia awaryjnego do zastosowania w wielu rodzajach budynków

Szybki montaż

Opcja autotestu lub testu centralnego

Duży wybór akcesoriów

Wymienne akumulatory

Certyfikaty na zgodność z PN-EN 60598-2-22

Certyfikaty ENEC

Stopień szczelności IP42 lub IP65

Obudowa z poliwęglanu i ABS

4 lata gwarancji (oprócz świetlówki i baterii)

Rodzina opraw SIRIOS została zaprojektowana jako uniwersalne rozwiązanie do niemal wszystkich rodzajów instalacji oświetlenia awaryjnego.



Niskoprofilowa obudowa z poliwęglanu posiada wiele opcji źródeł światła oraz rozwiązań technicznych umożliwiających jej zastosowanie jako niezależnych opraw z autotestem.

Oprawy SIRIOS posiadają 4 letnia gwarancję zapewniającą długotrwałe bezpieczeństwo.

Duży wybór dodatkowych akcesoriów znacznie skraca czas montażu oprawy oraz wychodzi na przeciw wymaganiom architektonicznym.

Opcjonalny zestaw IP65 umożliwia zastosowanie oprawy w trudnych warunkach otoczenia wewnątrz budynku jak również na zewnątrz.

Szeroki wachlarz źródeł światła (od 8W do 24W) pozwala wykorzystać jeden rodzaj opraw zarówno do podświetlenia znaków kierunku ewakuacji jak i do oświetlenia dróg ewakuacyjnych oraz stref wysokiego ryzyka (min 15lx).



Wpływ na środowisko



Niewielki pobór energii. W trybie pracy z sieci ograniczony do 2/3 mocy nominalnej.

Części obudowy przystosowane do pełnego recyklingu.

Przyjazne środowisku opakowania tekturowe.

Zwiększony zasięg rozpoznawania znaku do 30m pozwala na zastosowanie mniejszej liczby opraw co oznacza redukcję poboru energii.

Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z Europejską Dyrektywą ROHS & WEEE.

Akcesoria



O-S-RB



O-S-IP



O-S-WB

Nr. zamówienia


Opis produktu

O-S-RB Puszka podtynkowa


O-S-IP Zestaw IP65

O-S-WB Zestaw szybkiego montażu

Puszka podtynkowa

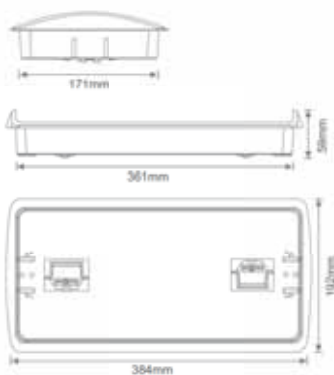

Zestaw IP65

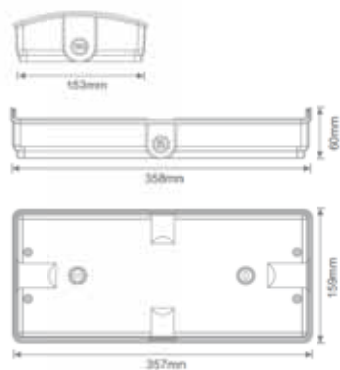

Test ręczny




Oprawy SIRIOS z własnym akumulatorem są wyposażone w przycisk umożliwiający wykonanie testu funkcjonalnego w dowolnym czasie.

W celu wykonania testu należy nacisnąć klosz w miejscu pod którym znajduje się kontrolka LED.





Krzywe rozsyłu światła

Tabela rozstawu opraw

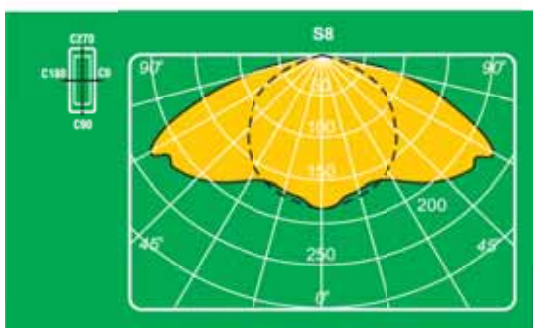

Rozstaw dla 1 lx					Rozstaw dla 0.5 lx			
h	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
02.20	03.06	08.45	02.25	05.84	04.73	10.37	03.42	07.27
02.40	03.07	08.66	02.25	06.03	04.83	10.78	03.52	07.48
02.60	03.02	08.86	02.21	06.20	04.93	11.15	03.60	07.71
02.80	02.94	08.76	02.19	06.26	04.88	11.48	03.63	08.00
03.00	02.83	08.67	02.13	06.34	04.83	11.78	03.67	08.26
03.20	02.67	08.68	02.06	06.40	04.84	12.04	03.70	08.43
03.50	02.33	08.68	01.92	06.32	04.84	12.37	03.66	08.64
04.00	01.49	08.26	01.50	06.16	04.63	12.23	03.58	08.88

Rozstaw dla 1 lx					Rozstaw dla 0.5 lx			
h	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
02.20	04.36	10.37	03.39	08.21	05.68	12.09	04.60	09.74
02.40	04.51	11.04	03.51	08.52	06.02	12.64	04.76	10.20
02.60	04.65	11.68	03.59	08.83	06.34	13.41	04.91	10.66
02.80	04.77	11.90	03.72	09.14	06.45	13.86	05.07	10.99
03.00	04.88	12.25	03.80	09.42	06.62	14.49	05.21	11.28
03.20	04.97	12.56	03.85	09.67	06.78	15.08	05.33	11.64
03.50	05.09	12.89	03.94	10.00	06.95	15.72	05.50	12.12
04.00	05.23	13.53	04.01	10.58	07.26	16.85	05.79	12.90

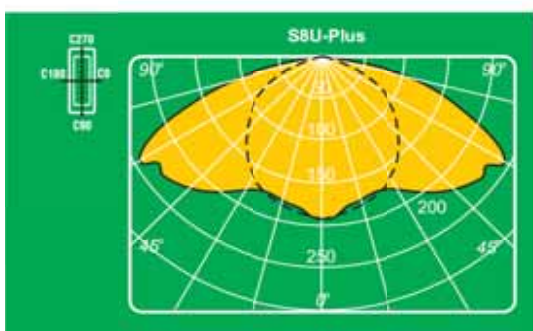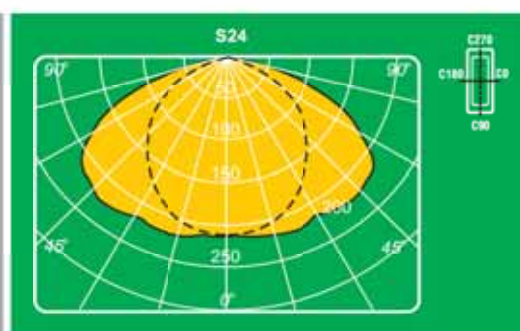

Rozstaw dla 1 lx					Rozstaw dla 0.5 lx			
h	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
02.20	05.18	12.09	03.66	08.75	06.54	14.39	04.87	10.37
02.40	05.39	12.84	03.81	09.10	06.92	15.04	05.05	10.78
02.60	05.58	13.55	03.91	09.46	07.27	15.82	05.23	11.31
02.80	05.74	13.86	04.00	09.82	07.43	16.26	05.41	11.79
03.00	05.89	14.49	04.13	10.15	07.74	16.94	05.57	12.30
03.20	06.04	15.00	04.25	10.44	08.00	17.58	05.72	12.56
03.50	06.26	15.50	04.32	10.78	08.25	18.33	05.89	13.17
04.00	06.30	16.40	04.49	11.43	08.70	19.80	06.21	13.86

Grupa	Nr. zamówienia	Opis	Źródło światła		Tryb pracy	Czas pracy (minuty)	Im sieć	Im bateria
			Typ	Im				
multi	Praca awaryjna							
	O-S8	Emergency Light Sirios 8W 1h30	FL8WG5	450	N/M	90	-	85
	O-S8-3H	Emergency Light Sirios 8W 3h	FL8WG5	450	N/M	180	-	85
	O-S11	Emergency Light Sirios 11W 1h30	FL11W2G7	900	N/M	90	-	180
	O-S11-3H	Emergency Light Sirios 11W 3h	FL11W2G7	900	N/M	180	-	180
	O-S18	Emergency Light Sirios 18W 1h30	FL18W2G11	1200	N/M	90	-	268
	O-S18-3H	Emergency Light Sirios 18W 3h	FL18W2G11	1200	N/M	180	-	268
	O-S24	Emergency Light Sirios 24W 1h30	FL24W2G11	1850	N/M	90	-	330
	O-S24-3H	Emergency Light Sirios 24W 3h	FL24W2G11	1850	N/M	180	-	330
	Praca awaryjno-sieciowa							
	O-S8M	Emergency Light Sirios 8W 1h30	FL8WG5	450	M	90	200	85
	O-S8M-3H	Emergency Light Sirios 8W 3h	FL8WG5	450	M	180	200	85
	O-S11M	Emergency Light Sirios 11W 1h30	FL11W2G7	900	M	90	350	180
	O-S11M-3H	Emergency Light Sirios 11W 3h	FL11W2G7	900	M	180	350	180
	O-S18M	Emergency Light Sirios 18W 1h30	FL18W2G11	1200	M	90	500	268
	O-S18M-3H	Emergency Light Sirios 18W 3h	FL18W2G11	1200	M	180	500	268
	O-S24M	Emergency Light Sirios 24W 1h30	FL24W2G11	1850	M	90	650	330
	O-S24M-3H	Emergency Light Sirios 24W 3h	FL24W2G11	1850	M	180	650	330
	Praca mieszana							
	O-S8S	Emergency Light Sirios 8W 1h30	2 x FL8WG5	450	SU	90	200	85
	O-S8S-3H	Emergency Light Sirios 8W 3h	2 x FL8WG5	450	SU	180	200	85
ultra	Praca awaryjna							
	O-S8U	Emergency Light Sirios 8W 1h	FL8WG5	450	N/M	60	-	230
	O-S8U-PLUS	Emergency Light Sirios 8W 1h	FL8WG5	450	N/M	60	-	320
	O-S8U-3H	Emergency Light Sirios 8W 3h	FL8WG5	450	N/M	180	-	210
	O-S11U	Emergency Light Sirios 11W 1h	FL11W2G7	900	N/M	60	-	350
	Praca awaryjno-sieciowa							
	O-S8MU	Emergency Light Sirios 8W 1h	FL8WG5	450	M	60	320	230
	O-S8MU-PLUS	Emergency Light Sirios 8W 1h	FL8WG5	450	M	60	320	320
	O-S8MU-3H	Emergency Light Sirios 8W 3h	FL8WG5	450	M	180	320	210
	O-S11MU	Emergency Light Sirios 11W 1h	FL11W2G7	900	M	60	450	350
auto test	Praca awaryjna							
	O-S8-AT	Emergency Light Sirios 8W Autotest 1h	FL8WG5	450	N/M	60	-	200
	O-S8-AT-3H	Emergency Light Sirios 8W Autotest 3h	FL8WG5	450	N/M	180	-	100
	O-S11-AT	Emergency Light Sirios 11W Autotest 1h	FL11W2G7	900	N/M	60	-	220
	O-S11-AT-3H	Emergency Light Sirios 11W Autotest 3h	FL11W2G7	900	N/M	180	-	110
	O-S18-AT	Emergency Light Sirios 18W Autotest 1h	FL18W2G11	1200	N/M	60	-	230
	O-S18-AT-3H	Emergency Light Sirios 18W Autotest 3h	FL18W2G11	1200	N/M	180	-	120
	O-S24-AT	Emergency Light Sirios 24W Autotest 1h	FL24W2G11	1850	N/M	60	-	330
	O-S24-AT-3H	Emergency Light Sirios 24W Autotest 3h	FL24W2G11	1850	N/M	180	-	330
	Praca awaryjno-sieciowa							
	O-S8M-AT	Emergency Light Sirios 8W Autotest 1h	FL8WG5	450	M	60	320	200
	O-S8M-AT-3H	Emergency Light Sirios 8W Autotest 3h	FL8WG5	450	M	180	320	100
	O-S11M-AT	Emergency Light Sirios 11W Autotest 1h	FL11W2G7	900	M	60	450	220
	O-S11M-AT-3H	Emergency Light Sirios 11W Autotest 3h	FL11W2G7	900	M	180	450	110
	O-S18M-AT	Emergency Light Sirios 18W Autotest 1h	FL18W2G11	1200	M	60	500	230
	O-S18M-AT-3H	Emergency Light Sirios 18W Autotest 3h	FL18W2G11	1200	M	180	500	120
	O-S24M-AT	Emergency Light Sirios 24W Autotest 1h	FL24W2G11	1850	M	60	650	330
	O-S24M-AT-3H	Emergency Light Sirios 24W Autotest 3h	FL24W2G11	1850	M	180	650	330

N/M – jednozadaniowa

M – dwuzadaniowa