



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

Światłówki CorePro LEDspot to idealne rozwiązanie do instalacji oświetlenia punktowego. Emitują ciepłe światło podobne jak ze źródeł halogenowych. Pasują do większości istniejących opraw z podstawą GU10 lub E27. Są przewidziane jako zamienniki lamp halogenowych lub jarzeniowych reflektorów punktowych. Modele CorePro LEDspot zapewniają doskonałą energooszczędność i ograniczają koszty konserwacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	GU10 [GU10]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	3.5-35W
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Strumień świetlny (Nom)	275 lm
Światłość (Nom)	590 cd
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	78,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	275 lm


Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Lamp Current (Nom)	32 mA
Równoważna moc w watach	35 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	65 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR16 [PAR 2 cale]
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa energooszczędności	F

CorePro LEDspot MV

Odpowiednie do oświetlania akcentującego	tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	4 kWh
Numer rejestracji EPREL	391857
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869672835200
Nazwa produktu na zamówieniu	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D

EAN/UPC - Produkt	8718696728352
Kod zamówienia	72835200
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001218002
SAP Net Weight (Piece)	0,038 kg


Rysunki techniczne




GU10 230V 4W-35W 260lm 60D 4000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Dane fotometryczne




Photometric Diagram 14 Photo Lighting E.V. Page 107



CorePro LEDspotMV 35W GU10 840 36D CLA



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

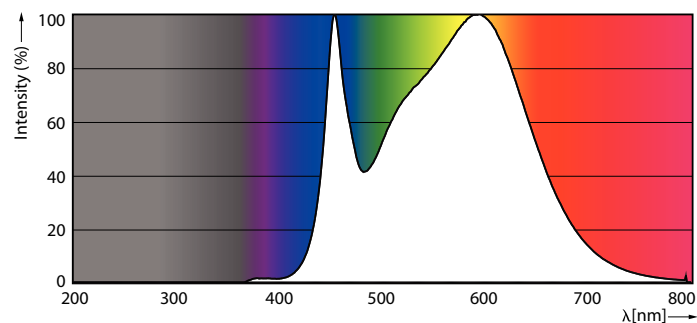

CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

CorePro LEDspot MV

Okres eksploatacji

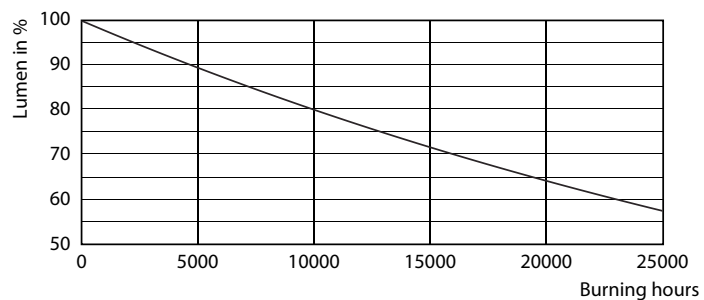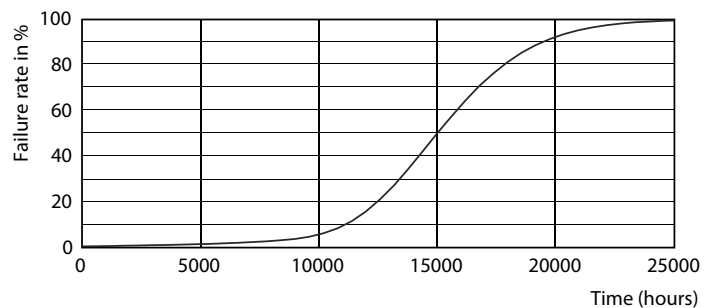

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

