

NOWOŚĆ




OPASKA NAPRAWCZA


NAMOCZYĆ



NAWINAĆ

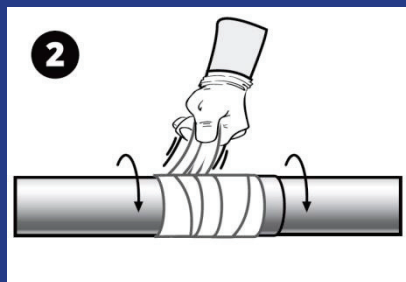

WYGŁADZIĆ

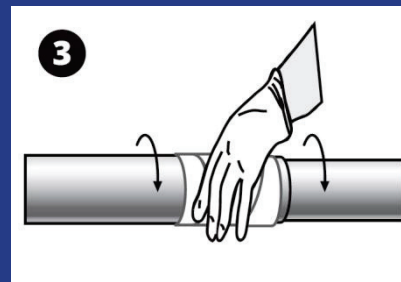

Opaska naprawcza do trwałej naprawy nieszczelności, pęknięć i dziur na wszystkich materiałach sztywnych .

- Uszczelnianie przecieków w rurach sztywnych .
- Łączenie części.
- Można stosować na mokrej powierzchni , a nawet pod wodą do 1m.
- Odporność na ciśnienie do 20 barów.
- Odporność na temperaturę do 125°C (w sposób ciągły).

Zastosowanie:

Instalacje wod.-kan., instalacje basenowe, instalacje CO, instalacje paliw płynnych (olej, benzyna).

Do napraw:

Stali, stali nierdzewnej , żeliwa , PVC, CPVC , włókna szklanego , drewna, betonu.

Można malować.

Czas utwardzania 30 min.



Sposób użycia:

- Odciać ciśnienie w naprawianych przewodach.
- Przeszlifować powierzchnię, oczyścić, odtłuścić.
- W przypadku większych pęknięć zastosować MASTYKĘ EPOKSYDOWĄ (GEB) do wypełnienia pęknięcia.
- Przygotować pojemnik z wodą o temperaturze pokojowej
- Założyć rękawice ochronne.
- Upewnić się, że jest wystarczająco dużo miejsca wokół naprawianego elementu, minimum 3 cm.
- Wyjąć produkt z opakowania.
- Zanurzać opaskę w letniej wodzie przez 10 sekund.
- Wielokrotnie nacisnąć rolkę aby poprawić penetrację wody .
- Szybko nawinać opaskę, lekko naprężając materiał.
- Owinać opaskę co najmniej 1 cm poza naprawiane miejsce.
- W przypadku rur pod ciśnieniem zaleca się zastosowanie przynajmniej 6 warstw opaski.
- Płynnie wygładzić materiał , aby usunąć nadmiar wody i uzyskać jednorodną powierzchnię
- Obciążyć instalację ciśnieniem roboczym po 30 min.

NR. KATALOGOWY 127400
ILOŚĆ W OPAKOWANIU – 6 SZT.

GEB Polska Sp. z o.o.
00-803 Warszawa, Ul. Heroldów 6
tel.+48 22 865 07 17
fax +48 22 213 85 43
www.geb-polska.pl

MATERIAŁY NAPRAWCZE


**Aby skutecznie naprawić nieszczelności,
pęknięcia, przecieki**

OGRÓD

HYDRAULIKA

BASEN

PRZEMYSŁ

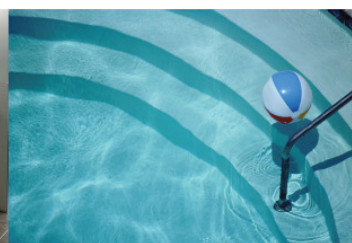

NAPRAWY TRWAŁE I USZCZELNIANIE

	MASTYKI EPOKSYDOWE		EMALIE	OPASKI	MASY USZCZELNIAJĄCE
PRODUKT					
	MASTYKA NAPRAWCZA	MASTYKA EPOKSYDOWA	EMALIA ZAPRAWKOWA	OPASKA NAPRAWCZA	FILGUM Masa uszczelniająca
RODZAJ NAPAWY	DO NAPRAWY PĘKNIĘĆ I USZKODZEŃ	DO SZYBKIEJ NAPRAWY WYCIEKÓW	DO NAPRAWY ODPRYSKÓW EMALII	DO SZYBKIEJ NAPRAWY WYCIEKÓW	USZCZELNIANIE POŁĄCZEŃ KIELICHOWYCH
TYP MATERIAŁU	Akryl, porcelana ceramika, emalia, metal, PVC i inne tworzywa sztuczne	Metal, ceramika, drewno, szkło, cement, PVC	Emalia na umywalkach wannach, zlewozmywakach lodówkach, kuchenkach, itp.	Stal, stal nierdzewna, żeliwo, PVC, CPVC, włókno szklane, drewno, beton, wszystkie materiały sztywne	Metal, ceramika, drewno, szkło, tworzywa sztuczne
STAN POWIERZCHNI	Sucha			Sucha i mokra, woda do głębokości 1 m.	Sucha

GEB Polska Sp. z o.o.
00-803 Warszawa, Ul. Heroldów 6
tel.+48 22 865 07 17
fax +48 22 213 85 43
www.geb-polska.pl