

AIRFLEX nanoAg

Dostępne średnice rur

Wymiar nominalny DN (mm)	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Minimalny promień gięcia* (m)
50	40	50,5	0,2
63	52	63,2	0,2
75	61	76,2	0,2
90	75	90,6	0,35
110	93	110,7	0,35
160	136	161	0,6
200	176	200,5	0,8

* temp. powyżej 10°C

Dane techniczne

Odporność na ścisnienie (PN-EN 61386-24): **Typ 450N**

Odporność na uderzenia (PN-EN 61386-24): **Normalna [N]**

Odporność na zginanie: **giętka**

Warstwa wewnętrzna

Materiał: **polietylen mod. (LDPE-mod.), srebro - warstwa antybakteryjna, grzybobójcza, antystatyczna**

Kolor: **srebrny**

Warstwa zewnętrzna


Materiał: **polietylen mod. (HDPE-mod.)**

Kolor: **zielony**

Odporność na wybrane związki chemiczne

Kwasy	słabe	wysoka
	mocne	wysoka
	utleniające	brak
	fluorowodorowy	wysoka
Zasady	chlorowce suche	brak
	słabe	wysoka
	mocne	wysoka
Rozpuszczalniki	alkohole	wysoka
	estry	wysoka
	ketony	wysoka
	etery	średnia
	węglowodory chlorowane	średnia
Materiały napędowe i olejowe	benzen	średnia
	benzyna	średnia
	mieszanki napędowe	średnia
	oleje mineralne	średnia
	oleje tłuszczowe	wysoka

Przekrój rury

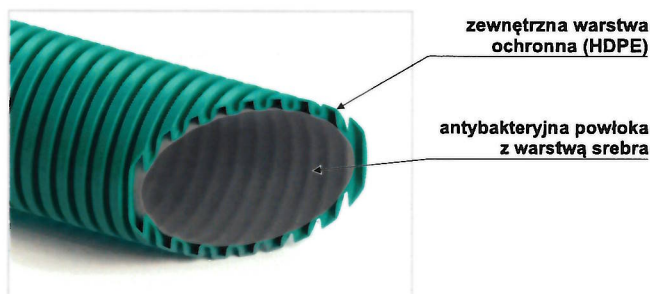

W związku z udoskonalaniem i rozwojem produktów zastrzega się możliwość do dokonywania zmian parametrów.



ZPTS INGREMIO-PESZEL
ul. Laskowska 93, PL 32-329 Bolesław
tel. +48 (32) 647 19 00, 647 19 01
fax +48 (32) 647 19 19
www.ingremio.com.pl
e-mail: biuro@ingremio.com.pl

