

## Gniazdo stałe 16A 3P+Z 400V IP67



Nr kat. **1142-6**


**Uwaga!**  
przedstawione zdjęcie jest zdjęciem przykładowym  
ukazującym gniazdo 5- stykowe 400V

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 1142-6v
  - aby zamówić Turbo Twist (beźśrubowa technologia podłączenia) należy dodać „TT” np. 1142-6TT
- wejście od góry i od ściany

**IP67** wodoszczelne

Connection  
to the future

### Wymiary:

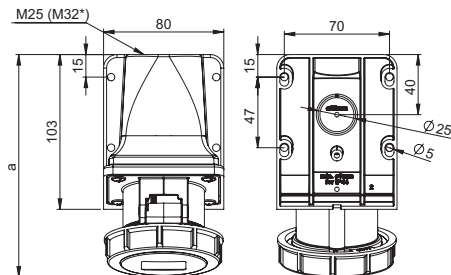

|                                    | 16 Amp          |     |     |
|------------------------------------|-----------------|-----|-----|
| Bieguny                            | 3               | 4   | 5   |
| a                                  | 146             | 148 | 148 |
| b                                  | 96              | 99  | 102 |
| M                                  | 25              | 25  | 25  |
| Typy połączeń:                     | Zaciski śrubowe |     |     |
| Przewód giętki [mm <sup>2</sup> ]  | 1-2,5           |     |     |
| Przewód sztywny [mm <sup>2</sup> ] | 1-4             |     |     |
| Siła docisku [Ncm]                 | 100 Ncm         |     |     |
| Waga [g]                           | 226             | 241 | 275 |

**PCE Polska Sp. z o. o.**

ul. Zielona 12  
58-200 Dzierżoniów  
TEL. +48 74 831 76 00  
FAX. + 48 74 831 17 00  
MAIL: pce@pce.pl  
www.pce.pl