

Gniazdo tablicowe proste 16A 2P 24V~ 50/60Hz IP44

Uwaga!
przedstawione zdjęcie jest zdjęciem przykładowym
ukazującym gniazdo 3 - stykowe 24V



Nr kat. **362v**


- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem
- wzmocniona pokrywa
- duża przestrzeń montażowa
- kołnierz 70x70

Connection
to the future

IP44/54 bryzgoszczelne i pyłoodporne

Kołnierz		Rozstaw		Amp	Bieguny	e	f	Ø g	Ø h	i	j	Waga [g]
a	b	c	d									
70	70	56	56	16	2	19	47	5,5	43	86	93	118
					3							138
				32	2							118
					3							138

Wymiary:

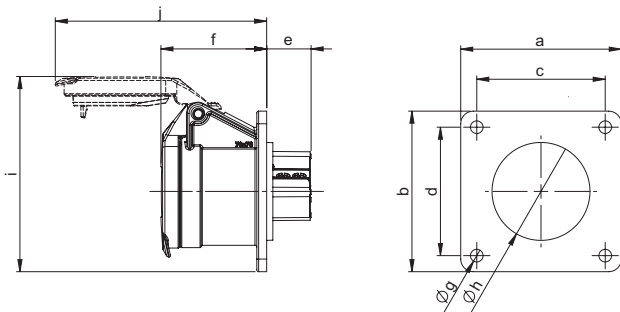

- Typy połączeń:
- Przewód giętki:
- Przewód sztywny:
- Siła docisku:

Zaciski śrubowe
1-10 mm²
1,5-10 mm²
110 Ncm

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. +48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl