


Wtyczka odbiornikowa 63A 3P+Z+N 400V IP44

Nr kat. **535-6**

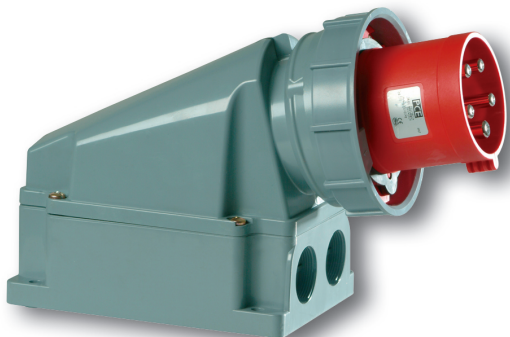


- kontakt kłatkowy
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: niklowane ze stykiem sterującym
- wejście od góry, dołu lub od ściany
- możliwość przełożenia górnej części obudowy o 180°
- dla większej szczelności możliwe zastosowanie zatyczek

Connection
to the future

IP66/67 wodoszczelna

Wymiary:

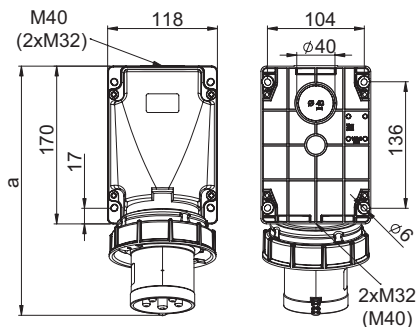

	63 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	271	271	271
b	175	175	175
Typy połączeń:			
Przewód giętki [mm ²]	Kontakt kłatkowy 6-16		
Przewód sztywny [mm ²]	6-25		
Siła docisku [Ncm]	200 Ncm		
Waga [g]	812	864	914

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12

58-200 Dzierżoniów

TEL. +48 74 831 76 00

FAX. + 48 74 831 17 00

MAIL: pce@pce.pl

www.pce.pl