


„Design“ Gniazdo podtynkowe zabudowane 16A 3P+Z+N 400V IP44



Nr kat. **885-6v**

Wymiary:

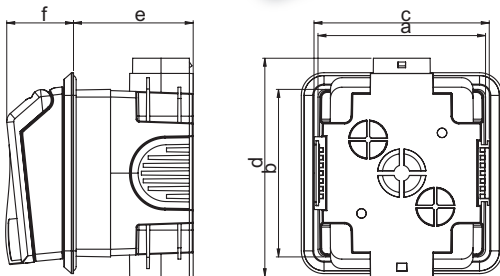

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PC/ABS
- styki: pokryte niklem
- wejście górne z dławikiem, możliwość wejścia na osłabieniach z boku lub z tyłu
- możliwość połączenia szeregowego w poziomie i pionie
- etykieta opisowa w standardzie
- ze zintegrowaną ramką do zamocowania

IP44 bryzgoszczelne

	16 Amp		
Bieguny	3	4	5
Kołnierz			
a x b	90	90	90
Rozstaw			
c	92	92	92
d	115	115	115
e	64	64	64
f	35	35	35
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe		
Przewód giętki [mm ²]	1-2,5		
Przewód sztywny [mm ²]	1-4		
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm		
Waga [g]	278	298	313

Connection
to the future

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. +48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl