

UNIFON MODEL 1132

SCAITEL

NR REF

1132/620

1132/621



ZASTOSOWANIE

Unifon 1132/620 lub 1132/621 przeznaczony jest do pracy wewnątrz budynków w miejscach suchych. Kompatybilny z systemami cyfrowymi MATIBUS_SE i BASIC

Unifon 1132/620 posiadają funkcję prowadzenia rozmów i przycisk otwarcia drzwi.

OPIS

Jest to model dedykowany dla systemów cyfrowych Unifon interkomowy (1132/621) posiada dodatkowy przycisk funkcyjny oraz miejsce na kolejne sześć przycisków. Przyciski te są niezależne od siebie i mogą zostać wykorzystane do różnych dodatkowych funkcji np.

- zapalenie światła na klatce schodowej,
- otwierania drugiego elektrozaczepu, bramy

Unifon posiada zworkę J1 do regulacji głośności sygnału wywołania. Zdjęcie jej powoduje spadek głośności o połowę. Dodatkowo do unifonów 1132/620 możemy zamontować trzypozycyjny regulator głośności dzwonka wywołania w zależności od sposobu podłączenia:

- całkowite wyciszenie, głośność 50% i 70%;

- głośność 50%, 70% i 100%

Numer (adres) unifonu ustawiamy w kodzie binarnym przy pomocy zwerek zgodnie z opisem na płytce unifonu.

Uwaga: Nie wolno instalować unifonów bez ustawienia w nich odpowiednich adresów. Przed załączeniem zasilania wszystkie unifony w instalacji powinny mieć ustawiony inny adres.

PARAMETRY TECHNICZNE

	1132/620	1132/621
System	MATIBUS_SE, BASIC	
Ilość przycisków	1	1+1+(6)
Ilość przewodów	2	2
Kolor	biały	
Wymiary:	220 x 90 x 60mm (szer. x wys. x gł.)	

UNIFON MODEL 1132

SCAITEL


NR REF

1132/620

1132/621

SCHEMATY

Przykładowa instalacja domofonowa z panelami 1131/620

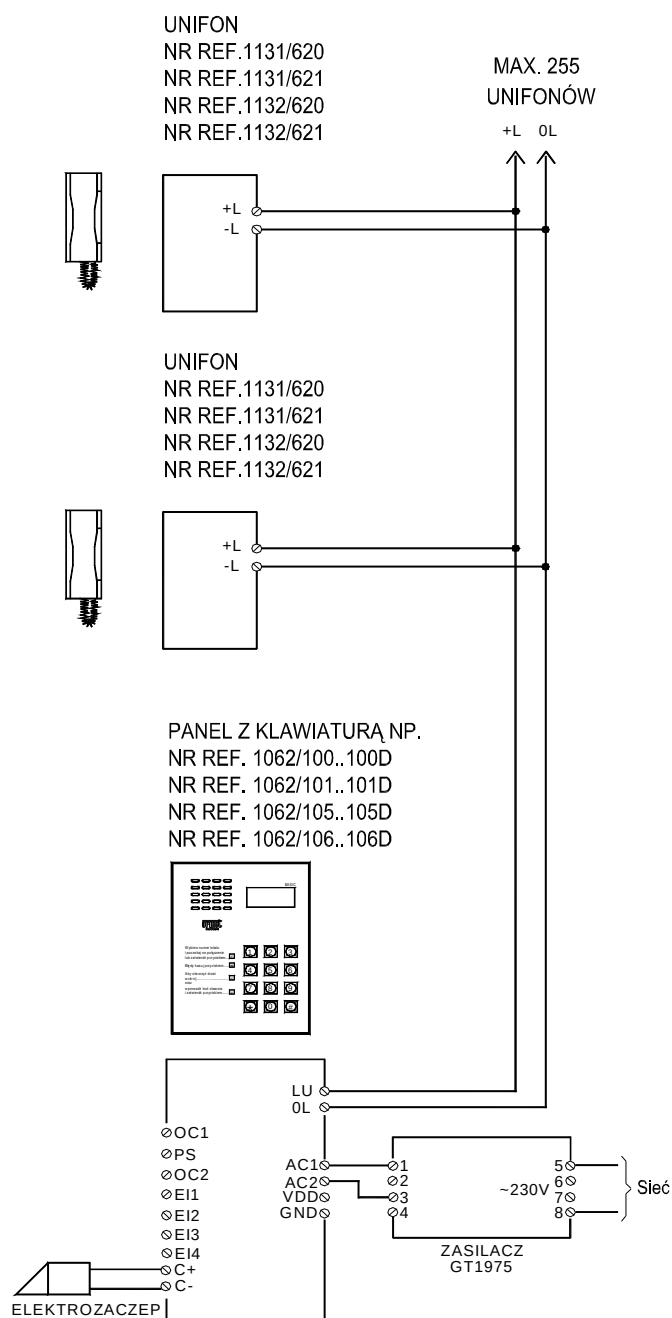

AKCESORIA

Dodatkowy przycisk do unifonu 1132/621	1132/55
Regulator głośności sygnału wywołania	1132/63
Podstawa skośna do unifonów serii 1132 Kolor biały	1132/51