


PD 60x12	PD 60x24	PD 70x12
Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 70 mm
Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour		
Biały / White ○	37 058 006	37 059 006
Niebieski / Blue ●		37 060 006
Wymiary zewn. / Dimensions		
Srednica zewnętrzna / Outside bore (A)	Ø 60 mm	Ø 60 mm
Wysokość / Height (B)	12 mm	24 mm
Masa / Weight	4.4 g	8.0 g
Opakowanie zb. / Collective package	50 szt.	50 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	Pierścienie dystansowe służą do zwiększenia głębokości puszek Z 60K, Z 60KF, Z 60KW, Z 60KFW, Z 60D, Z 60DF, Z 60DW, Z 60DFw, S 60K, S 60KF, S 60KW, S 60KFW, S 60D, S 60DF, S 60DFw Distance spacing rings use to increase the depth of junction boxes – types Z 60K, Z 60KF, Z 60KW, Z 60KFW, Z 60D, Z 60DF, Z 60DW, Z 60DFw, S 60K, S 60KF, S 60KW, S 60KFW, S 60D, S 60DF, S 60DFw	
	Pierścienie dystansowe służą do zwiększenia głębokości puszek Z 70K, Z 70KF, S 70D Distance spacing rings use to increase the depth of junction boxes – types Z 70K, Z 70KF, S 70D	

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ






Puszki połączone szeregowo z wykorzystaniem króćca dystansowego KD 12

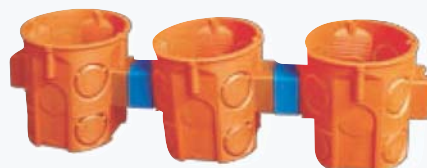

Puszka przedłużona za pomocą przykręconego pierścienia dystansowego

PD 70x24	KD 12	KD 71
	 Króciec dystansowy Distance pipe	
Ø 70 mm		
Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour		
Biały / White ○	37 061 006	37 088 003
Niebieski / Blue ●		37 015 003
Wymiary zewn. / Dimensions		
Srednica zewnętrzna / Outside bore (A)	Ø 70 mm	22 mm
Wysokość / Height (B)	24 mm	22 mm
Masa / Weight	8.9 g	8.0 g
Opakowanie zb. / Collective package	40 szt.	50 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	Pierścienie dystansowe służą do zwiększenia głębokości puszek Z 70K, Z 70KF, S 70D Distance spacing rings use to increase the depth of junction boxes – types Z 70K, Z 70KF, S 70D	
	Zwiększa rozstaw puszek łączonych szeregowo dla zastosowania ramek pojedynczych. Increases spaces of series connection of installation boxes for single frames.	
	Do łączenia puszek PV 60K i PV 60D. For connection of boxes: PV 60K and PV 60D.	

Nr kat.– kolor / No. Cat. – Colour				
Biały / White ○		89 061 006	37 081 006	37 052 006
Niebieski / Blue ●				
Wymiary zewn./ Dimensions				
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)		Ø 72 mm	Ø 93 mm	Ø 78 mm
Wysokość / Height (B)				
Masa / Weight		4.4 g	11.1 g	7.3 g
Opakowanie zb. / Collective package		200 szt.	150 szt.	200 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics				
		Sprężyste zaczepy piórowe Flexible leaf catches Do puszek Ø 60. For the installation box of Ø 60	Sprężyste zaczepy piórowe Flexible leaf catches Do puszek Ø 70 i Ø 80. For the installation box of Ø 70 and Ø 80	Pokrywa do puszek Ø 70 For the installation box of Ø 70




Nr kat.– kolor / No. Cat. – Colour				
Biały / White 		37 107 006	37 063 006	
Pomarańczowy / Orange 				37 083 008
Wymiary zewn./ Dimensions				
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)		Ø 59 mm	Ø 90 mm	Ø 64 mm
Wysokość / Height (B)				
Masa / Weight		7 g	14.7 g	4.8 g
Opakowanie zb. / Collective package		10 szt.	200 szt.	50 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics				
		Pokrywa licująca do puszek regipsowych PV 60K i PV 60D, SE 2x60	Pokrywa do puszek Ø 80 For the installation box of Ø 80	Pokrywa sygnalizacyjna dla puszek Ø60. Służy do oznaczenia miejsca osadzenia puszki pod tynkiem. The signaling cover for installation boxes of Ø 60. It is used to mark the place of seating the installation box under the plaster.



Specjalny wkręt do tworzywa. Posiada zastosowanie do mocowania osprzętu w puszkach elektroinstalacyjnych. Zapewnia dużą siłę trzymania i trwale zabezpiecza przed obluźowywaniem się osprzętu.

Nr kat. / No. Cat.	37 086 000
Opakowanie zb. / Collective package	100 szt. / woreczek strunowy

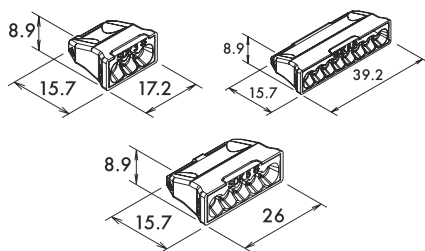

Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour

Przezroczysty / Transparent ○

Norma / Norm

Certyfikaty / Certificates

Przekrój zn./ Cross section

Drut / Solid

Linka / Stranded

Dane prądowe/ Rated data

Napięcie znam. / Rated voltage

Prąd znam. / Current

Próbnik fazowy i prądowy

Wymiary zewn./ Dimensions

Szerokość / Width / Długość / Length / Wysokość / Height

Długość odizolowania przew. / Insulation stripping length

Masa / Weight

Opakowanie zb. / Collective package

SDK 3



3x2.5 mm²

SDK 5



5x2.5 mm²

SDK 8



8x2.5 mm²

89 701 000

EN 60998-2-4

CE

0.5÷2.5 mm²

1.5÷2.5 mm²

450 V

24 A

2 mm

17.2 / 15.7 / 8.9 mm

9 mm

3.5 g

100 szt.

89 694 000

EN 60998-2-4

CE

0.5÷2.5 mm²

1.5÷2.5 mm²

450 V

24 A

2 mm

26 / 15.7 / 8.9 mm

9 mm

5 g

100 szt.

89 900 000

EN 60998-2-4

CE

0.5÷2.5 mm²

1.5÷2.5 mm²

450 V

24 A

2 mm

39.2 / 15.7 / 8.9 mm

9 mm


8 g

50 szt.


Szybkołączki Easy Link

NOWOŚĆ!

Szybkołączki typu EASY LINK stosowane są przy wykonywaniu instalacji oświetleniowych oraz innych pracach elektroinstalacyjnych. Umożliwiają połączenie przewodów typu drut oraz linka. Wykonanie są z samogasnącego tworzywa spełniającego normę (UL 94V-2).



PC 301



PC 302

PC 301



PC 301

PC 302



PC 302

Typ kolor / Type colour

Szary / Grey ●

Biały / White ○

Ilość przewodów

Przekrój i typ przewodu

Strona zasilania

Strona oświetlenia

Parametry pracy

Opakowanie zb. / Collective package

PC 301

1

≤ 2.5 mm², drut

≤ 2.5 mm², drut lub linka

24 A

450 V

-30°C ÷ 110°C

100 szt.

PC 302

2

≤ 2.5 mm², drut



≤ 2.5 mm², drut lub linka

24 A

450 V

-30°C ÷ 110°C

100 szt.

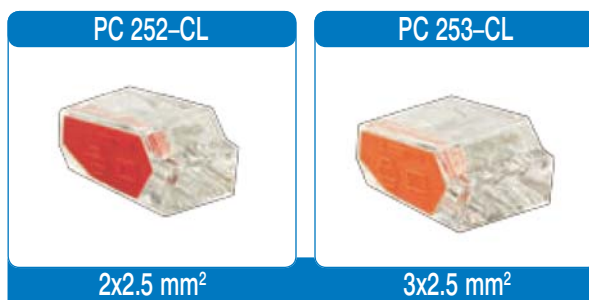


Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour	
Przezroczysty / Transparent ○	
Norma / Norm	
Certyfikaty / Certificates	
Przekrój zn. / Cross section	
Drut / Solid	
Dane prądowe / Rated data	
Napięcie znam. / Rated voltage	
Prąd znam. / Current	
Wymiary zewn. / Dimensions	
Serokość / Width / Długość / Length / Wysokość / Height	
Długość odizolowania przew. / Insulation stripping length	
Masa / Weight	
Opakowanie zb. / Collective package	

PC 252-CL	PC 253-CL
2x2.5 mm ²	3x2.5 mm ²
89 001 000	89 002 000
CE	CE
1.5–2.5 mm ²	1.5–2.5 mm ²
2 tory	3 tory
450 V	450 V
24 A	24 A
10 / 19 / 10 mm	14 / 19 / 10 mm
11 mm	11 mm
4 g	5 g
100 szt.	100 szt.



Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour	
Przezroczysty / Transparent ○	
Norma / Norm	
Certyfikaty / Certificates	
Przekrój zn. / Cross section	
Drut / Solid	
Dane prądowe / Rated data	
Napięcie znam. / Rated voltage	
Prąd znam. / Current	
Próbnik fazowy i prądowy	
Wymiary zewn. / Dimensions	
Serokość / Width / Długość / Length / Wysokość / Height	
Długość odizolowania przew. / Insulation stripping length	
Masa / Weight	
Opakowanie zb. / Collective package	

PC 254-CL	PC 255-CL	PC 258-CL
4x2.5 mm ²	5x2.5 mm ²	8x2.5 mm ²
89 003 000	89 004 000	89 005 000
CE	CE	CE
1.5÷2.5 mm ²	1.5÷2.5 mm ²	1.5÷2.5 mm ²
4 tory	5 torów	8 torów
450 V	450 V	450 V
24 A	24 A	24 A
18 / 19 / 10 mm	21 / 19 / 10 mm	18 / 19 / 16 mm
11 mm	11 mm	11 mm
6 g	6.5 g	9 g
100 szt.	100 szt.	50 szt.



ZPT 4-2.5



4x2.5 mm²

ZPT 4-4.0



4x4 mm²

Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour		
Czarny / Black ●	83 001 007	83 003 007
Norma / Norm	PN-EN 60998-1	PN-EN 60998-1
Certyfikaty / Certificates		
Przekrój – ilość przewodów / Cross section – number of cable		
	16x1 mm ² , 12x1.5 mm ²	16x2.5 mm ² , 12x4 mm ²
	8x2.5 mm ²	8x6 mm ²
Wymiary zewn. / Dimensions		
A / B / C	46 / 50 / 39 mm	46 / 46 / 39 mm
Masa / Weight	21.2 g	33.5 g
Opakowanie zb. / Collective package	100 szt.	50 szt.

ZPT 5-2.5



5x2.5 mm²

ZPT 5-4.0



5x4 mm²

Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour		
Czarny / Black ●	83 002 007	83 004 007
Norma / Norm	PN-EN 60998-1	PN-EN 60998-1
Certyfikaty / Certificates		
Przekrój – ilość przewodów / Cross section – number of cable		
	20x1 mm ² , 15x1.5 mm ²	20x2.5 mm ² , 15x4 mm ²
	10x2.5 mm ²	10x6 mm ²
Wymiary zewn. / Dimensions		
A / B / C	48 / 64 / 39 mm	48 / 58 / 39 mm
Masa / Weight	26.1 g	40.0 g
Opakowanie zb. / Collective package	50 szt.	50 szt.

ZPT 4-10.0



4x10 mm²

83 005 007

PN-EN 60998-1



16x6 mm², 12x16 mm²

8x25 mm²

56 / 67 / 44 mm

61.0 g

25 szt.

ZPT 4-16.0



4x16 mm²

83 007 007

PN-EN 60998-1



16x10 mm², 12x16 mm²


8x25 mm²

76/110/63 mm

132.25 g

10 szt.

ZPT 4-35.0



4x35 mm²

83 009 007

PN-EN 60998-1



12x16 mm², 8x25 mm²

8x35 mm², 8x50 mm²

64 / 114 / 55 mm

248.5 g

50 szt.

ZPT 5-10.0



5x10 mm²

83 006 007

PN-EN 60998-1



20x6 mm², 15x10 mm²

10x16 mm²

57 / 80 / 44 mm

69.55 g

25 szt.

ZPT 5-16.0



5x16 mm²

83 008 007

PN-EN 60998-1



20x10 mm², 15x16 mm²


10x25 mm²

78 / 134 / 63 mm

128.45 g

10 szt.

ZPT 5-35.0



5x35 mm²

83 010 007

PN-EN 60998-1



15x16 mm², 10x25 mm²

10x35 mm², 10x50 mm²

64 / 140 / 80 mm

287.10 g

40 szt.