



E2700



E3700



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour		plytka 60 mm	głęboka 60 mm
Pomarańczowy / Orange 		83 191 088	83 192 088
Certyfikaty / Certificates		 	 
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)		68 mm	68 mm
Głębokość / Depth (B)		47 mm	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)		60 mm	60 mm
Stopień ochrony/ IP Class		IP 30	IP 30
Masa / Weight		22 g	28 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package		20 szt.	20 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		W konstrukcji zastosowano: 2 wkręty osprzętowe instalacyjne, 4 otwory membranowe Ø20mm. Puszka w technologii odporności ogniowej 850C. Puszka do modułu ramkowego 71mm.	
Osprzęt / Equipment		Pokrywa osłonowa PL60 Spring cover PL60	
			


E5000



E816



60 mm		120 mm	
Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Pomarańczowy / Orange 	83 199 008	83 190 008
Certyfikaty / Certificates	 	 	
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	68 mm	120 mm	
Głębokość / Depth (B)	47 mm	60 mm	
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	120 mm	
Stopień ochrony/ IP Class	IP 30	IP 30	
Masa / Weight	39 g	42 g	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.	200 szt.	
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
	Puszka kieszeniowa (bucik), przeznaczona do osadzania elementów elektronicznych. Elastyczna konstrukcja boku puszek pozwala na wprowadzanie jej do otworu Ø68mm od frontu ściany.		
	W konstrukcji zastosowano dwa wkręty do mocowania pokrywy. W dnie membrany gumowe: 2 x ø20mm, 2 x ø25mm, 8 x ø10mm, 12 x ø6mm.		
Osprzęt / Equipment			
	Pokrywa osłonowa PL60 Pierścień Dystansowy PD60x30 Wkręty W16, 25, 40		
	W komplecie pokrywa na wkręty ø 120mm.		

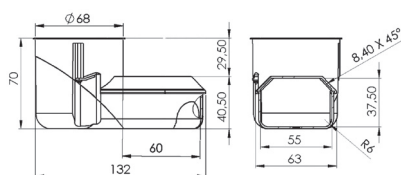

E105



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	Pomarańczowy / Orange	83 129 008
Opakowanie zbiorcze / Collective package		25 szt.
Uwagi / Comments	Łącznik do puszek wiatroszczelnych E2700 i E3700	