

SM 30 B+C/1-275

SM 30 B+C/4-275


The product is patented
by Polish Patent Office
(No Z.386230, 03.06.2011)



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour		
	85 202 000	85 201 000
Napięcie znamionowe AC (Un)	230V	230V
Znamionowy prąd wyładowczy - 8/20 μs (In)	30 kA	30 kA
Największe napięcie trwałej pracy (Uc)	275V	275V
Prąd impulsowy Iimp (10/350μs)	4,5 kA	18 kA
Max. prąd wyładowczy (Imax)	60 kA	60 kA
Napięciowy poziom ochrony	≤ 1.5kV	≤ 1.5kV
Czas zadziałania (TA)	≤ 25 ns	≤ 25 ns
Dopuszczalna wilgotność (Rh)	≤95%	≤95%
Rezystancja izolacji (Risol)	> 10 ³ MΩ	> 10 ³ MΩ
Maksymalny Dodatkowy Bezpiecznik gL/gG	160A	125A
Częstotliwość (f)	40 ... 63 Hz	40 ... 63 Hz
Zdalna sygnalizacja uszkodzenia/zestyk/obciążalność	Tak / przełączny bezpotencjałowy / AC 250V/0,5A	Tak / przełączny bezpotencjałowy / AC 250V/0,5A
Zgodność z normami	IEC 61643-11, E DIN VDE 0675 6-11 Deklaracja Zgodności CE	IEC 61643-11, E DIN VDE 0675 6-11 Deklaracja Zgodności CE

Przekrój przyłączanych przewodów:	- sztywnych - giętkich	2,5 ... 35 mm ² 2,5 ... 25 mm ²	2,5 ... 35 mm ² 2,5 ... 25 mm ²
Materiał obudowy	ABS kolor szaro-pomarańczowy		ABS kolor szaro-pomarańczowy
Wskaźnik stanu wkładki	optyczny: zielony/czerwony		optyczny: zielony/czerwony
Montaż	szyna 35 mm wg EN 60715		szyna 35 mm wg EN 60715
Zakres temperatur pracy T _u	-40° ... +85° C		-40° ... +85° C
Stopień ochrony	IP20		IP20
Termiczne urządzenie odłączające	tak		tak
Przekrój przewodów zdalnej sygnalizacji	max 1,5 mm ² drut, linka		max 1,5 mm ² drut, linka
Opakowanie zbiorcze	1 szt.		1 szt.

SPD MM30B+C-275

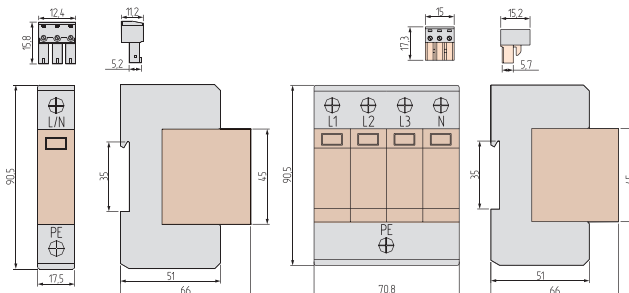

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	85 201 018
Zastosowanie	Warystorowy moduł ochronny do ograniczników Simtec klasy B+C (do SM30B+C/1-275 SM30B+C/4-275)
Pakowanie zbiorcze	1 szt.