

RURA ODGROMOWA SZTYWNA SAMOGASNĄCA

RO

Oznaczenie wg EN 61386-1: **44411**

Odporność na ściskanie: **1250N (duża)**

4

Odporność na uderzenie: **2,0 kg/300mm (duża)**

4

Zakres temperatur (instalacja i eksploatacja):

- długotrwała temperatura minimalna: **od -25°C**

4

- długotrwała temperatura maksymalna: **do +60°C**

1

Elastyczność: **rura sztywna**

1

Palność: **rura samogasnąca**

Materiał: **PCV modyfikowany**



Charakterystyka i zastosowanie:

Rury (RO) wraz ze złączkami (ZRO) przeznaczone do układania i izolowania przewodów odprowadzających w instalacjach odgromowych budynków i budowli, spełniające wymogi normy PN-EN 62305-3.

Rury zabezpieczają przed porażeniem napięciem dotykowym i krokowym w pobliżu urządzenia piorunochronnego. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną a także dużą sztywnością, które zapewniają skuteczną ochronę przed skutkami przepływu prądu udarowego w momencie uderzenia pioruna. W instalacjach wewnętrznych zapobiegają uszkodzeniu tynku i ścian elewacyjnych w wyniku rozszerzalności cieplnej przewodów odgromowych, oraz ich odbarwieniu.

Zastosowany surowiec gwarantuje trwałość przy bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne (promieniowanie UV).

Produkt zgodny z dyrektywą 2002/95/EC (RoHS)


Charakterystyka materiału:

Materiał samogasnący, tj. nie rozprzestrzeniający płomienia, o wysokim współczynniku wytrzymałości mechanicznej, znakomitych właściwościach udarowych przy zachowaniu dużej sztywności, charakteryzujący się małym wydłużeniem względnym, przy rozciąganiu średnio elastyczny, w dużym stopniu odporny na ciśnienia i większość związków chemicznych. Materiał o odpowiednich właściwościach dielektrycznych i wysokiej odporności na promieniowanie UV.

Produkt zgodny z wymaganiami normy PN-EN-62305-3



RO

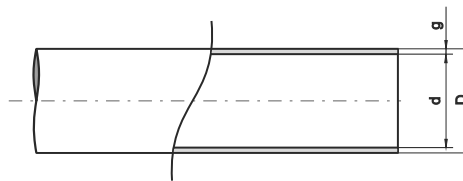


Dostępne średnice rur i złączek


Wymiar nominalny DN (mm)	d Średnica wewn. (mm)	D Średnica zewn. (mm)	g Grubość ścianki (mm)	Wielkość opakowania
RO 28	18	28	5	21 m / 7 szt
złączka ZRO 28	28	38	5	7 szt.
RO 32	22	32	5	21 m / 7 szt
złączka ZRO 32	32	42	5	7 szt.



Zastosowanie rury odgromowej zewnętrznie

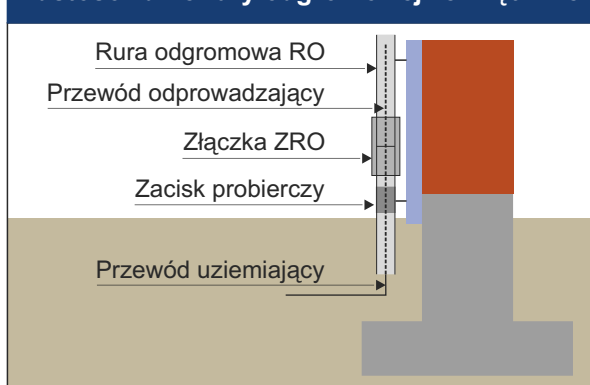


Zastosowanie rury odgromowej podtynkowo

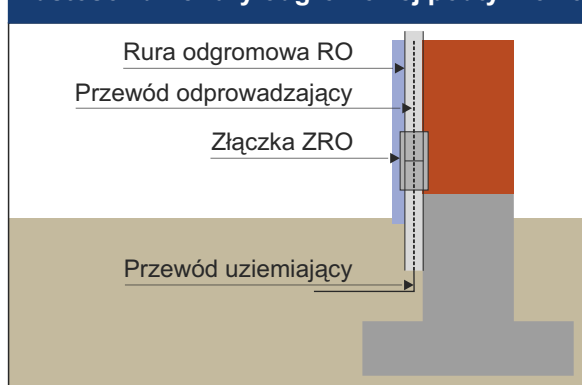

Akcesoria do rur odgromowych

Złączki ZRO Złączki proste przeznaczone są do łączenia rur odgromowych. Montaż przeprowadzony zgodnie z instrukcją (dołączoną do każdego opakowania) umożliwia uzyskanie systemu zgodnego i certyfikowanego z normą PN-EN 6205-3 „Ochrona odgromowa-część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenia życia”.

Uchwyty stalowe W celu przymocowania rur do ścian budynków zalecane jest użycie stalowych uchwytów o symbolu 10111 dla rury 28 oraz 10113 dla rury 32.

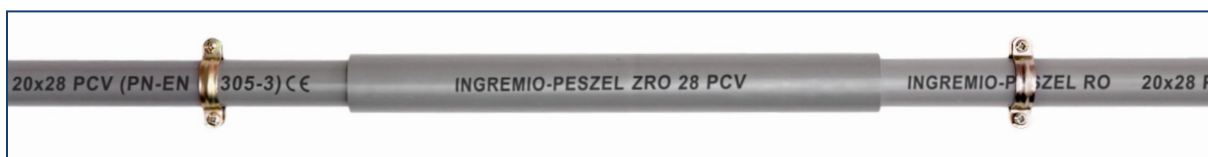

W związku z udoskonalaniem i rozwojem produktów zastrzega się możliwość dokonywania zmian parametrów.



ZPTS INGREMIO-PESZEL
ul. Laskowska 93, PL 32-329 Bolesław
tel. +48 (32) 647 19 00, 647 19 01
fax +48 (32) 647 19 19
www.ingremio.com.pl
e-mail: biuro@ingremio.com.pl

