KK-WLS-CITY-TC

Data/Date : 2011.08.09

LAMPA WYSOKOPRĘŻNA SODOWA WLS CITY

Super high pressure sodium lamps

Bańka/Bulb:
T-38
T-46

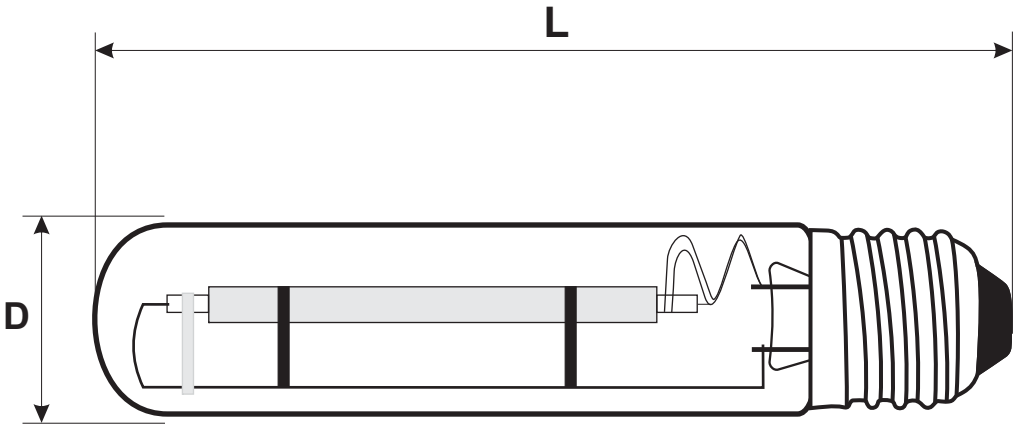



Pozycja pracy- uniwersalna
Positions of operation- universal

Typ lampy/lamp type	WLS CITY-70 Id2273	WLS-CITY-100 Id2274	WLS-CITY-150 Id2127	WLS-CITY-250 Id2128	WLS-CITY-400 Id2129
Napięcie znamionowe V *Voltage V*	230	230	230	230	230
Moc znamionowa W *Nominal wattage W*	70	100	150	250	400
Prąd lampy A *Lamp current A*	0,98	1,20	1,80	3,00	4,60
Napięcie na lampie V *Lamp voltage V*	90	100	100	100	100
Napięcie zapłonu kV *Ignitor puls kV*	1,8 - 2,5	2,8 - 5,0	2,8 - 5,0	2,8 - 5,0	2,8 - 5,0
Strumień świetlny znamionowy lm *Nominal luminous flux lm*	6600	10700	17500	33200	56500
Skuteczność świetlna nominalna lm/W *Rated luminous efficiency lm/W*	94	107	117	133	141
Temperatura barwowa K Color temperature K	2000	2000	2000	2000	2000
Wskaznik oddawania barw Ra *Rendering index Ra*	20	20	20	20	20
Trwałość h *Lifetime h*	29000	33000	33000	33000	33000
Trzonek *Base*	E27	E40	E40	E40	E40
Wymiary mm *Dimensions mm*	L=156 D=39	L=210 D=47	L=210 D=47	L=257 D=47	L=285 D=47
Zawartość rtęci mg *Hg contain mg*	8,0	8,0	8,0	12,0	16,0
EAN	5907758822739	5907758822746	5907758821275	5907758821282	5907758821299

Normy/Standards:

PN-EN 62035
PN-EN 60662
PN-EN 61547

RoHS Compliant with Zgodny z

HELIOS®

Fabryka Żarówek "HELIOS" Sp. z o.o., 40-224 Katowice, ul. 1 Maja 11/13,
tel.(032) 258 62 21 fax (032) 259 98 52,
www.helios.katowice.pl

LAMPA WYSOKOPRĘŻNA SODOWA WLS CITY

Super high pressure sodium lamps

Liczba godzin pracy *Hours burned* [h]	Współczynnik trwałości lampy *Survival rate*				
	70W	100W	150W	250W	400W
2000	99%	100%	100%	100%	100%
4000	99%	100%	100%	100%	100%
6000	98%	100%	100%	100%	100%
8000	96%	98%	99%	99%	99%
12000	93%	97%	97%	97%	97%
16000	88%	97%	96%	95%	94%
20000	84%	95%	94%	92%	90%

Liczba godzin pracy *Hours burned* [h]	Współczynnik zachowania strumienia świetlnego *Luminous flux rate*				
	70W	100W	150W	250W	400W
2000	99%	99%	99%	99%	96%
4000	97%	98%	98%	97%	95%
6000	95%	95%	94%	96%	92%
8000	94%	92%	92%	96%	90%
12000	90%	89%	88%	90%	87%
16000	86%	86%	85%	87%	84%
20000	83%	84%	82%	85%	74%

Lampa sodowa jest przeznaczona do użytku wyłącznie w oprawach zawierających osprzęt elektryczny /zapłonnik szeregowo-równoległy 1,8 do 5,0kV i statecznik magnetyczny lub elektroniczny/ do lamp wysokoprężnych sodowych o mocy oznaczonej na lampie. Wszelkie odstępstwa od tego zalecenia mogą powodować nieprawidłową pracę lampy lub osprzętu i prowadzić do ich uszkodzenia.

Fabryka Żarówek "HELIOS" Sp. z o.o., 40-224 Katowice, ul. 1 Maja 11/13,
tel.(032) 258 62 21 fax (032) 259 98 52,
www.helios.katowice.pl