

HALOLINE ECO 48 W 230 V R7S

HALOLINE ECO | Żarówki halogenowe, dwutrzonkowe



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie wejść
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach
- Strefy dużego natężenia ruchu
- Sklepy
- Gastronomia, hotelarstwo i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące ECO
- Zastępuje bezpośrednio standardowe liniowe żarówki halogenowe
- Znacznie niższa emisja CO₂
- Niskie obciążenie cieplne (w porównaniu ze standardowym produktem referencyjnym)
- Transformator nie jest wymagany
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- Ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100



Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	48.00 W
Napięcie znamionowy	230 V
Moc konstrukcji	48.00 W
Ekwiwalentna moc żarówki	60 W
Współczynnik mocy λ	1.00
Zużycie energii	48 kWh/1000h


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	750 lm
Temperatura barwowa	2800 K
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	750 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.80

Dane świetlne

Czas startu	0.0 s
Czas startu (60 %)	0.00 s

Wymiary i waga



Product line drawing

Średnica	12.0 mm
Długość całkowita	74.9 mm
Długość	74.9 mm

Karta katalogowa produktu

Bańka zewnętrzna	T12
------------------	-----

Kolory i materiały


Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu

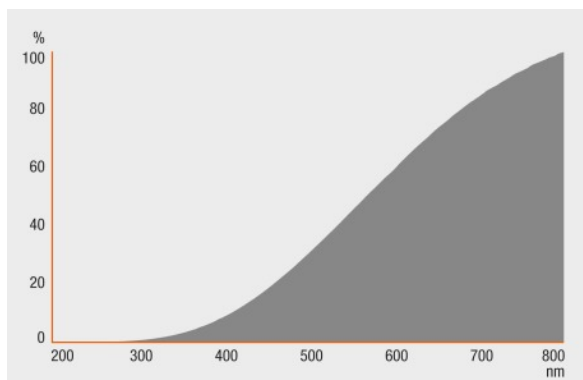

Rozkład widmowy promieniowania

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	R7s
Przypis tylko dla produktów	Fuse protection with indicated values recommended acc. to IEC60357, EN60357/Do zastosowania w oświetleniu zewnętrznym i wilgotnych przestrzeniach, wymagane odpowiednie oprawy oświetleniowe/Dane techniczne i fotometryczne mogą ulegać zmianie

Możliwości

Bezpiecznik, działanie szybkie	2.0 A
--------------------------------	-------

Karta katalogowa produktu

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	C
----------------------------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HDG-48-230-R7s-74,9
Oznaczenie produktu	64684 ECO 48W 2

Informacje szczegółowe

Kod produktu	METEL-Code	SEG nr	Numer STK	UK Org
4008321977595	-	8327712	4730115	-

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga brutto
4008321977595	HALOLINE ECO 48 W 230 V R7S	Składane pudełko 1	21 mm x 18 mm x 87 mm	0.03 dm ³	9.00 g
4008321977601	HALOLINE ECO 48 W 230 V R7S	Karton wysylkowy 20	113 mm x 77 mm x 92 mm	0.80 dm ³	197.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.