

HALOLINE 1000 W 230 V R7S

HALOLINE Standard | Żarówki halogenowe, dwutrzonkowe



Obszar zastosowań

- Idealne do podkreślania i akcentowania budynków
- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie wejść
- Oświetlenie ścieżek dla pieszych
- Oświetlenie ogrodów
- Strefy dużego natężenia ruchu
- Sklepy
- Gastronomia, hotelarstwo i inne prestiżowe zastosowania

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Transformator nie jest wymagany
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 2000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a : 100
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Pozycja świecenia: p15

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	1000.00 W
Napięcie znamionowy	230 V
Moc konstrukcji	1000.00 W
Ekwiwalentna moc żarówki	1000 W
Współczynnik mocy λ	1.00
Zużycie energii	1000 kWh/1000h

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	22000 lm
Temperatura barwowa	2900 K
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	22000 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.80

Dane świetlne

Czas startu	0.0 s
Czas startu (60 %)	0.00 s

Wymiary i waga



Product line drawing

Średnica	12.0 mm
Długość całkowita	185.7 mm
Długość	191.1 mm

Karta katalogowa produktu

Bańka zewnętrzna	T12
------------------	-----

Kolory i materiały


Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu

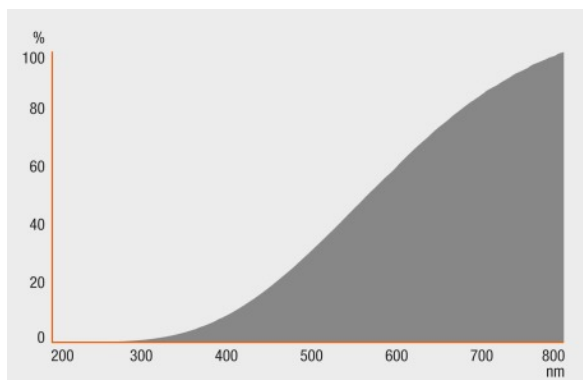

Rozkład widmowy promieniowania

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	R7s
Przypis tylko dla produktów	Fuse protection with indicated values recommended acc. to IEC60357, EN60357/Do zastosowania w oświetleniu zewnętrznym i wilgotnych przestrzeniach, wymagane odpowiednie oprawy oświetleniowe

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	p15
-------------------------	-----

Karta katalogowa produktu

Bezpiecznik, działanie szybkie	6.3 A
Ściemnianie	Tak
Niestandardowe warunki zastosowania	P 15

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	C
----------------------------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HDG-1000-230-R7s-191,1
Oznaczenie produktu	64740 1000W 230

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300004174	OSRH64740	8327704	4730118	-

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga brutto
4050300004174	HALOLINE 1000 W 230 V R7S	Składane pudełko 1	30 mm x 26 mm x 238 mm	0.19 dm ³	24.10 g
4050300206875	HALOLINE 1000 W 230 V R7S	Karton wysylkowy 12	112 mm x 85 mm x 245 mm	2.33 dm ³	352.20 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.