

HALOSTAR ECO 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR ECO | Niskonapięciowe żarówki halogenowe z trzonkiem kołkowym i osiowym żarnikiem



Obszar zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie kuchni
- Oświetlenie do czytania
- Oświetlenie wejść
- Sklepy
- Gastronomia, hotelarstwo i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Korzyści ze stosowania produktu

- Brylantowe oświetlenie akcentujące ECO
- Znacznie niższa emisja CO₂
- Wysoka skuteczność świetlna w porównaniu z żarówkami standardowymi
- Niezwykle małe wymiary, umożliwiające tworzenie nowych opraw o rewolucyjnym wzornictwie
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 4000 h
- 100% ściemnialne
- Wskaźnik oddawania barw R_a: 100



**HALOGEN
ECO**

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowy	50.00 W
Napięcie znamionowy	12 V
Moc konstrukcji	50.00 W
Ekwiwalentna moc żarówki	75 W
Współczynnik mocy λ	1.00
Zużycie energii	53 kWh/1000h


Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	1180 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	1180 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.80

Dane świetlne

Czas startu	0.0 s
Czas startu (60 %)	0.00 s

Wymiary i waga



Product line drawing

Średnica	12.0 mm
Długość całkowita	44.0 mm
Odległość a / LCL	30.0 mm

Karta katalogowa produktu

Długość	44.0 mm
Bańka zewnętrzna	E12

Kolory i materiały


Nominalna zawartość rtęci	0.0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Trwałość

Znamionowa trwałość	4000 h
Trwałość	4000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Dodatkowe dane produktu

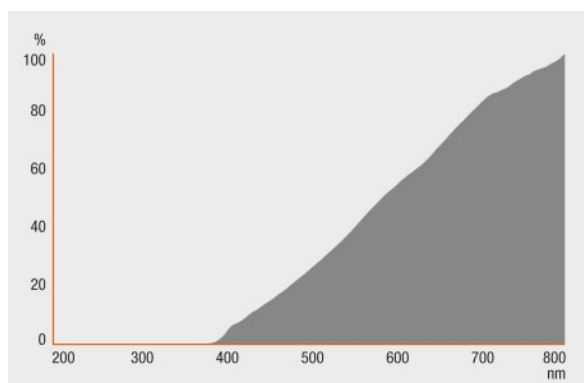

Rozkład widmowy promieniowania

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY6.35
-----------------------------------	--------

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak

Certyfikaty i Normy

Karta katalogowa produktu

Klasa efektywności energetycznej	B
----------------------------------	---

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGS/C/AXUBIB-50-12-GY6.35-12/30
Oznaczenie produktu	64440 ECO 50W 1

Informacje szczegółowe

Kod produktu	Kod METEL	SEG nr	Numer STK	UK Org
4050300615936	OSRH64440ECO	8326506	4739511	-

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (wysokość x szerokość x długość)	Objętość	Waga brutto
4050300615936	HALOSTAR ECO 50 W 12 V GY6.35	Składane pudełko 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	3.50 g
4050300942452	HALOSTAR ECO 50 W 12 V GY6.35	Karton wysylkowy 40	121 mm x 126 mm x 144 mm	2.20 dm ³	199.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.