


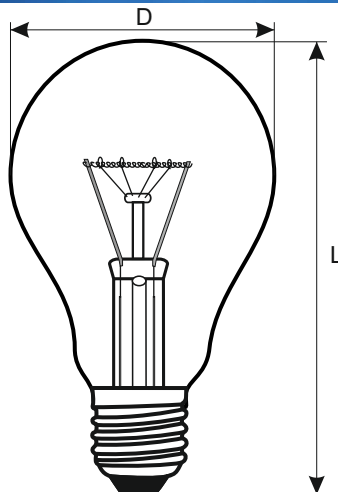

Typ lampy/lamp type	SYG-2078	SYG-2074	SYG-2075	SYG-2076	SYG-2077
Moc nominalna W Nominal wattage W	25	40	60	75	100
Moc znamionowa W Rated wattage W	25,0	40,0	60,0	75,0	100,0
Napięcie znamionowe V Rated voltage V	230	230	230	230	230
Znamionowy strumień świetlny lm Rated luminous flux lm	180	300	500	700	1000
Temperatura barwowa K Color temperature K	2700	2700	2700	2700	2700
Wskaznik oddawania barw Ra Rendering index Ra	100	100	100	100	100
Znamionowa trwałość h* Rated lamp life time h	3000	3000	3000	3000	3000
Współczynnik mocy lampy Lamp power factor	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości % Lumen maintenance factor at the end of the nominal life %	95	95	95	95	95
Czas zapłonu s Starting time s	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Czas nagrzewania lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego s Warm-up time up to 60 % of the full light output s	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light	natychmiast pełny strumień/ instant full light
Liczba cykli włącz/wyłącz Number of switching cycles(on/off)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Optymalna temperatura eksploatacji °C Optimal operating temperature °C	-20..+50	-20..+50	-20..+50	-20..+50	-20..+50
Trzonek Base	E27	E27	E27	E27	E27
Bańka Bulb	A55	A55	A55	A55	A55
Wymiary mm Dimensions mm	L=95 D=55	L=95 D=55	L=95 D=55	L=95 D=55	L=95 D=55
Zawartość rtęci Hg mg Mercury content mg	brak/ not have	brak/ not have	brak/ not have	brak/ not have	brak/ not have
Kod EAN EAN	5907758829660	5907758829622	5907758829639	5907758829646	5907758829653

Informacje dotyczące produktu/ Product information

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 244/2009, oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1428, żarówka nie jest przeznaczona do oświetlania pomieszczeń domowych. Commission Regulation (EC) No 244/2009, and Commission Regulation (UE) 2015/1428 the lamp is not suitable for household room illumination.

Żarówka sygnalizacyjna przeznaczona jest do stosowania w urządzeniach sygnalizacji świetlnej eksploatowanych z zachowaniem niezawodności i stabilności parametrów. Incandescent signal bulb is designed for use in light signaling appliances operated while maintaining reliability and stability of parameters.

*Jeżeli nie podano inaczej przyjmuje się, że wartości parametrów nominalnych są równe wartości parametrów znamionowych.

