

## Zestaw instalacyjny ZI2 z rozłącznikiem 0-I



IP44


IP67

## Opis produktu


Zestawy charakteryzują się nowoczesnym i ergonomicznym designem. Każdy zestaw wyposażony jest w gniazdo główne 16 lub 32 A (w zależności od wykonania). Zestaw ZI z rozłącznikiem 0-I wyposażony jest w **łącznik krzywkowy**, gniazdo główne oraz w zależności od wykonania dodatkowe 1 lub 2 gniazda boczne (1-fazowe) znajdujące się w zespole podstawy, co ułatwia podłączenie przewodów do zestawu. Zestawy instalacyjne ZI są zgodne z postanowieniami normy: PN-EN 60439-3, PN-EN 60439-1

Nowe zestawy spełniają wymagania Dyrektywy RoHS 2002/95/WE co oznacza, że nie zawierają substancji niebezpiecznych określonych w tej dyrektywie.

## Schemat elektryczny



## Wymiary

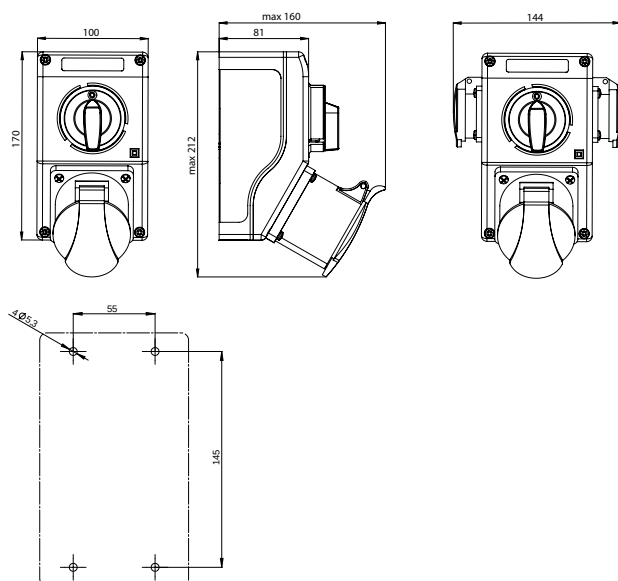

## Budowa symbolu zamówieniowego

ZI 

Nr wykonania zestawu

22\R111, 26\R111, 22\R211, 26\R211  
 22\R571, 26\R571, 23\R111, 23\R211  
 23\R581, 24\R111, 24\R211, 24\R511  
 22\R341, 26\R341, 22\R441, 26\R441  
 25\R341, 25\R342, 25\R441, 25\R442

Uwaga: Gniazdo boczne 1-fazowe standardowo instalowane jest z prawej strony zestawu. Istnieje możliwość zamówienia zestawu z gniazdem bocznym zainstalowanym z lewej strony. W tym celu należy dopisać literę „L” np. **ZI23\R111L**

Stopień ochrony **IP65/IP67** posiadają wykonania: ZI26\R111, ZI26\R211, ZI26\R341, ZI26\R441.

W wykonaniach: ZI25\R341, ZI25\R342, ZI25\R441, ZI25\R442 istnieje możliwość zabezpieczenia gniazda bocznego wkładką topikową WTA 10A/250V prąd przebiegowy 1500 A.

## Dane techniczne

|                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Napięcie znamionowe izolacji $U_i$               | 500 V                            |
| Prąd znamionowy ciągły $I_n$                     | max 32 A                         |
| Częstotliwość znamionowa                         | 50-60 Hz                         |
| Napięcie znamionowe łączeniowe $U_e$             | 230/400 V                        |
| Napięcie znamionowe udarowe wytrzymałe $U_{imp}$ | 6 kV                             |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych              | 2,5...6 mm <sup>2</sup>          |
| Stopień ochrony                                  | IP44; IP65/IP67                  |
| Klasa ochronności                                | II                               |
| Masa                                             | 0,8...1,2 kg                     |
| Rodzaje dławnic                                  | M25x1,5 (16 A)<br>M32x1,5 (32 A) |