


Karta danych technicznych Wieszak US 5 z głowicą

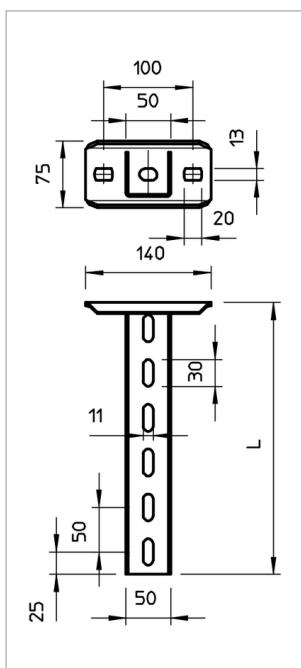

Wieszak (profil U) o wymiarach 50 x 50 mm z przyspawaną głowicą.

Do zamocowania na poziomych stropach betonowych i wspornikach stalowych. Podczas obustronnego montażu wsporników lub montażu wspornika na końcu wieszaka należy zastosować element dystansowy typ DSK 45.

Typ	Długość mm	Grubość materiału mm	Obciążenie rozciągające (zależności od grubości profilu sufitowego) kN	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
US 5 K 20 FT	200	2.5	10	2	85.000	6341527
US 5 K 30 FT	300	2.5	10	2	110.000	6341535
US 5 K 40 FT	400	2.5	10	2	136.000	6341543
US 5 K 50 FT	500	2.5	10	2	161.000	6341551
US 5 K 60 FT	600	2.5	10	2	185.000	6341578
US 5 K 70 FT	700	2.5	10	2	210.000	6341586
US 5 K 80 FT	800	2.5	10	2	236.000	6341594
US 5 K 90 FT	900	2.5	10	2	261.000	6341608
US 5 K 100 FT	1000	2.5	10	2	286.000	6341616
US 5 K 110 FT	1100	2.5	10	2	311.000	6341624
US 5 K 120 FT	1200	2.5	10	2	337.000	6341632

St stal

FT cynkowana zanurzeniowo ogniowo

zl/szt