


■ STOPNIE KANAŁOWE

STOPIEŃ DIN 1212 GS PRZYKRĘCANY

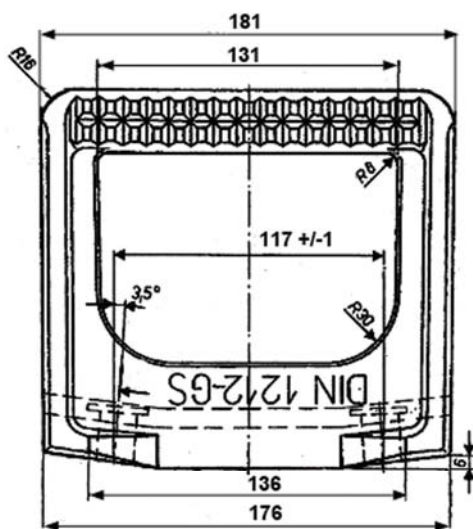

Stopień posiada zabezpieczenie antykorozyjne w kolorze czarnym.

■ PRZEZNACZENIE

Stopień kanałowy umożliwiający oparcie na nim stopy, lub uchwycenie ręką, mocowane w ścianie komory włazowej lub studziennicy włazowej, lub umieszczone na niej, umożliwiające bezpieczne wchodzenie lub wychodzenie, zgodny z normą DIN 1212-3.

■ DANE TECHNICZNE

Typ stopnia	Numer indeksu	Sposób mocowania	Typ konstrukcji	Wytrzymałość [kN]	Waga [kg]
DIN 1212 GS	610-2200-000	Przykręcany na 2 śruby	D*	12,0	5

* Typ D: pozioma płaszczyzna stopnia profilowana z obrzeżem.



Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A.
26-200 Końskie, ul. 1 Maja 57
tel. + 48 41 372 72 50
www.kzo.pl
kzo@kzo.pl

