


■ WŁAZY DO RUR TELESKOPOWYCH

NOWOŚĆ

WŁAZY PRZYKRĘCANE KWADRATOWE Z RURĄ TELESKOPOWĄ PVC Ø315 - L500

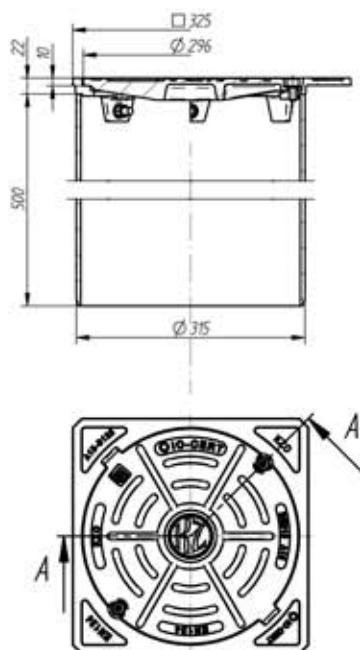

Wszystkie włazy posiadają zabezpieczenie antykorozyjne.

■ PRZEZNACZENIE

Zastosowanie wg PN EN 124 Grupa 1 - klasa A15 - powierzchnie przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów
Zastosowanie wg PN EN 124 Grupa 2 - klasa min. B125 - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie równorzędne, parkingi lub tereny parkowania samochodów osobowych. Włazy stosowane są do teleskopowego zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych

■ DANE TECHNICZNE

Typ włazu	Nr indeksu	Wytrzymałość [kN]
WŁAZ STUDZIENKI TELESKOPOWEJ 315 KL. A15 Z RURĄ 0,5M Z PCV, POKRYWA PRZYKRĘCANA NA DWIE ŚRUBY	240-0200-010	15
WŁAZ STUDZIENKI TELESKOPOWEJ 315 KL. B125 Z RURĄ 0,5 M Z PCV, POKRYWA PRZYKRĘCANA NA DWIE ŚRUBY	240-2100-010	125



Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A.
26-200 Końskie, ul. 1 Maja 57
tel. + 48 41 372 72 50
www.kzo.pl
kzo@kzo.pl

