



NOWOŚĆ w ofercie

ZALETY:

- ✓ maks. ciśnienie robocze: **40 Bar**
- ✓ maks. temperatura robocza: **140°C**
- ✓ **100% szczelności** - regulowany dławik
- ✓ możliwość stosowania w instalacjach sprężonego powietrza i w instalacjach z glikolem
- ✓ wszystkie wymagane **atesty i dopuszczenia** w tym aproba techniczna AT-15-7940/2009 i atest PZH nr HK/W/0896/01/2008
- ✓ **25 lat gwarancji**

ZASTOSOWANIE:

- ✓ w instalacjach:
 - wodnych
 - centralnego ogrzewania
 - solarnych,
 - chłodniczych
 - sprężonego powietrza

Valvex S.A.
34-240 Jordanów
ul. Nad Skawą 2
POLAND



(+48 18) 269 33 61

www.valvex.pl
marketing@valvex.pl

Valvex[®]

armatura

POLSKI PRODUKT



GWARANCJA
25 lat


Zawory kulowe TRYTON z dławikiem

atest higieniczny
PZH
HK/W/0896/01/2008





ISO 9001

ZAWÓR KULOWY TRYTON Z DŁAWIKIEM

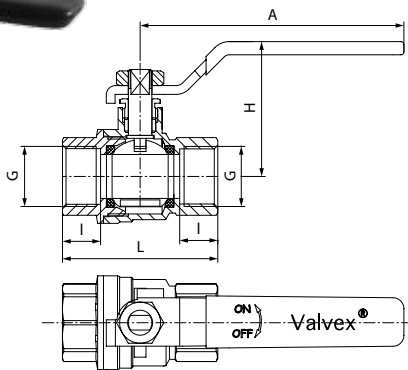

Zawór kulowy TRYTON z dławikiem

DN	Nr. katalogowy	G	I	L~	H~	A~	Uwagi: Pnom. (przy 20°C)
15	1452200	G 1/2	13	53	46	90	40 bar
20	1453200	G 3/4	14,5	60	59	100	40 bar
25	1454200	G 1	16	70	61	115	40 bar
32	1455200	G 1 1/4	18	84	73	122	30 bar
40	1456200	G 1 1/2	19	94	79	140	25 bar
50	1457200	G 2	19	105	98	140	25 bar

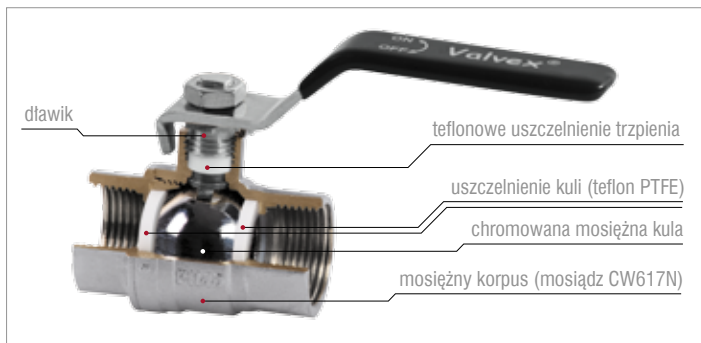

Valvex[®]
armatura

ISO 9001