

ZASUWA GWINTOWANA Z KLINEM GUMOWANYM TYP ZG1 (grupa katalogowa – 11.900)

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze (PFA): 16 bar

Temperatura pracy: 0-120°C EPDM/ 0-70°C NBR

Maksymalna prędkość wody: 4 m/s

Moment zamykający: DN20, DN25- 5 Nm, DN32, DN40 – 10 Nm, DN 50 – 40 Nm

Klasa szczelności A

Uszczelnienie trzpienia: pierścieniami typu O-ring

Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, łożyskowany z gwintem walcowanym

Przelot prosty bez gniazda

Śruby łączące pokrywę z korpusami wpuszczone oraz na życzenia klienta zabezpieczone masą zalewową

Wymagania zgodne z PN-EN 1074-1,2

Przyłącze gwintowane wg: PN-EN ISO 228-1

Wymiar czopa trzpienia, wg: PN-M 74202

Materiały podstawowe:

- żeliwo sferoidalne, gat. EN-GJS 500-7 wg PN-EN 1563


- klin wulkanizowany – EPDM twardość 60±5 ShA

Malowanie: pozycja 1, 7, 9 – zabezpieczone farbą epoksydową, - powłoka min. 250 µm


Odporność na przebicie: min. 3 kV przy 250 µm

Oznaczenie katalogowe: 11.900.DN

DN	L	H	H1	G	S	b	k	M x h	Masa [kg]	Rys.
20	110	125	147	G ¾"	41	22	14,4	M8 x 15	1,2	1
25	110	125	147	G 1"	41	22	14,4	M8 x 15	1,1	1
32	134	179	208	G 1 ¼"	55	22	14,4	M8 x 15	2,5	1
40	112	185	215	G 1 ½"	60	22	14,4	M8 x 15	2,5	1
50	130	200	237	G 2"	70	26	14,4	M8 x 15	3,2	2

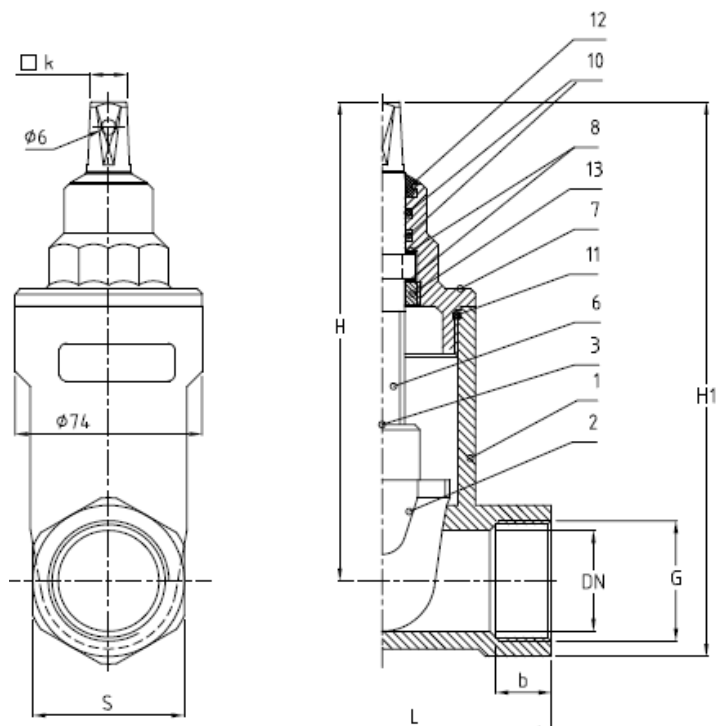

Rys.2.

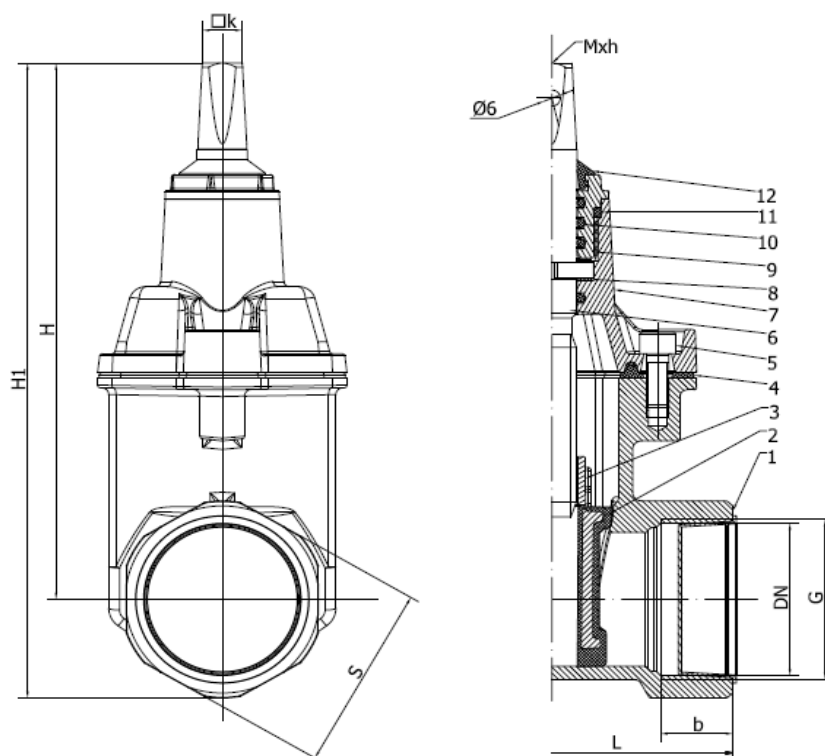

WŁAŚCICIEL:Tel. (+48) 52 58-16-760
Fax. (+48) 52 58-16-761

www.bohamet.pl
e-mail: armatura@bohamet.pl**Dział Sprzedaży:**Tel. (+48) 52 58-16-753
(+48) 52 58-16-758
Fax. (+48) 52 58-16-752**Dział Produkcji:**Tel. (+48) 52 58-16-757
(+48) 52 58-16-759
Fax. (+48) 52 58-16-757

L.p.	Nazwa części	Materiał	Norma
1	Korpus zasuwy	EN-GJS 500-7	PN-EN 1563
2	Klin gumowany	EN-GJS 500-7/NBR EN-GJS 500-7/EPDM	PN-EN 1563/ PN-EN 681-1 PN-EN 1563/ PN-EN 681-1
3	Nakrętka klina	CuZn39Pb2	PN-EN 1982
4	Uszczelka pokrywy	NBR/EPDM	PN-EN 681-1
5	Śruba	Stal oc. kl 8.8 A2	PN-EN ISO 4762 PN-EN ISO 4762
6	Trzpień	Stal nierdz.	PN-EN 10088-1
7	Pokrywa zasuwy	EN-GJS 500-7	PN-EN 1563
8	Pierścień ślizgowy	tw. sztucz.	wg katalogu
9	Dławica	Mosiądz	PN-EN 1982
10	O-ring	NBR/EPDM	wg katalogu
11	O-ring	NBR/EPDM	wg katalogu
12	Pierścień zgarniający	NBR/EPDM	wg katalogu
13	Nakrętka zabezpieczająca	Mosiądz	PN-EN 1982