



Flamco


Zawory Prescor, Flopress, Prescor Solar i Prescomano

- Standardowe ciśnienie robocze zaworów bezpieczeństwa Prescor wynosi 2,5 i 3,0 bar. Na zamówienie dostępne są zawory z innymi ciśnieniami roboczymi. Zawory bezpieczeństwa Prescor są przeznaczone do zamkniętych instalacji centralnego ogrzewania o mocy do 640 kW. Zakres temperatur dla systemu maksimum 120 °C.
- Prescomano to połączenie zaworu bezpieczeństwa Prescor i manometru Flexcon.
- Zawory Flopress stanowią alternatywę dla zaworów bezpieczeństwa Prescor i mogą być stosowane w różnych warunkach.
- Urządzenie Flopressmano składa się z zaworu Flopress z zamontowanym na nim manometrem.




Wersje i wymiary zaworów bezpieczeństwa Prescor

Typ	Ciśnienie robocze bar	Moc upustu w kW	Wymiary przyłącza		Wymiary w mm		Numer katalogowy
			A	B	C	D	
Prescor 1/2	1,5	85	1/2" wewn.	1/2" wewn.	69	48	27608
Prescor 1/2 z.	2,5	50	1/2" zewn.	3/4" wewn.	79	52,5	27620
Prescor 3/4	1,5	115	3/4" wewn.	3/4" wewn.	71	50	27023
Prescor 3/4	2,5	150	3/4" wewn.	1" wewn.	77	56	27020
Prescor 1	2,5	≥ 200	1" wewn.	1 1/4" wewn.	101	74	27044
Prescor 1 1/4	2,5	≥ 350	1 1/4" wewn.	1 1/2" wewn.	109	74	27055
Prescor 1/2 z.	3,0	50	1/2" zewn.	3/4" wewn.	82	48	27623
Prescor 3/4	3,0	≥ 100	3/4" wewn.	1" wewn.	77	56	27024
Prescor 1	3,0	≥ 200	1" wewn.	1 1/4" wewn.	101	74	27048
Prescor 1 1/4	3,0	≥ 350	1 1/4" wewn.	1 1/2" wewn.	109	74	27057
Prescor 3/4	4,0	215	3/4" wewn.	1" wewn.	71	50	27028
Prescor 1	4,0	485	1" wewn.	1 1/4" wewn.	101	74	27040
Prescor 1 1/4	4,0	710	1 1/4" wewn.	1 1/2" wewn.	109	74	27037



Wersje i wymiary zaworów bezpieczeństwa Flopress

Typ	Ciśnienie robocze bar	Moc upustu w kW przy	Wymiary przyłącza		Wymiary w mm		Numer katalogowy
			A	B	C	D	
Flopress A 1/2	2,5	75	1/2" wewn.	1/2" wewn.	55	43	27006
Flopress 1/2	3,0	75	1/2" zewn.	1/2" wewn.	55	43	27005
Flopressmano 1/2	3,0	75	1/2" wewn.	1/2" wewn.	61,5	83	27093

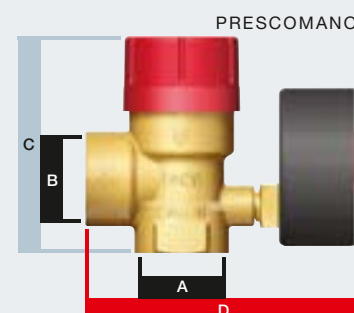

Wersje i wymiary zaworów bezpieczeństwa Prescor Solar

Typ	Ciśnienie robocze bar	Moc upustu w kW	Wymiary przyłącza		Wymiary w mm		Numer katalogowy
			A	B	C	D	
Prescor Solar 1/2	3,0	50	1/2" wewn.	3/4" wewn.	69	50	28310
Prescor Solar 1/2	6,0	50	1/2" wewn.	3/4" wewn.	69	50	28311
Prescor Solar 3/4	6,0	100	3/4" wewn.	1" wewn.	77	56	28316
Prescor Solar 3/4	8,0	100	3/4" wewn.	1" wewn.	77	56	28317
Prescor Solar 1	6,0	200	1" wewn.	1 1/4" wewn.	101	74	28321
Prescor Solar 1	8,0	200	1" wewn.	1 1/4" wewn.	101	74	28322
Prescor Solar 1	10,0	200	1" wewn.	1 1/4" wewn.	101	74	28323

Wersje i wymiary zaworów bezpieczeństwa Prescomano

Typ	Ciśnienie robocze bar	Moc upustu w kW przy	Wymiary przyłącza		Wymiary w mm		Numer katalogowy
			A	B	C	D	
Prescomano 1/2	3,0	125	1/2" wewn.	1/2" wewn.	65	90	27683
Prescomano 3/4	3,0	200	3/4" wewn.	3/4" wewn.	76	92	27090
Prescomano 1/2	3,0	50	1/2" wewn.	3/4" wewn.	64	89	27686