


Wyposażenie dodatkowe

Złączki zaciskowe



Złączki zaciskowe do rur z tworzyw sztucznych PEX

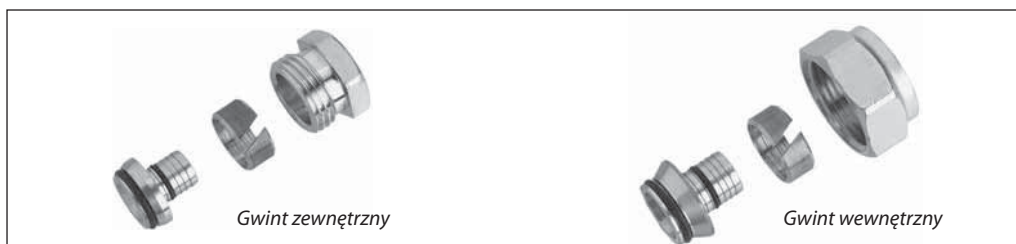

Złączki zaciskowe przeznaczone są do połączenia tylko z zaworami Danfoss instalacji centralnego ogrzewania wykonanej z rur tworzyw sztucznych PEX (DIN 16892/16893).

Maksymalne ciśnienie robocze i temperatura

podane są przez producenta rur, lecz wartość 6 bar i 95°C nie mogą być przekroczone. Komplet składa się z jednego pierścienia zaciskowego, tulei i nakrętki.

Złączka zaciskowa	Rozmiar rury	Numer katalogowy	Maks. ciśnienie robocze	Ciśnienie próbne	Maks. temp. wody	Typ zaworu:
G 1/2" A, gwint zewnętrzny	14x2 mm	013G4144	6 bar	10 bar	95°C	RA-N 15, RLV 15, RLV-S 15
	15x2,5 mm	013G4147				
G 3/4", gwint wewnętrzny	12x2 mm	013G4152				RA-K zestaw przyłączeniowy, RLV-KD, RLV-KS
	14x2 mm	013G4154				
	15x2,5 mm	013G4155				
	16x1,5 mm	013G4157				
	16x2 mm	013G4156				
	16x2,2 mm	013G4163				
	17x2 mm	013G4162				
	18x2 mm	013G4158				
	18x2,5 mm	013G4159				
	20x2 mm	013G4160				
	20x2,5 mm	013G4161				

Złączki zaciskowe do rur Alupex




Złączki zaciskowe przeznaczone są do połączenia tylko z zaworami Danfoss instalacji centralnego ogrzewania wykonanej z rur Alupex.

Maksymalne ciśnienie robocze i temperatura podane są przez producenta rur, lecz wartość

6 bar i 95 °C nie mogą być przekroczone. Komplet składa się z jednego pierścienia zaciskowego, tulei, podkładki i nakrętki.

Złączka zaciskowa	Rozmiar rury	Numer katalogowy	Maks. ciśnienie robocze	Ciśnienie próbne	Maks. temp. wody	Typ zaworu:
G 1/2" A, gwint zewnętrzny	14x2 mm	013G4174	6 bar	10 bar	95°C	RA-N 15, RLV 15, RLV-S 15
	16x2 mm	013G4176				
G 3/4", gwint wewnętrzny	14x2 mm	013G4184				RA-K zestaw przyłączeniowy, RLV-KD, RLV-KS
	16x2 mm	013G4186				
	16x2,25 mm	013G4187				
	18x2 mm	013G4188				
	20x2 mm	013G4190				
	20x2,5 mm	013G4191				

Złączki zaciskowe do rur miedzianych i stalowych

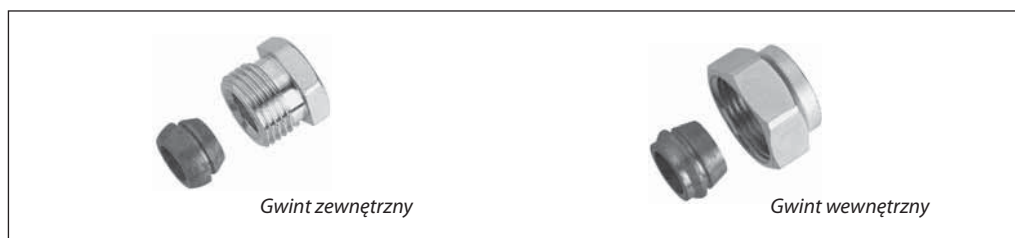

Złączki zaciskowe przeznaczone są do połączenia tylko z zaworami Danfoss instalacji centralnego ogrzewania wykonanej z rur stalowych i miedzianych (DIN 1786/2391).

Maksymalne ciśnienie robocze i temperatura po-

dane są przez producenta rur, lecz wartość 6 bar i 95°C nie mogą być przekroczone. Komplet składa się z jednego pierścienia zaciskowego i nakrętki. Dla rur miękkich należy stosować dodatkowo tuleję.

Złączka zaciskowa	Rozmiar rury	Numer katalogowy	Maks. ciśnienie robocze	Ciśnienie próbne	Maks. temp. wody	Typ zaworu:
G 3/8" A, gwint zewnętrzny	10 mm	013G4100	10 bar	16 bar	120°C	RA-N 10, RLV 10, RLV-S 10
	12 mm	013G4102				
G 1/2" A, gwint zewnętrzny	10 mm	013G4110				RA-N 15, RLV 15, RLV-S 15
	12 mm	013G4112				
	14 mm	013G4114				
	15 mm	013G4115				
	16 mm	013G4116				
G 3/4", gwint wewnętrzny	10 mm	013G4120				RA-K zestaw przyłączeniowy, RLV-KD, RLV-KS
	12 mm	013G4122				
	14 mm	013G4124				
	15 mm	013G4125				
	16 mm	013G4126				
	18 mm	013G4128				