



Zestaw Universal


Komplet armatury z blokiem kurków Universal do podłączenia lewo- lub prawostronnego

- gwint przyłącza M 30 x 1,5,
- rozstaw osi: 50 mm,
- z kluczem do nastawy dla grzejników łazienkowych z 1/2" GW lub 3/4" GZ,
- w komplecie stożek Eurokonus oraz nypel podłączeniowy 3/4" x 1/2 GZ z uszczelnieniem

Zestaw składa się z:

- dwururowego bloku kurków Universal z zaworem termostatycznym z nastawą wstępną,
- ruchomego elementu umożliwiającego podłączenie proste oraz kątowe
- do podłączenia lewo- lub prawostronnego.

Nr kat.	Indeks Onninen	Materiał	Podłączenie
12060	14034208	biały	lewo- i prawostronne
12061	14034210	chromowany	lewo- i prawostronne

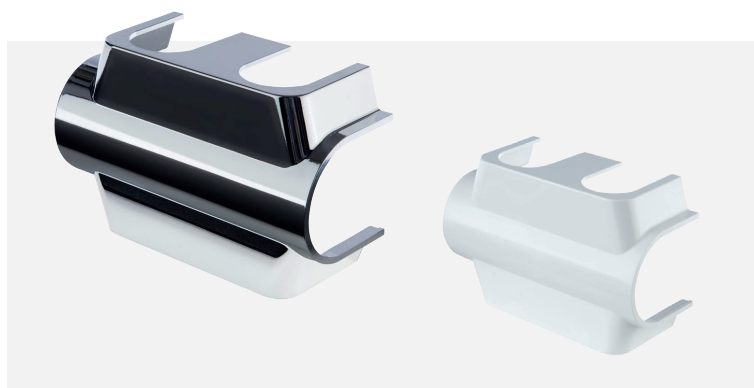

Obudowa Design armatury zaworowej Universal

- z tworzywa sztucznego o wysokim połysku,
- do podłączenia lewo- i prawostronnego,
- przeznaczona dla zestawów o nr kat. 12060 i 12070.

Nr kat.	Indeks Onninen	Materiał	Podłączenie
12070	14034212	biały	lewo- i prawostronne
12071	14034214	chromowany	lewo- i prawostronne



Dekoracyjna głowica termostatyczna Sensitive

- gwint przyłącza M 30 x 1,5

Nr kat.	Indeks Onninen	Materiał
102100	14034216	chromowany



Zawór VarioCon Design

Dwururowy system ze zintegrowanym zaworem termostatycznym z nastawą wstępną z ruchomym elementem umożliwiającym podłączenie proste oraz kątowe, wartości KV-0,05-0,63, ¾" Eurokonus do podłączenia złączek zaciskowych, rozstaw osi 50 mm, z kluczem do nastaw, bez głowicy termostatycznej. Dla grzejników łazienkowych z ½" gwintem wewnętrznym lub z ¾" gwintem zewnętrznym, w cenie element uszczelnienia Eurokonus oraz nypel podłączeniowy samouszczelniający.

Nr kat.	Indeks Onninen	Rozmiar	Materiał	Uszczelnienie
12019	14034218	M 30 x 1,5	mosiądz chromowany, wysoki połysk	EPDM



Zestaw zaworów VarioCon Design

Dwururowy system ze zintegrowanym zaworem termostatycznym z nastawą wstępną, z ruchomym elementem umożliwiającym podłączenie proste oraz kątowe, wartości KV-0,05-0,63, ¾" Eurokonus do podłączenia złączek zaciskowych, rozstaw 25 mm, z kluczem do nastaw, bez głowicy termostatycznej. Dla grzejników łazienkowych z ½" gwintem wewnętrznym lub z ¾" gwintem zewnętrznym, w cenie element uszczelnienia Eurokonus oraz nypel podłączeniowy samouszczelniający.

Nr kat.	Indeks Onninen	Rozmiar	Materiał	Uszczelnienie
12016	14034220	M 30 x 1,5	mosiądz chromowany, wysoki połysk	EPDM



Komplet złącza F3 Design

2 złączki zaciskowe do podłączenia armatury łazienkowej, odpowiednie dla rur plastikowych i z przekładką metalową, z ¾" Eurokonus, składa się z nakrętki SW 27 z dodatkową uszczelką kształtową i pierścieniem zaciskowym z rowkiem.


Nr kat.	Indeks Onninen	Rozmiar	Materiał	Uszczelnienie
11482	14034224	16 x 2	mosiądz chromowany, wysoki połysk	EPDM
11483	14034226	17 x 2	mosiądz chromowany, wysoki połysk	EPDM



Komplet złącza F11 Design

2 złączki zaciskowe do podłączenia armatury łazienkowej, odpowiednie dla rur miedzianych, niklowanych, chromowanych, gołych i ocynkowanych rur stalowych oraz rur ze stali nierdzewnej z ¾" Eurokonus, elastyczne uszczelnienie, nie wymagane dodatkowe obudowy, nakrętka SW 27.

Nr kat.	Indeks Onninen	Rozmiar	Materiał	Uszczelnienie
11132	14034222	15 x 1	mosiądz chromowany, wysoki połysk	EPDM

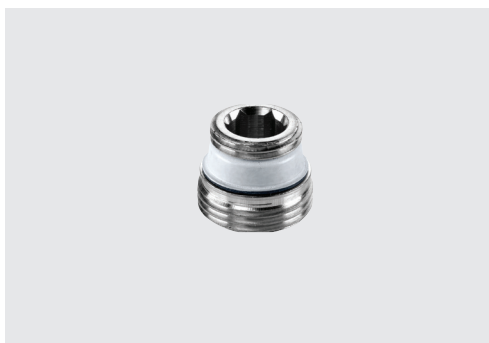

Nypel Design

Do podłączenia armatury łazienkowej, płasko-uszczelniony, samouszczelniający.

Nr kat.	Indeks Onninen	Rozmiar	Materiał	Uszczelnienie
10505	14034228	½" x ¾"	mosiądz chromowany, wysoki połysk	EPDM